

Makita[®]


2021

Katalóg strojov Makita

Platný od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021



Sortiment aku strojov do záhrady

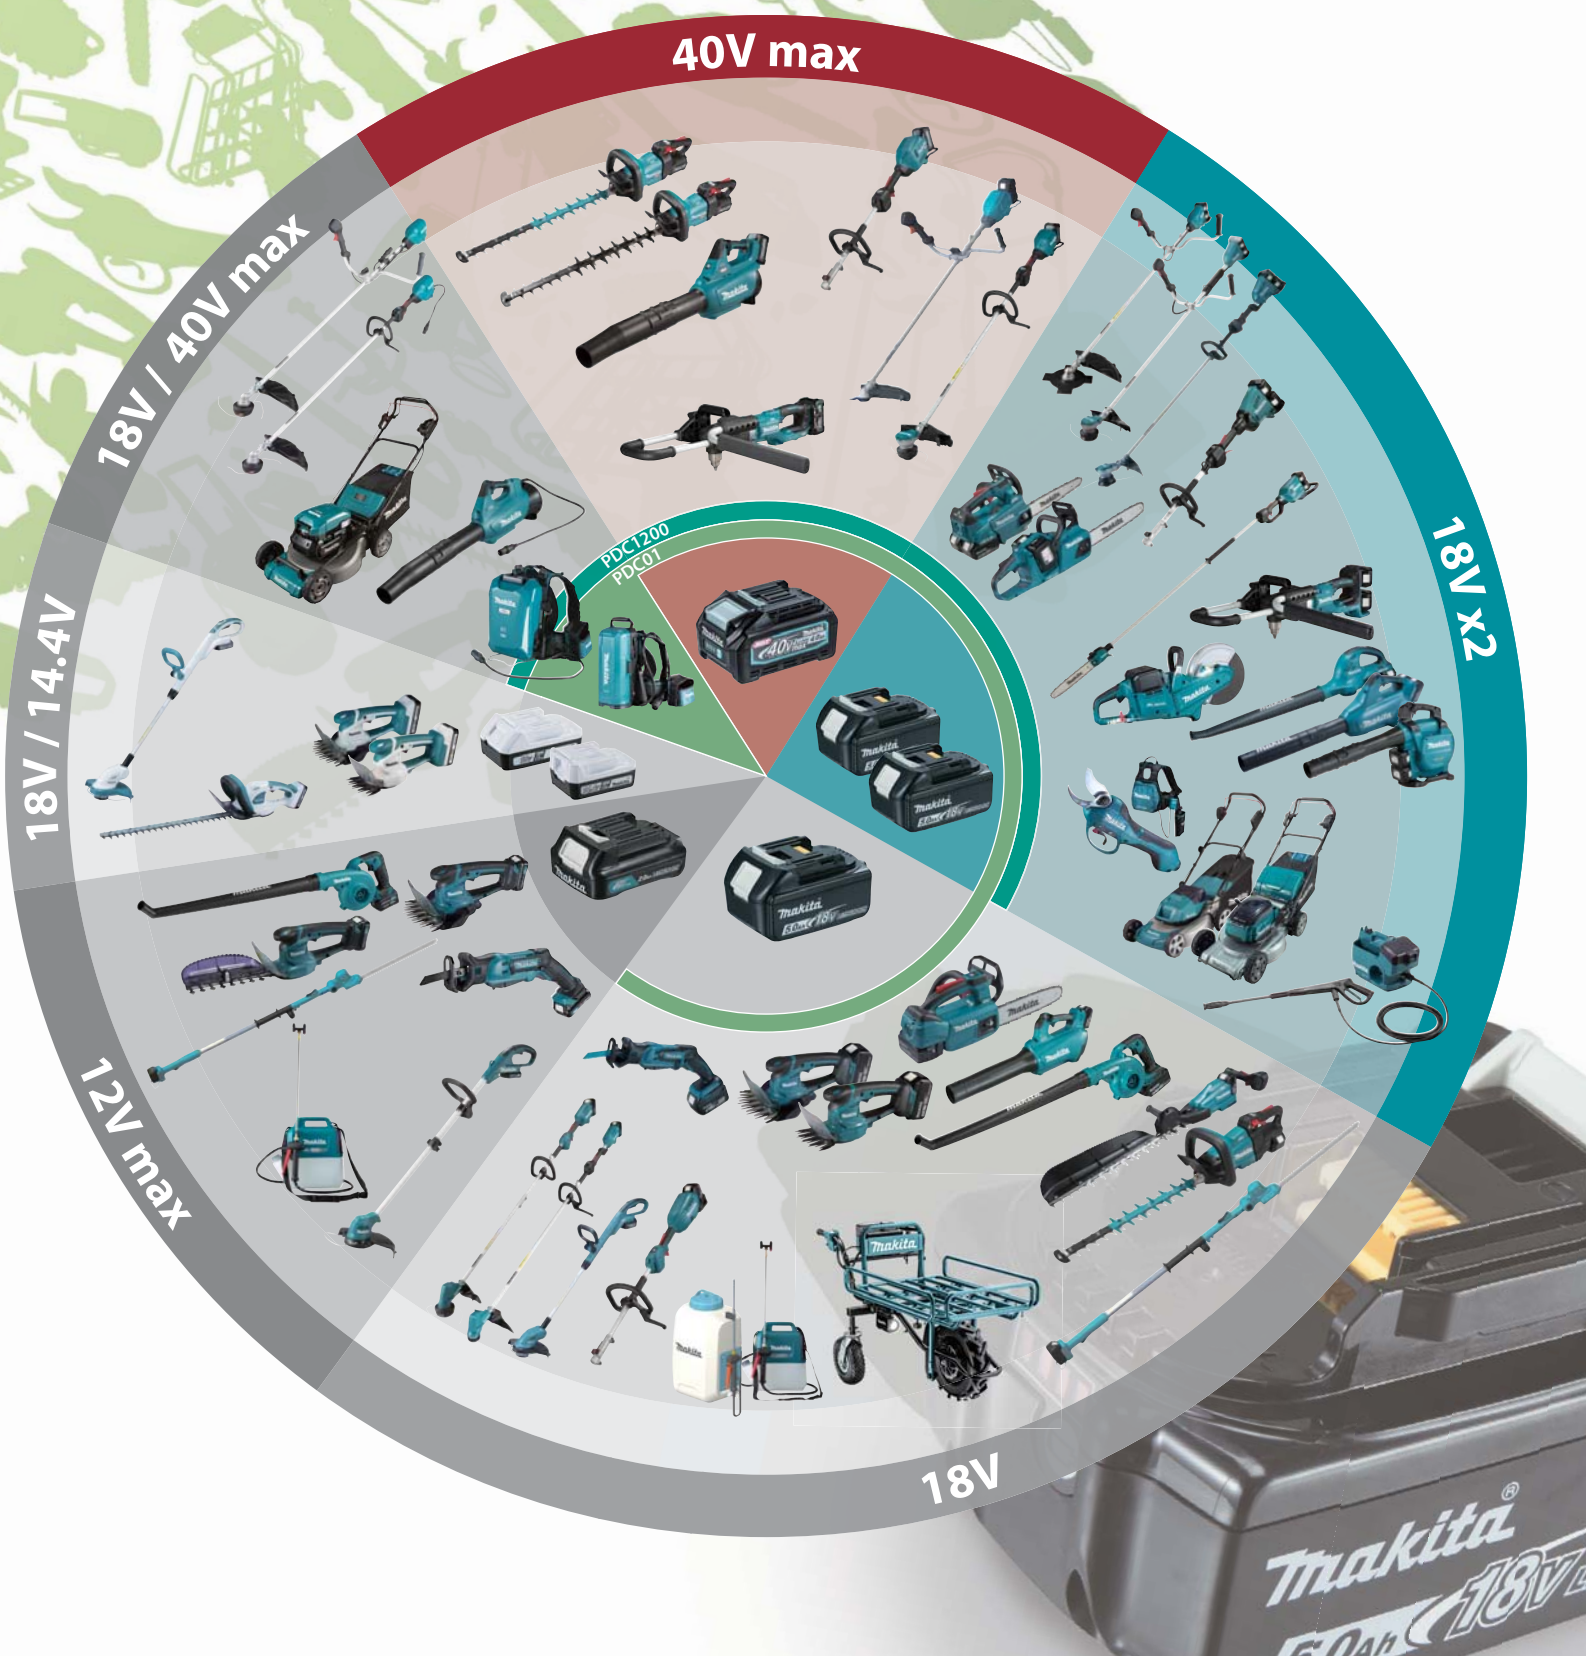

LI-ION AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY

40Vmax		18V		Fast Charging DC40RA DC40RB*	DC40RC	Fast Charging DC40RA + ADP10 Kompatibilné s LXT	DC40RC + ADP10 Kompatibilné s LXT	Fast Charging DC18RC DC18RD* DC18RE**	DC18SF Except BL1430A	DC18SD DC18SH* DC18SE (Automotive)
XGT	5,0Ah BL4050F	50min.	85min.	-	-	-	-	-	-	-
	4,0Ah BL4040	45min.	67min.	-	-	-	-	-	-	-
	2,5Ah BL4025	28min.	38min.	-	-	-	-	-	-	-
	2,0Ah BL4020	22min.	30min.	-	-	-	-	-	-	-
LXT	6,0Ah BL1860B	-	-	40min.	85min.	55min.	1 do 2 aku 130 min.	3 do 4 aku 260 min.	130min.	
	5,0Ah BL1850B	-	-	35min.	70min.	45min.	110 min.	220 min.	110min.	
	4,0Ah BL1840B	-	-	29min.	58min.	36min.	90 min.	180 min.	90min.	
	3,0Ah BL1830B	-	-	22min.	42min.	22min.	60 min.	120 min.	60min.	
	2,0Ah BL1820B	-	-	24min.	33min.	24min.	45 min.	90 min.	45min.	
	1,5Ah BL1815N	-	-	15min.	22min.	15min.	30 min.	60 min.	30min.	

CXT		Fast Charging DC10SB DC18RE**	DC10WD	PDC1200	DC4001	PDC01
12Vmax Lithium-ion	4.0Ah BL1041B	60min.	130min.	40Vmax Lithium-ion 18V x2 Lithium-ion 	360min.	18V x2 Lithium-ion 18V Lithium-ion
	2.0Ah BL1021B	30min.	70min.			
	1,5Ah BL1016	22min.	50min.			
Možné použitie so 4 ks 18V LXT aku						

10,8V Lithium-ion		7,2V Lithium-ion		DC10WA	18V Lithium-ion	14,4V Lithium-ion	DC18WA
10,8V Lithium-ion	1,3Ah BL1013	50min.	35min.	18V Lithium-ion	1,5Ah BL1415G BL1815G	70min.	
7,2V Lithium-ion	1,5Ah BL0715						

OBSAH

1	9565CVR	102	CL070DS	69	DCS552RTJ	34	DEADML186	58
1806B	9741	112	CL106FDWM	68	DCS552Z	34	DEADML801	56
1911B	9903	111	CL107FDZ	68	DCS553RTJ	34	DEADML802	55
2	9910	111	CL108FDSAP	69	DCS553Z	34	DEADML802	56
2012NBX	9911	111	CL108FDWA	69	DCU180Z	14	DEADML805	55
2107FK	9924DB	112	CL108FDZ	69	DCU180Z + 199008-0	14	DEADML806	56
2704N	A		CL114FDWIX	69	DCU180Z + 199009-8	14	DEADML808	57
2712	AC1300	131	CL121DSA	68	DCW180Z	47	DEAML103	58
3	AC1350	131	CL121DZ	68	DDA350Z	31	DEAML104	56
3709	AC310H	131	CP100DWA	52	DDA351Z	31	DEAML105	56
3710	AC640	131	D		DDA460Z	15	DEAML106	55
4	AF353	133	DA3010F	79	DDF083Z	25	DF001DW	70
4100KB	AF506	133	DA332DSAE	49	DDF453RFE	25	DF001GM201	8
4112HS	AN454	132	DA333DSAE	49	DDF453RFE + DLC180Z	140	DF001GZ01	8
4112HS	AN902	132	DA4000LR	79	DDF453SFX1	25	DF002GA201	8
4326	AN924	132	DBM080	80	DDF453SYE	25	DF002GZ	8
4327	AN943K	132	DBM130	80	DDF453SYX4	25	DF012DSE	69
4329	AN960	132	DBM131	80	DDF453SYX5	25	DF0300	78
4350FCTJ	AT1150A	133	DBM230	80	DDF458RF3J	24	DF032DSAE	49
4351FCTJ	AT2550A	133	DBM230 + P-54190	141	DDF458Z	24	DF032DSME	49
5	AT638A	133	DBO180Z	36	DDF481RTJ	21	DF032DZ	49
5103R	B		DBS180Z	36	DDF481Z	24	DF033DSAE	49
5143R	BO3710	112	DCB200A	61	DDF482RFEB	24	DF033DZ	49
5903R	BO3711	112	DCB200B	61	DDF482RFJ	24	DF332DSAE	49
6	BO4555	113	DCE090ZX1	14	DDF482Z	24	DF332DSME	49
6408	BO4557	113	DCF102Z	60	DDF483RFJ	25	DF332DZ	49
6412	BO4565K	113	DCF201Z	60	DDF483RTJ	25	DF333DNX10	49
6413	BO4900VJ	113	DCF203Z	60	DDF483Z	25	DF333DNX11	49
6906	BO5030	114	DCG180RF	43	DDF484RFJ	24	DF333DSAE	49
7	BO5031	114	DCG180Z	43	DDF484Z	24	DF333DSAE + CL108FDZ	141
7104L	BO5041	114	DCL180Z	68	DDF485RAJ	24	DF333DSAP1	49
9	BO6030	114	DCL180Z + 195584-2 + 632B42-4	140	DDF485RF3J	24	DF333DSME	49
9031	BO6050J	114	DCL181FZW	68	DDF485RFJ	24	DF488DWE	70
9032	C		DCL182Z	68	DDF485RFJ + 632G12-3	140	DFJ310Z2XL	60
9046	CA5000XJ	100	DCL184Z	68	DDF485RTJ	24	DFJ310ZL	60
9237CB	CB100DA	61	DCL280FZ	68	DDF485Z	24	DFJ410Z2XL	61
9403J	CB100DB	61	DCL501Z	69	DDG460ZX7	21	DFJ410ZL	61
9404J	CC301DSMJ	52	DCM501Z	60	DEADML185	58	DFL063FZ	74
9557HNRG	CC301DZ	52	DCO181Z	42				
9558HNRG	CF001GZ	12						
9558HNRGK	CF101DZ	54						
9565CR	CG100DSAA	54						

DFL082FZ	74	DHP458RTJ	25	DHW080ZK	18	DMR112	64	DTD154Z	27
DFL083FZ	75	DHP458Z	25	DJN161RFJ	34	DMR114	64	DTD155Z	28
DFL201FZ	75	DHP481RTJ	25	DJN161Z	34	DMR115	64	DTD156RTJ	27
DFL202FZ	75	DHP481Z	25	DJR183RTJ	39	DMR202	65	DTD156Z	27
DFL204FZ	75	DHP482RFJ	26	DJR183Z	39	DMR203	65	DTD171RTJ	27
DFL301FZ	75	DHP482Z	26	DJR186RTE	38	DMR301	65	DTD171Z	27
DFL302FZ	74	DHP483RFJ	26	DJR186Z	38	DP2010	78	DTL063RTJ	31
DFL402FZ	76	DHP483Z	26	DJR187RTE	38	DP4003	79	DTM51RFJX1	37
DFL403FZ	74	DHP484RFJ	26	DJR187Z	38	DP4010	79	DTM51Z	37
DFL651FZ	76	DHP484Z	26	DJR188RTJ	39	DP4011	79	DTR180ZJ	30
DFN350RFJ	43	DHP485RF3J	26	DJR188Z	39	DPB182Z	40	DTS141Z	28
DFN350Z	43	DHP485RFJ	26	DJR360PT2	17	DPB183Z	40	DTW1001RTJ	28
DFR550RFE	32	DHP485RFJ + DTD171Z	140	DJV180Z	38	DPJ180Z	41	DTW1001Z	28
DFR550Z	32			DJV181RTJ	38	DPO500Z	41	DTW1002RTJ	28
DFS251RTJ	32	DHP485Z	26	DJV181Z	38	DPO600RTE	41	DTW1002Z	28
DFS251Z	32	DHR171RTJ	33	DJV182Z	38	DPO600Z	41	DTW181RTJ	30
DFS452Z	31	DHR171Z	33	DK0053G	140	DPP200ZK	41	DTW181Z	30
DFT023FMZ	73	DHR182RTJ	33	DKP180RTJ	39	DPT353RFJ	43	DTW190JX3	30
DFT025FMZ	73	DHR182Z	33	DKP180Z	39	DPT353Z	43	DTW190RFJ	30
DFT045FZ	73	DHR202RTJ	32	DKP181Z	39	DPV300RTJ	41	DTW190Z	30
DFT060FMZ	73	DHR202Z	32	DKP181ZU	39	DPV300Z	41	DTW251RTJ	30
DFT085FMZ	73	DHR241RTJ	32	DLM382CM2	20	DRC200Z	67	DTW251Z	30
DFT127FZ	74	DHR241Z	32	DLM382Z	20	DRT50RTJX2	42	DTW285RFJX	29
DGA452RTJ	35	DHR243RTJW	32	DLM432CT2	20	DRT50ZJX2	42	DTW285Z	29
DGA452Z	35	DHR243Z	32	DLM432PT2	20	DRT50ZX4	42	DTW300RTJ	29
DGA504RTJ	35	DHR263PT2J	16	DLM432Z	20	DRV150RFJ	40	DTW300Z	29
DGA504ZJ	35	DHR263Z	16	DLM460Z	20	DRV150ZJ	40	DTW301RTJ	29
DGA506RTJ	35	DHR280PT2J	16	DLM462Z	20	DRV250RFJ	40	DTW301Z	29
DGA506ZJ	35	DHR280Z	16	DLM530Z	20	DRV250ZJ	40	DTW450RTJ	29
DGA511RFJ	35	DHR282T2JU	15	DLM532Z	20	DS4012	79	DTW450Z	29
DGA511Z	35	DHR282ZU	15	DLM533Z	20	DSC102Z	33	DTW700RTJ	29
DGA513RTJ	35	DHR400PT4U	15	DLS211ZU	16	DSC163ZK	33	DTW700Z	29
DGA513ZJ	35	DHR400ZKU	15	DLW140Z	17	DSC251ZK	34	DUA300Z	19
DGA518ZJU	36	DHS660RTJ	37	DLX2153TJ1	140	DSD180Z	39	DUB184RT	47
DGA519Z	34	DHS660ZJ	37	DLX2153TJ1 + TR00000001	141	DSL800RTEU	36	DUB184Z	47
DGA900PT2	14	DHS661RTJU	37			DSL800ZU	36	DUB185Z	42
DGA900Z	14	DHS661ZJU	37	DLX2349J	140	DSP600Z	17	DUB186Z	42
DGA901T2U1	14	DHS680RTJ	37	DLX3078TX1	140	DSP600ZJ	17	DUB361Z	18
DGA901ZUX1	14	DHS680Z	37	DML810	57	DSP601ZJU	17	DUB362Z	18
DGD800RTJ	36	DHS710PT2J	17	DML812	57	DSS610Z	37	DUB363PT2V	18
DGD800Z	36	DHS710Z	17	DML814	57	DST221Z	43	DUB363ZV	18
DGP180Z	40	DHS782PT2J	16	DML815	57	DTD152RTJ	27	DUC254Z	44
DHK180ZJ	33	DHS782Z	16	DMP180Z	31	DTD152Z	27	DUC306PT2B	14
DHP453RFE	26	DHS783T2JU	16	DMR107	65	DTD153RFJ	27	DUC306ZB	14
DHP453RFX8	26	DHS783ZU	16	DMR108	64	DTD153Z	27	DUC353Z	15
DHP453SYE	26	DHS900ZU	16	DMR110	64	DTD154RTJ	27	DUC355PT2	15

DUC355Z	15	DWR180Z	30	GA9020K	105	HP001GZ01	8	HR2652	87
DUH523Z	44	DWT310ZK	21	GA9020RF	104	HP002GA201	8	HR2800	89
DUH601PTE	44	E		GA9020RFK	104	HP002GZ	8	HR2810	89
DUH601Z	44	EG2250A	135	GA9030X01	104	HP0300	78	HR2810T	88
DUH602RT	44	EG2850A	135	GA9040R	103	HP1630K	85	HR2811FT	88
DUH602Z	44	EG4550A	135	GA9040RF01	103	HP1631K	85	HR3001CJ	89
DUH604SZ	45	EG5550A	135	GA9050R	105	HP1640K	85	HR3011FCJ	89
DUH651Z	19	EG6050A	135	GA9060R	104	HP1641K1X	85	HR3012FCWJ	89
DUH751PTE	45	EK7651H	134	GA9062R	104	HP2050HJ	86	HR3200C	90
DUH751Z	45	EK8100	134	GA9063R	104	HP2051HJ	86	HR3210C	90
DUH754SZ	45	F		GB602	110	HP2070J	85	HR3210FCT	90
DUM111SYX	47	FN001GA201	12	GB602W	110	HP2071J	85	HR3540C	90
DUM111ZX	47	FN001GZ	12	GB801	111	HP332DSAE	49	HR4002	91
DUM604RF	47	FS2300	81	GD0601	109	HP332DSME	49	HR4003C	91
DUM604ZX	47	FS2700	82	GD0603	109	HP332DZ	49	HR4013C	90
DUN500WZ	45	FS4000	81	GD0800C	110	HP333DSAE	49	HR4501C	91
DUP362PT2	19	FS4300	81	GD0801C	109	HP333DZ	49	HR4511C	91
DUP362Z	19	FS4300X2	81	GD0810C	110	HP488DWE	70	HR5202C	92
DUR181Z	46	FS6300R	82	H		HR001GM202	10	HR5212C	91
DUR189Z	46	G		HG5030K	136	HR003GM201	11	HR5212C + DMR108	141
DUR190LZX3	45	GA005GD201	9	HG6030K	136	HR003GZ01	11	HS004GM202	11
DUR190UZX3	45	GA005GM201	9	HG6031VK	136	HR004GM201	11	HS004GZ01	11
DUR191LZX3	46	GA005GZ01	9	HG6530VK	136	HR004GZ01	11	HS0600	120
DUR191UZX3	46	GA023GM201	9	HG6531CK	136	HR005GM202	11	HS301DSME	53
DUR192LZ	46	GA023GZ	9	HK1820	95	HR005GZ01	11	HS301DZ	53
DUR368APT2	19	GA029GM201	10	HM001GM201	11	HR006GZ	8	HS6101J	118
DUR368AZ	19	GA029GZ	10	HM001GZ02	11	HR140DSMJ	52	HS6601	118
DUR369AZ	18	GA035GZ	10	HM0870C	92	HR140DZ	52	HS6601J	118
DUT130RTE	31	GA036GZ	10	HM0871C	92	HR166DSMJ	51	HS6601J + 197462-2 + 199141-8	141
DUT130Z	31	GA038GM201	10	HM1101C	92	HR166DZ	51	HS7100	119
DUX18ZX1	46	GA038GT201	10	HM1111C	92	HR1840	86	HS7101	119
DUX60ZM4	19	GA038GZ	10	HM1203C	93	HR2300	86	HS7601	119
DVC150LZ	66	GA4530R	103	HM1205C	93	HR2470	87	HS7611J	119
DVC155LZX2	66	GA5021C	102	HM1213C	93	HR2470BX40	87	HW102	135
DVC157LZX3	66	GA5030R	103	HM1214C	93	HR2470T	86	HW111	135
DVC261ZX11	67	GA5030RSP4	103	HM1307C	94	HR2600	88	HW1200	135
DVC265ZXU	67	GA5030RX1	103	HM1307CB	94	HR2630	88	HW1300	135
DVC560Z	67	GA5040R	102	HM1317C	93	HR2630 + GA5030R	141	HW132	135
DVC660Z	67	GA5040RZ1	102	HM1317CB	94	HR2630T	88	HW151	135
DVC665ZU	66	GA5050R	103	HM1501	94	HR2630T + GA9060R	141	JN1601	100
DVC750LZX1	66	GA6021	103	HM1502	94	HR2630X7	88	JN3201J	100
DVP180Z	42	GA6021C	102	HM1511	95	HR2631F	87	JR001GM201	11
DVR450RTE	43	GA6040C01	102	HM1512	95	HR2631FT	87		
DVR450Z	43	GA7020	105	HM1802	95	HR2641	87		
DWD181ZJ	44	GA9012C	105	HM1812	95				
DWR180RA	30	GA9020	105	HP001GM201	8				

JR001GZ	11	LS1018LN	116	MLS100N	118	ST113DSAJ	54	UC3541A	134
JR103DSAE	53	LS1018LN + DEAWST07	142	MLT100N	118	T		UC3551AX1	134
JR103DSME	53	LS1019L	116	MP100DZ	61	TD001GM201	9	UC4041A	134
JR103DZ	53	LS1040N	117	MR052	65	TD001GZ02	9	UC4051AX1	134
JR105DSME	53	LS1219L	116	N		TD0101F	78	UM110DWYX	70
JR105DZ	53	LS1219L + DEAWST07	142	N5900B	119	TD022DSE	70	UM600DWAEX	54
JR3051TK	121	LW1401	99	P		TD110DSAE	51	UM600DZX	54
JR3061T	122	M		PC5000C	109	TD110DSME	51	UR100DSAEX	54
JR3070CT	122	M1901	148	PC5010C	109	TD110DZ	51	UR100DSAP	54
JS1000	99	M1902	147	PF0300	135	TD111DSAE	50	UR100DWAE	54
JS1601	99	M2401	146	PF0410	135	TD111DZ	50	UR100DZ	54
JS1602	100	M2402	146	PF0800	135	TL064DSAJ	51	UR100DZX	54
JS3201J	100	M3600	147	PF1010	135	TL065DSAJ	51	UR101CZ	21
JV0600K	121	M3601	147	PJ7000J	125	TM3010C	110	UT1200	81
JV101DSME	53	M3700	147	PO6000C	106	TM3010CX5J	110	UT1305	81
JV101DZ	53	M4301	146	PV301DZ	52	TM30DWYE	53	UT1400	80
JV103DSMJ	53	M4500K	147	PV7000C	106	TM30DZ	53	UT1401	80
JV103DZ	53	M4501K	147	R		TW001GM201	9	UT1600	80
K		M5802	146	RP0900	126	TW001GZ	9	UT2204	81
KC100	127	M6002	144	RP0910J	126	TW004GD201	9	UX01GZ01	12
KP0800	124	M6600	144	RP1110CJ	126	TW004GZ	9	V	
KP0800 + 824892-1	140	M8103	144	RP1800FXJ	127	TW0200	83	VC2000L	129
KP0810	124	M8103KX2	144	RP2300FCXJ	127	TW0350	83	VC2012L	129
KP0810C	124	M8700	144	RT0700C	125	TW060DSAE	50	VC2512L	129
KP312S	125	M8701Z	144	RT0700CX2J	125	TW060DZ	50	VC3011L	129
L		M9001	145	S		TW1000	83	VC3012L	129
LB1200F	122	M9203	146	SA7000C	105	TW140DSMJ	50	VC3012M	129
LC1230N	99	M9204	145	SC103DZ	52	TW140DZ	50	VC4210L	129
LD030P	138	M9400	145	SG1251J	98	TW141DSAE	50	VC4210M	129
LD050P	138	M9502R	145	SG150	98	TW141DZ	50	W	
LD080PI	137	M9503R	145	SG150 + VC4210L	141	TW161DSAE	50	WR100DSA	51
LF1000	117	M9800X2	147	SG181	98	TW161DZ	50	WR100DSM	51
LH1040	117	MAC610	131	SK105DZ	137	U		WR100DZ	51
LH1201FL	117	MAC610 + AF506 + P-45973	142	SK106DZ	137	UB100DZ	55		
LS002GZ01	12	MEU029J	140	SK312GDZ	137	UB101DZ	55		
LS0714N	116			SKR200Z	137	UB1103	129		
LS0815FLN	116			SP6000J	120	UC3041A	134		
						UC3051AX1	134		

XGT

40V Li-ion max

ML002G / ML003G



MR001G / MR002G /
MR003G / MR004G

ML001G



FN001G



CF001G / CF002G



UH004G / UH005G / UH006G /
UH007G / UH008G / UH009G




UB001G



DG001G



UR002G / UR003G / UR006G /
UR007G / UR008G



XGT

40V Li-ion max

XGT X2
80V max

HR006G



HM002G



BL4020 (2.0Ah) BL4025 (2.5Ah)



TD001G



DF001G / DF002G



HP001G / HP002G



HR005G



TW001G / TW004G / TW005G / TW007G / TW008G



DA001G / DA002G



HM001G



HR001G / HR002G / HR003G / HR004G



GA003G / GA004G / GA005G / GA006G / GA007G / GA008G / GA011G / GA012G / GA013G / GA014G / GA015G / GA016G / GA021G / GA022G / GA023G / GA024G / GA025G / GA026G / GA027G / GA028G / GA029G / GA030G / GA031G / GA032G / GA035G / GA036G / GA037G / GA038G

HS003G / HS004G

JR001G



UX01G



CL001G



RS001G / RS002G



LS002G / LS003G



BL4040 (4.0Ah)



BL4050F (5.0Ah)



DC40RA



DC40RB



DC40RC



ADP10



Aku SDS MAX kombinované kladivo HR006GZ

NOVINKA

Li-ion

XGT X2
80V_{max}

XGT BL MOTOR AFT

AWS AVT SOFT NO LOAD XPT



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 20 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom 52 mm
Počet úderov / min	1.100 – 2.250
Voľnobežné otáčky	150 – 310
Hmotnosť	13,3 – 13,9 kg

HR006GZ
1 149,99 €

Aku skrutkovač DF001G

DF001G

Li-ion

40V_{Li-ion} max XGT

AFT XPT BL MOTOR



Max. vrtací výkon	Železo: 20 mm
	Drevo: 76 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.600 / 0 – 650
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 115 / 60 N·m
Max. povoloovací moment	125 N·m
Hmotnosť	2,6 – 3 kg

DF001GM201
749,99 €DF001GZ01
299,99 €

Aku skrutkovač DF002G

DF002G

NOVINKA

Li-ion

40V_{Li-ion} max

XGT XPT BL MOTOR



Max. vrtací výkon	Železo / drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.200 / 0 – 600
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 64 / 30 N·m
Vibrácie	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Hmotnosť	1,9 – 2,8 kg

DF002GA201
469,99 €DF002GZ
289,99 €

Aku skrutkovač s príklepom HP001G

HP001G

Li-ion

40V_{Li-ion} max

XGT XPT BL MOTOR



Max. vrtací výkon	Železo: 20 mm
	Drevo: 76 mm
	Murivo: 20 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 39.000 / 0 – 9.750
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.200 / 0 – 600
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 115 / 60 N·m
Max. povoloovací moment	125 N·m
Rozmery	2,7 – 3 kg

HP001GM201
759,99 €HP001GZ01
309,99 €

Aku skrutkovač s príklepom HP002G

HP002G

NOVINKA

Li-ion

40V_{Li-ion} max

XGT XPT BL MOTOR



Max. vrtací výkon	Železo / drevo / murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 33.000 / 0 – 9.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.200 / 0 – 600
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 64 / 30 N·m
Vibrácie	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
	Vrtanie s príklepom murivo 9,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Hmotnosť	2,0 – 2,9 kg

HP002GA201
479,99 €HP002GZ
299,99 €

Aku rázový skrutkovač

TD001G

Li-ion



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	Max / Hard / Med / Soft 0 – 3.700 / 3.200 / 2.100 / 1.100
Počet úderov za minútu	Max / Hard / Med / Soft 0 – 4.400 / 3.600 / 2.600 / 1.100
Max. ťahovací moment	220 N.m
Rozmery	120×86×250 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg



TD001GM201
759,99 €

TD001GZ02
309,99 €

Aku rázový ťahovač

TW001G

Li-ion



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M36 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M27
Upínanie	3/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/tvrдый / stredný / mäkký spoj: 0 – 1.800 / 0 – 1.400 / 0 – 1.150 / 0 – 950
Počet úderov za minútu	Max / tvrдый / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.500 / 0 – 2.400 / 0 – 2.200 / 0 – 1.900
Max. ťahovací moment	1.630 N.m
Rozmery	217×94×303 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,2 kg



TW001GM201
859,99 €

TW001GZ
389,99 €

Aku rázový ťahovač

TW004G

NOVINKA

Li-ion



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M20 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / tvrдый / stredný / mäkký spoj: 0 – 3.200 / 2.600 / 1.800 / 1.000
Počet úderov za minútu	Max / tvrдый / stredný / mäkký spoj: 0 – 4.000 / 3.400 / 2.600 / 1.800
Max. ťahovací moment	350 Nm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg



TW004GD201
649,99 €

TW004GZ
269,99 €

Aku uhlová brúska

GA005G

Li-ion



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Rozmery	410×140×168 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,6 kg



GA005GD201
619,99 €

GA005GM201
719,99 €

GA005GZ01
269,99 €

Aku uhlová brúska

GA023G

NOVINKA

Li-ion



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3 000 – 8 500
Hmotnosť	3 – 4,4 kg



GA023GM201
749,99 €

GA023GZ
269,99 €

Aku uhlová brúska

GA029G

NOVINKA

Li-ion



Priemer kotúča 125 mm
 Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 3 000 – 8 500
 Hmotnosť 3 – 4,5 kg

40V^{Li-ion}
XGT **BL** **AFT**
MOTOR
AWS **XPT** (BRAKE)
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



GA029GM201
 759,99 €

GA029GZ
 279,99 €

Aku uhlová brúska

GA035GZ

NOVINKA

Li-ion



Priemer kotúča 150 mm
 Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 8.500
 Rozmery 410x171x168 mm
 Hmotnosť 3,0 – 3,7 kg

40V^{Li-ion}
XGT **BL** **AFT**
MOTOR (BRAKE)
XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



GA035GZ
 249,99 €

Aku uhlová brúska

GA036GZ

NOVINKA

Li-ion



Priemer kotúča 150 mm
 Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 8.500
 Rozmery 410x171x168 mm
 Hmotnosť 3,0 – 3,7 kg

40V^{Li-ion}
XGT **BL** **AFT**
MOTOR (BRAKE)
XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



GA036GZ
 259,99 €

Aku uhlová brúska

GA038GZ

NOVINKA

Li-ion



Priemer kotúča 230 mm
 Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 6.600
 Rozmery 499x250x180 mm
 Hmotnosť 4,6 – 5,2 kg

40V^{Li-ion}
XGT **BL** **AFT**
MOTOR (BRAKE)
AWS **XPT**
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



GA038GM201
 729,99 €

GA038GT201
 799,99 €

GA038GZ
 249,99 €

Aku SDS Plus kombinované kladivo

HR001G

Li-ion



Energia príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
 Max. vrtací výkon Betón (s vrtákom): 28 mm
 Betón (s vrtácou korunkou): 65 mm
 Počet úderov / min 0 – 5.000
 Voľnobežné otáčky 0 – 980
 Rozmery 358x121x232 mm
 Hmotnosť 3,9 – 4,6kg

40V^{Li-ion}
XGT **BL** **AFT**
MOTOR
AWS **AVT** **SOFT** **XPT**
NO LOAD
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



HR001GM202
 939,99 €

Aku SDS Plus kombinované kladivo HR003G / HR004G

Li-ion



▲ HR004G



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vrtací výkon	Betón (s vrtákom): 28 mm
	Betón (s vrtacou korunkou): 65 mm
Rozsah skľučovača	1,5 – 13 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Hmotnosť	HR003G: 3,9 – 4,6 kg
	HR004G: 4,0 – 4,5 kg

40V^{Li-ion} max
XGT
AVT XPT BL MOTOR



HR003GM201
859,99 €

HR003GZ01
409,99 €

HR004GM201
899,99 €

HR004GZ01
449,99 €

Aku SDS MAX kombinované kladivo HR005GZ

NOVINKA

Li-ion



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom 40 mm
Počet úderov / min	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Hmotnosť	7,5 – 8,0 kg

40V^{Li-ion} max
XGT BL MOTOR AFT
AWS AVT SOFT NO LOAD XPT



HR005GM202
1 309,99 €

HR005GZ01
839,99 €

Aku SDS-MAX búracie kladivo HM001GZ

NOVINKA

Li-ion



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 9,4 J
Počet úderov / min	0 – 2.600
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Hmotnosť	6,3 – 6,8 kg

40V^{Li-ion} max
XGT BL MOTOR AFT
AWS AVT SOFT NO LOAD XPT



HM001GM201
999,99 €

HM001GZ02
529,99 €

Aku chvostová píla JR001G

Li-ion



Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	Max/min: 0 – 3.000 / 0 – 2.300
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Rozmery	472×88×239 mm
Hmotnosť	4,2 – 4,5 kg

40V^{Li-ion} max
XGT BL MOTOR XPT



JR001GM201
769,99 €

JR001GZ
289,99 €

Aku kotúčová píla HS004G

Li-ion



Priemer kotúča	190 mm
Vrtanie kotúča	30 mm
Max. rezný výkon	90°: 62,5 / 60 mm, 45°: 44,5 / 43 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.000
Rozmery	337×210×290 mm
Hmotnosť	4,5 – 4,8 kg

40V^{Li-ion} max
XGT BL MOTOR
ADT (BRAKE) XPT



HS004GM202
999,99 €

HS004GZ01
519,99 €

Aku pokosová píla

LS002G

NOVINKA

Li-ion



Priemer kotúča	216 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon	90° Pokos: 70×312 mm
Voľnobežné otáčky	4.800
Rozmery	702×551×557 mm
Hmotnosť	16,4 – 17,0 kg



LS002GZ01
769,99 €

Aku klincovačka

FN001

NOVINKA

Li-ion



Dĺžka klincov	15 – 40 mm 18 Ga
Kapacita zásobníka	100
Hmotnosť	2,6 – 2,9 kg



FN001GA201
839,99 €

FN001GZ
479,99 €

Aku ventilátor

CF001G

NOVINKA

Li-ion



Max. rýchlosť vzduchu	Max / Priemer / Min: 190 / 150 / 120 m/min
Max. prietok vzduchu	Max / Priemer / Min: 8,2 / 6,5 / 5,2 m³/min
Priemer ventilátora	235 mm
Hmotnosť	2,0 – 3,0 kg



CF001GZ
139,99 €

Aku krovinores

UX01G

NOVINKA

Li-ion



Voľnobežné otáčky	Max: 0 – 9.700
	Stredné: 0 – 8.200
	Min: 0 – 5.700
Rozmery	1.027×320×209 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,7 kg



UX01GZ01
369,99 €



18V X2 Lithium-ion

18v + 18v → 36v LXT

ROZŠÍRTE SI SVOJ LI-ION SORTIMENT



ROZŠÍRTE SI SVOJ AKU SORTIMENT

DLM382 / DLM432 / DLM460 / DLM462 /
DLM463 / DLM465 / DLM530 / DLM532 /
DLM533 / DLM534 / DLM536 / DLM537

DUC405 / DUC400 / DUC355 /
DUC353 / DUC305 / DUC303 /
DUC256 / DUC306 / DUC356 /
DUC406

DHR263 / DHR264 /
DHR280, DHR282+DX08 /
DHR281, DHR283+DX09

DDA460

DHR400N

DGA701 / DGA901 /
DGA700 / DGA900

DHW080

DVP181

DLS714 / DLS110 / DLS111 /
DLS112 / DLS211 / DLS212

DRJ360

DUB361 / DUB362 /
DUB363

DCE090

DHS710 / DHS711 / DHS781
/ DHS780 / DHS782 /
DHS783 / DHS900 / DHS901

DUR364L / DUR368A /
DUR368L / DUR369A /
DUR369L / DUR369N

DRS780

DSP600 / DSP601

DUA250 / DUA251 /
DUA300 / DUA301

DUP361 / DUP362

DWT310

DLW140

Power Head
DUX60

DDG460

DVC560

DVC261 / DVC265 / DVC660 /
DVC665

DVC865L / DVC866L / DVC867L /
DVC155L / DVC156L / DVC157L

DVC860L / DVC861L / DVC150L /
DVC151L

PDC1200

PDC01

BAP182

Aku fúrik

DCU180Z

Li-ion



Max. pracovný čas (min)	s BL1860B: 120
Nosnosť	130 kg
Rýchlosť	Vpred: 1 / 2: 0 – 3,5 / 0 – 1,5 km/h
Max. stúpanie	Vzad: 0 – 1 km/h
Hmotnosť	12° 39,3 – 44,8 kg

18V


BL **XPT** **LXT**
 MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
DCU180Z
799,99 €DCU180Z + 199009-8
999,99 €DCU180Z + 199008-0
899,99 €

Aku uhlová brúska

DGA900 230 mm

Li-ion



Priemer kotúča	230 mm
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	6.000
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	499x250x158 mm
Hmotnosť	5,2 – 8,0 kg

18V


BL **ADT** **AFT** **(BRAKE)** **XPT**
 MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
DGA900PT2
599,99 €DGA900Z
299,99 €

Aku uhlová brúska

DGA901 230 mm

Li-ion



Priemer kotúča	230 mm
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	6.000
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	499x250x158 mm
Hmotnosť	5,2 – 8,0 kg

18V


BL **ADT** **AFT** **(BRAKE)** **XPT**
 MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
DGA901T2U1
699,99 €DGA901ZUX1
399,99 €

Aku rozbrusovačka

DCE090

NOVINKA

Li-ion



Priemer kotúča	230 mm
Víťanie kotúča	22,23 mm
Max. hrúbka kotúča	3,0 mm
Max. rezný výkon	88 mm
Volnobežné otáčky	6 600
Vibration Level	Left / Right: 5,9 / 4,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	103 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	114 dB(A)
Hmotnosť	5,6 – 6,3 kg

18V


BL **ADT** **AFT** **(BRAKE)** **XPT**
 MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
DCE090ZX1
599,99 €

Aku reťazová píla

DUC306 300 mm

Li-ion



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 / 1,3 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	270 – 651x205x232 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,1 kg

18V


BL **ADT** **AFT** **(BRAKE)** **XPT**
 MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
DUC306PT2B
599,99 €DUC306ZB
319,99 €

Aku reťazová píla

DUC353 350 mm

Li-ion



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 / 1,3 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min) (0 – 3.940 FPM)
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	87,7 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100,4 dB(A)
Rozmery	773×215×235 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,5 kg

18V



DUC353Z
299,99 €

Aku reťazová píla

DUC355 350 mm

Li-ion



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 / 1,3 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min) (0 – 3.940 FPM)
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	87,7 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100,4 dB(A)
Rozmery	762×211×235 mm
Hmotnosť	4,7 – 5,4 kg

18V



DUC355PT2
549,99 €

DUC355Z
299,99 €

Aku uhlová vrtáčka

DDA460 13 mm

Li-ion



Max. vrtací výkon	železo 13 mm, drevo (vrták 118 mm / korunka 159 mm)
Voľnobežné otáčky	Max: 0 – 1.400 min ⁻¹ Min: 0 – 350 min ⁻¹
Max. ťahovací moment	Max: 136 Nm Min: 48 Nm
Vibrácie	vrtanie do železa 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB (A)
Rozmery	538×128×223 mm
Hmotnosť	5,7 – 6,4 kg

18V



DDA460Z
599,99 €

Aku SDS Max kladivo

DHR400 40 mm

Li-ion



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8,0 J
Max. vrtací výkon	Betón (s vrtákom): 40 mm Betón (s vrtacou korunkou): 105 mm
Počet úderov / min	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Rozmery	473×120×285 mm
Hmotnosť	7,3 kg

18V



DHR400PT4U
1 299,99 €

DHR400ZKU
799,99 €

Aku SDS Plus kladivo

DHR282 28 mm

Li-ion



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vrtací výkon	Betón/železo/drevo: 28 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 5000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB (A)
Rozmery	373×134×232 mm
Hmotnosť	3,9 – 5,0 kg

18V



DHR282T2JU
799,99 €

DHR282ZU
479,99 €

Aku SDS Plus kladivo

DHR280 28 mm

Li-ion



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vrtací výkon	Betón/železo/drevo: 28 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 5000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB (A)
Rozmery	373x134x232 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,9 kg

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
ADT
LXT
BL MOTOR
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
SOFT NO LOAD

18V

DHR280PT2J
699,99 €DHR280Z
349,99 €

Aku SDS Plus kladivo

DHR263 26 mm

Li-ion



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,5 J
Max. vrtací výkon	Betón/železo/drevo: 26 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.250
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 15,5 m/s ² Vrtanie do železa: 5,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	374x116x232 mm
Hmotnosť	4,2 – 5,1 kg

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
LXT



18V

DHR263PT2J
699,99 €DHR263Z
269,99 €

Aku pokosová píla

DLS211 305 mm

Li-ion



Priemer kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon (pokos / úkos)	90° 107x363 mm 90° 92x382 mm 45° L/R: 107x255 mm 45° L/R: 92x268 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.400
Úroveň akustického tlaku	95 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	898x690x725 mm
Hmotnosť	30,7 – 31,3 kg

DXT Deep and Exact Cutting Technology
LXT
AWS MOTOR
BL MOTOR
ADT



18V

DLS211ZU
1 099,99 €

Aku okružná píla

DHS900ZU

Li-ion



Priemer kotúča	235 mm
Max rezný výkon	90°: 85 mm 45°: 61 mm 60°: 44 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.500
Rozmery	413x196x316 mm
Hmotnosť	5,3 – 6,0 kg

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
LXT (BRAKE)
AWS MOTOR
BL MOTOR
ADT



18V

DHS900ZU
569,99 €

Aku okružná píla

DHS783 / DHS782

Li-ion



Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max rezný výkon	90°: 62,5 / 60 mm 45°: 44,5 / 43 mm 48°: 42 / 41 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.000
Rozmery	348x210x290 mm
Hmotnosť	4,5 – 5,1 kg

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
LXT (BRAKE)
AWS MOTOR
BL MOTOR
ADT



18V

DHS783TJU
949,99 €DHS783ZU
479,99 €DHS782PT2J
769,99 €DHS782Z
379,99 €

▲ DHS783

Aku kotúčová píla

DHS710 190 mm

Li-ion



18V



Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max rezný výkon	90°: 68,5 / 66 mm 45°: 49 / 47,5 mm 50°: 44 / 42,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.800
Vibrácie	Rez do dreva: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	356×217×298 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,6 kg

DHS710PT2J
599,99 €

DHS710Z
259,99 €

Aku ponorná píla

DSP600

Li-ion



18V



Priemer kotúča	165 mm
Max rezný výkon	90°: 56 mm 45°: 40 mm 48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500 – 6.300
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	346×241×272 mm
Hmotnosť	4,4 – 5,1 kg

DSP600Z
439,99 €

DSP600ZJ
469,99 €

Aku ponorná píla

DSP601 165 mm

Li-ion



18V



Priemer kotúča	165 mm
Max rezný výkon	90°: 56 mm 45°: 40 mm 48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500 – 6.300
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	346×241×272 mm
Hmotnosť	4,4 – 5,1 kg

DSP601ZJU
539,99 €

Aku rezač na železo

DLW140 355 mm

Li-ion



18V



Priemer rezného kotúča	355 mm
Vítanie kotúča	25,4 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Max. výkon	1.300 W
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	103 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	115 dB (A)
Rozmery	537×290×640 mm
Hmotnosť	17,2 – 17,8 kg

DLW140Z
399,99 €

Aku chvostová píla

DJR360

Li-ion



18V



Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	Max/min: 0 – 3.000 / 0 – 2.300
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	449×116×243 mm
Hmotnosť	4,0 – 4,7 kg

DJR360PT2
669,99 €

Aku fukár / vysávač

DUB363

Li-ion



18V



Max. prietok vzduchu	13,4 m ³ /min (473 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	65 m/s
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 7.850
Hmotnosť	4,3 – 6,6 kg

DUB363PT2V
579,99 €DUB363ZV
299,99 €

Aku fukár

DUB362

Li-ion



18V



Max. prietok vzduchu	13,4 m ³ /min (473 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	54 m/s (120 MPH)
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	11.400 – 21.500
Úroveň akustického tlaku	79,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93,5 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	830/880/930×205×295 mm
Hmotnosť	3,5 – 4,2 kg

DUB362Z
189,99 €

Aku fukár

DUB361

Li-ion



18V



Max. prietok vzduchu	Max: 4,4 m ³ /min (155 CFM) Min: 2,6 m ³ /min (92 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	Max: 93 m/s (208 MPH) Min: 57 m/s (128 MPH)
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 17.000 Min: 10.000
Úroveň akustického tlaku	82,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94,7 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	905×141×194 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,2 kg

DUB361Z
149,99 €

Aku tlakový čistič

DHW080

NOVINKA

Li-ion



18V



Max. prítok vody	6,3 l/min
Max. prietok vody	Max 5,5 / min 4,0 l/min
Max. tlak	8 Mpa
Pracovný tlak	Max 5,5 / min 3,0 Mpa
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Max. dĺžka prisávania vody	1 m
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5 m
Úroveň akustického tlaku	70,9 dB(A)
Rozmery	438×218×269 mm
Hmotnosť	7,1 – 7,7 kg

DHW080ZK
599,99 €

Aku krovinoz

DUR369A

Li-ion



18V



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 255 mm Žacia hlava 430 mm Plastový nôž 305 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/priemer/min 3.300 – 7.000 / 5.500 / 4.600
Uchytenie na vretene	M10 × 1,25 LH
Rozmery	1.846×628×530 mm
Hmotnosť	6,0 – 6,6 kg

DUR369AZ
389,99 €

Aku krovinoz

DUR368A

Li-ion



18V



Rezná šírka	Kovový žací nůž: 255 mm
	Žací hlava 350 mm
	Plastový nůž 255 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/priemer/min 6.500 / 5.300 / 3.500
Uchytenie na vretene	M10 x 1,25 LH
Rozmery	1.758x615x442 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,7 kg

DUR368APT2
569,99 €

DUR368AZ
319,99 €

Aku nožnice na vinič

DUP362

Li-ion



18V



Max. rezný výkon	33 mm
Max. strižná sila	250 N
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	305x43x106 mm
Hmotnosť	0,8 kg

DUP362PT2
1 499,99 €

DUP362Z
1 299,99 €

Aku vyvetvovacia píla

DUA300

NOVINKA

Li-ion



18V



Dĺžka lišty	300 mm
Typ reťaze	1,1 / 1,3
Delenie reťaze	3/8"
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
Objem nádrže na oleja	160 ml
Hmotnosť	6,1 – 6,9 kg
Dĺžka	2,26 m

DUA300Z
449,99 €

Aku krovinoz

DUX60Z

Li-ion



18V



Voľnobežné otáčky	Max: 0 – 9.700
	Stredné: 0 – 8.200
	Min: 0 – 5.700
Rozmery	1.011x320x216 mm
Hmotnosť	4,1 – 8,7 kg

DUX60ZM4
369,99 €

Aku plotostrih

DUH651

Li-ion



18V



Dĺžka noža	650 mm
Počet strihov / min	1.800
Hmotnosť	4,7 – 5,5 kg

DUH651Z
269,99 €

Aku kosačka

DLM382

Li-ion



Šírka noža	380 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.700
Objem zberného koša	40 L
Rozmery	1.380 – 1.410x450x985 – 1.005 mm
Hmotnosť	16,2 – 16,9 kg


LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V


DLM382CM2
349,99 €
DLM382Z
249,99 €

Aku kosačka

DLM432

Li-ion



Šírka noža	430 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.600
Objem zberného koša	50 L
Rozmery	1.435 – 1.490x460x1.005 – 1.045 mm
Hmotnosť	16,8 – 17,5 kg


LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V


DLM432PT2
539,99 €
DLM432CT2
479,99 €
DLM432Z
299,99 €

Aku kosačka

DLM460

Li-ion



Šírka noža	460 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500 – 3.300
Objem zberného koša	60 L
Hmotnosť	25,3 – 27,6 kg


LXT BL MOTOR NO LOAD

18V


DLM460Z
399,90 €

Aku kosačka

DLM462

Li-ion



Šírka noža	460 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500 – 3.300
Objem zberného koša	60 L
Rozmery	1.610 – 1.690x535x980 – 1.190 mm
Hmotnosť	36,0 – 39,8 kg
Počet slotov na akumulátory	4
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/hod


LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V


DLM462Z
799,99 €

Aku kosačka

DLM530 / DLM532 / DLM533

Li-ion



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500 – 3.300 – DLM530 / DLM532 2.300 – 2.800 – DLM533
Objem zberného koša	70 L
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/hod
Počet slotov na akumulátory	4
Rozmery	1.630 – 1.715x590x990 – 1.190 mm
Hmotnosť	DLM530: 35,9 – 39,7 kg DLM532: 39,1 – 42,9 kg DLM533: 43,9 – 47,9 kg


LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V


DLM530Z
689,99 €
DLM532Z
839,99 €
DLM533Z
999,99 €

	šasi	pohon s reguláciou a plynulým rozjazdom	BL MOTOR	počet slotov na akumulátory	kosenie	zber	mulčovanie	zadné vyhadzovanie	bočné vyhadzovanie
DLM533	Hliník	✓	✓	4	✓	✓	✓	✓	
DLM532	Oceľ	✓	✓	4	✓	✓	✓		✓
DLM530	Oceľ		✓	4	✓	✓	✓		✓
DLM462	Oceľ	✓	✓	4	✓	✓	✓		
DLM460	Oceľ		✓	2	✓	✓	✓		
DLM432	Plast			2	✓	✓	✓*		
DLM382	Plast			2	✓	✓	✓*		

* voliteľné príslušenstvo

Aku krovinorez

UR101CZ

Li-ion



18V



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 255 mm Žacia hlava 430 mm Plastový nôž 255 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/priemer/min 0 – 7.000 / 5.500 / 4.600
Uchytenie na vretene	M10 x 1,25 LH
Rozmery	1.760x628x550 mm
Hmotnosť	5,4 kg
Ku stroju je nutné prikúpiť PDC01 alebo PDC1200	

UR101CZ
969,99 €

Aku fukár

UB001CZ

NOVINKA

Li-ion



18V



Max. prietok vzduchu	17,6 m ³ /min
Max. rýchlosť vzduchu	70 m/s
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	24 000
Hmotnosť	2,6 – 2,9 kg
Ku stroju je nutné prikúpiť PDC01 alebo PDC1200	

UB001CZ
Na vyžiadanie

Aku ťahač

DWT310

Li-ion



18V



Max. vrtací výkon	Vysokopevnostné skrutky (HTB) M16, M20, M22, Super vysokopevnostné skrutky (HTB) M16, M20
Upínanie	¼"
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	14
Max. ťahovací moment	804 n.m
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	296x130x377 mm
Hmotnosť	6,5 – 7,1 kg

DWT310ZK
1 899,99 €

Aku pôdny vrták

DDG460

NOVINKA

Li-ion



18V



Max. výkon:	Piesočnatá zem: 200 mm Hlinitá zem: 150 mm
Voľnobežné otáčky:	Max/min: 0 – 1 400 / 0 – 350
Max. ťahovací moment:	Max 136 Nm / min 48 Nm
Hmotnosť:	7,3 – 8,2 kg


DDG460ZX7
649,99 €

18V LITHIUM-ION



18V Lithium-ion

LXT

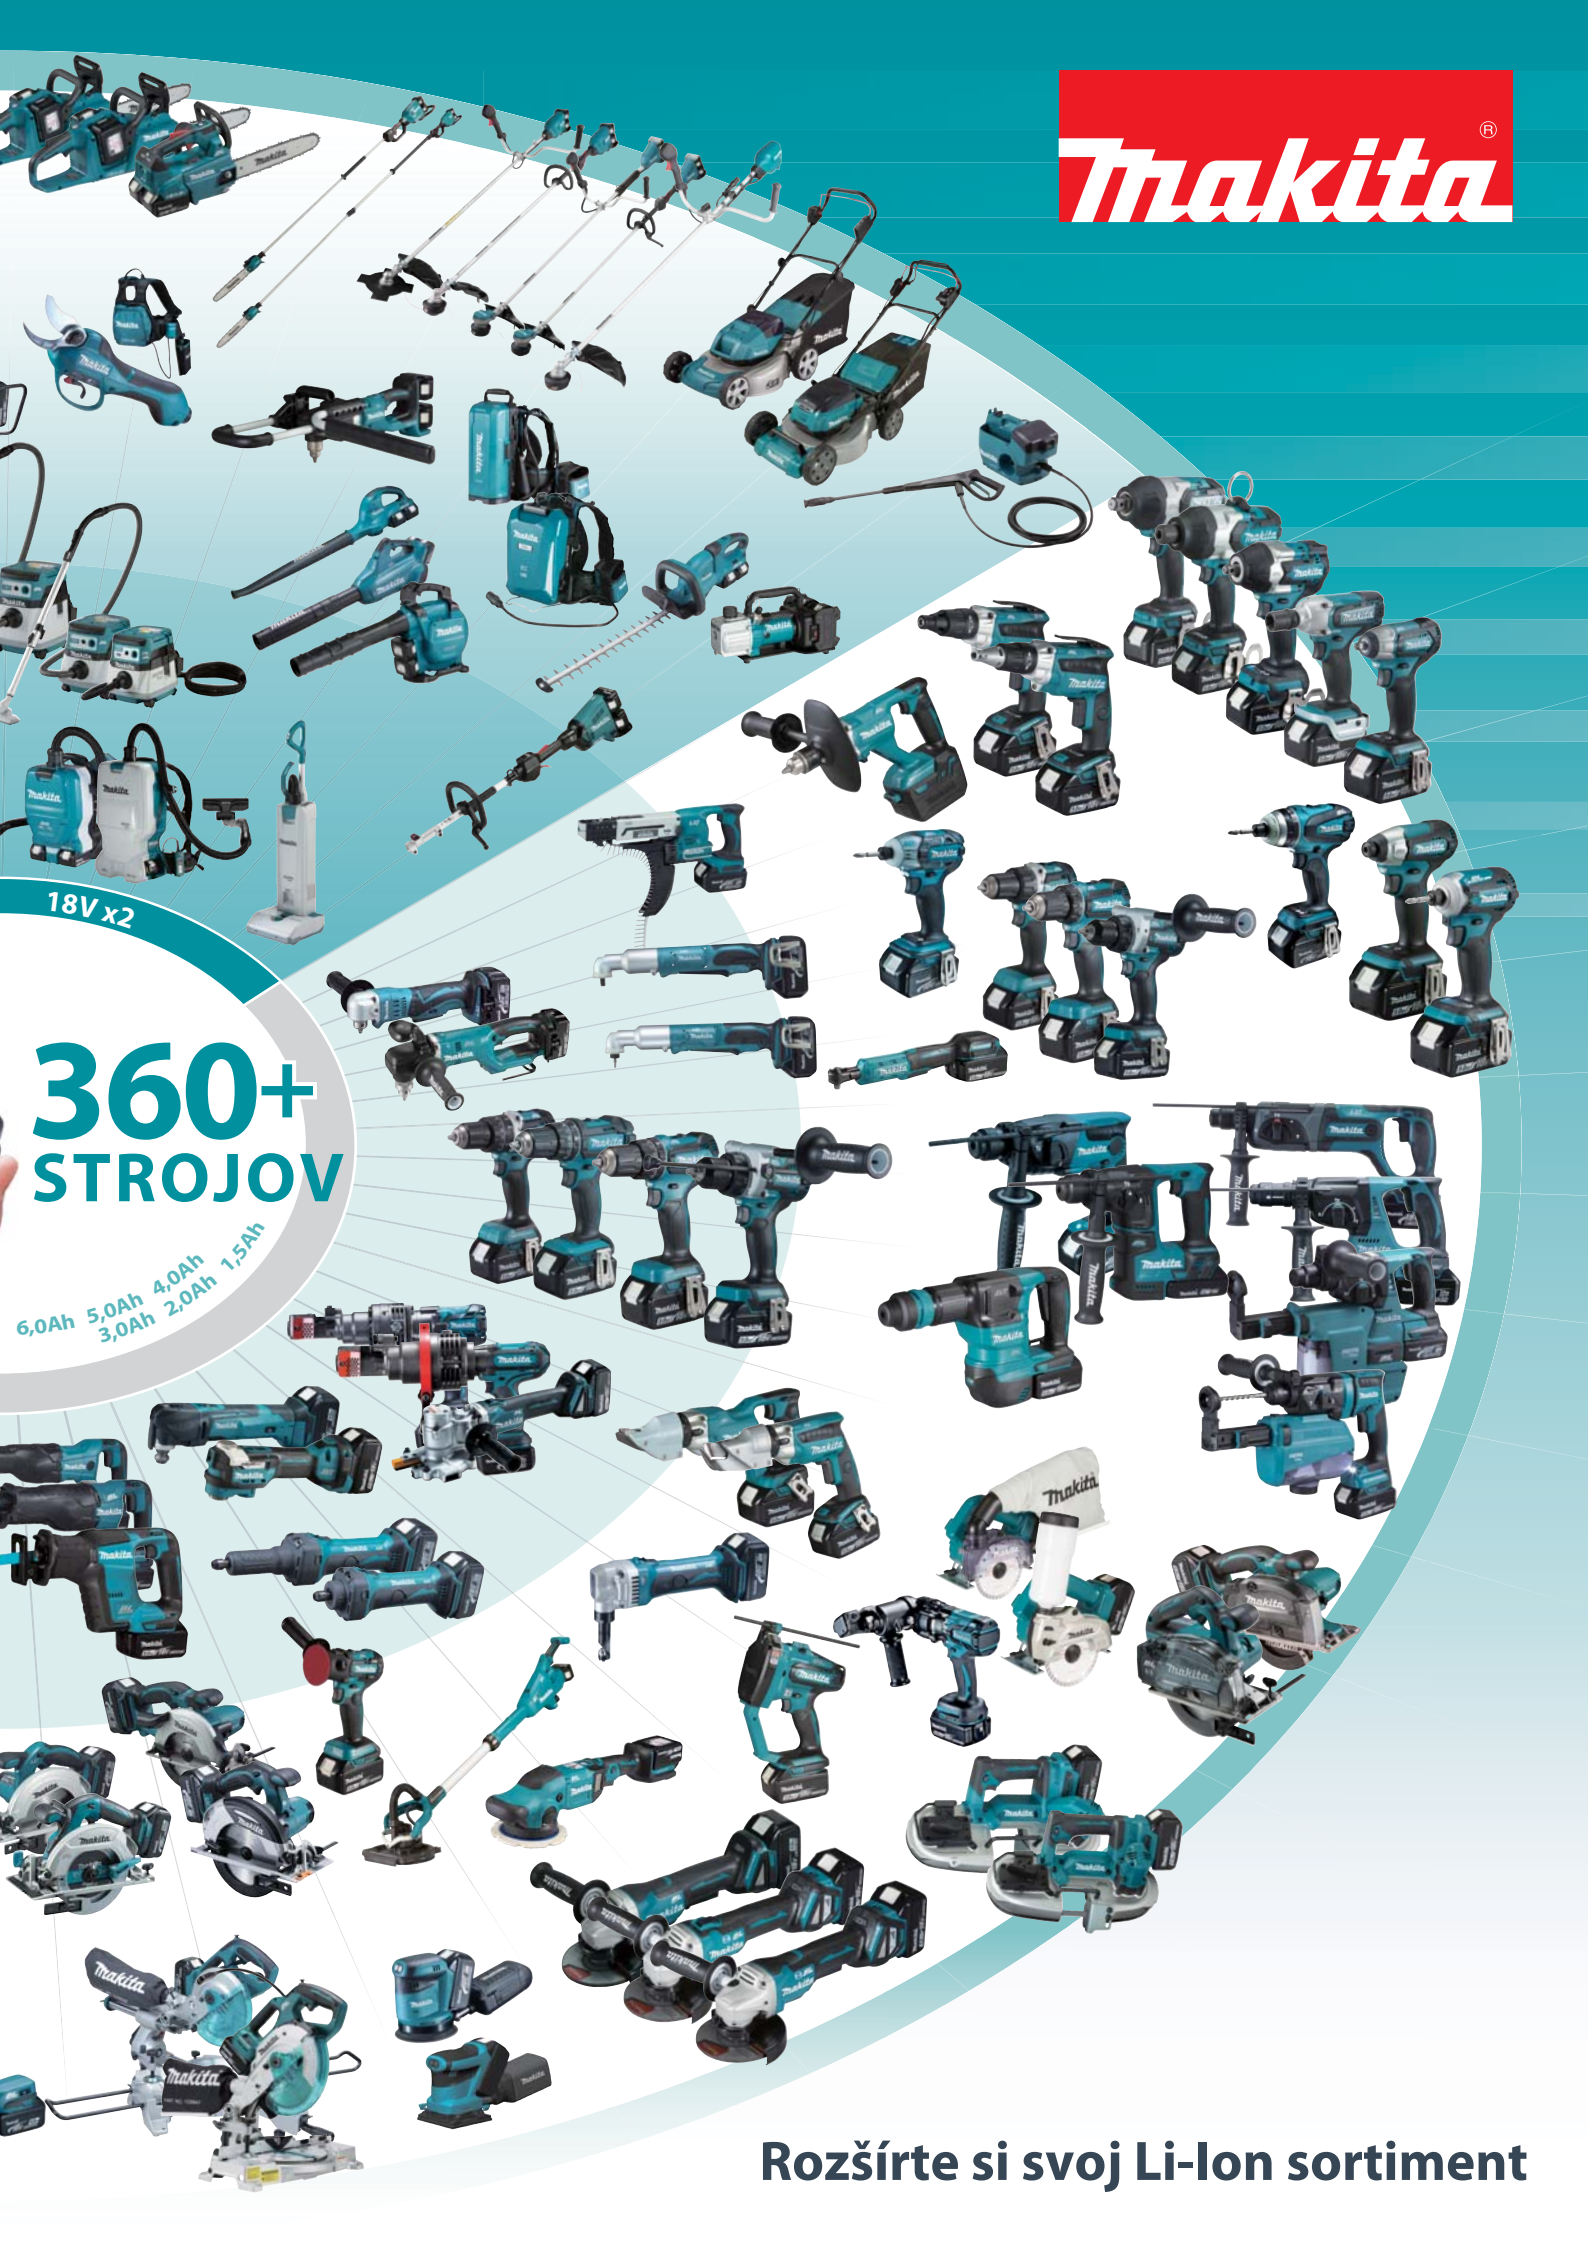

18V x2

360+
STROJOV

6,0Ah 5,0Ah 4,0Ah
3,0Ah 2,0Ah 1,5Ah

Rozšírte si svoj Li-Ion sortiment

Aku skrutkovač

DDF481 13 mm

Li-ion



18V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 76 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.100 / 0 – 550
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 115 / 60 N·m
Max. povoľovací moment	125 N·m
Vibrácie	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	73 dB(A)
Max. výkon	640 W
Rozmery	205×79×266 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYDDF481RTJ
499,99 €DDF481Z
269,99 €

Aku skrutkovač

DDF458 13 mm

Li-ion



18V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 76 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 2.000 Min: 0 – 400
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 91 / 58 N·m
Max. povoľovací moment	84 N·m
Rozmery	225×79×259 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,5 kg

LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYDDF458RF3J
449,99 €DDF458Z
149,99 €

DDF458RF3J – 3 ks akumulátorov

Aku skrutkovač

DDF482 13 mm

Li-ion



18V



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.900 / 0 – 600
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 62 / 36 N·m
Max. povoľovací moment	54 N·m
Vibrácie	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	185×79×249 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYDDF482RFEB
289,99 €DDF482RFJ
299,99 €DDF482Z
99,99 €

B – čierne prevedenie stroja

Aku skrutkovač

DDF484 13 mm

Li-ion



18V



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.000 / 0 – 500
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 54 / 30 N·m
Max. povoľovací moment	60 N·m
Vibrácie	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	172×79×261 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYDDF484RFJ
299,99 €DDF484Z
139,99 €

Aku skrutkovač

DDF485 13 mm

Li-ion



18V



Max. vrtací výkon	Železo / drevo 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.900 Min: 0 – 500
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povoľovací moment	50 Nm
Vibrácie	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	74 dB (A)
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYDDF485RFJ
299,99 €DDF485Z
129,99 €DDF485RAJ
249,99 €DDF485RF3J
319,99 €DDF485RTJ
309,99 €

Aku skrutkovač

DDF453 13 mm

Li-ion



18V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 36 mm
Rozsah skľučovača	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.300 Min: 0 – 400
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 42 / 27 N·m
Max. povoľovací moment	38 N·m
Rozmery	222×79×244 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

LXT



DDF453RFE
249,99 €

DDF453SFX1
269,99 €

DDF453SYE
169,99 €

DDF453SYX4
149,99 €

DDF453SYX5
109,99 €

X1 – extra sada príslušenstva

Aku skrutkovač

DDF483 13 mm

Li-ion



18V



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 36 mm
Rozsah skľučovača	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 500
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 40 / 23 N·m
Max. povoľovací moment	40 N·m
Vibrácie	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Rozmery	162×79×247 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DDF483RFJ
299,99 €

DDF483RTJ
399,99 €

DDF483Z
139,99 €

Aku skrutkovač

DDF083 13 mm

Li-ion



18V



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 36 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 500
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 40 / 23 N·m
Max. povoľovací moment	40 N·m
Vibrácie	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Rozmery	124×79×247 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,4 kg

LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DDF083Z
129,99 €

Aku skrutkovač s príklepom

DHP481 13 mm

Li-ion



18V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 76 mm Murivo: 16 mm
Rozsah skľučovača	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 31.500 / 0 – 8.250
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.100 / 0 – 550
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 115 / 60 N·m
Max. povoľovací moment	125 N·m
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 6,5 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Max. výkon	640 W
Rozmery	205×79×249 mm

LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DHP481RTJ
569,99 €

DHP481Z
269,99 €

Aku skrutkovač s príklepom

DHP458 13 mm

Li-ion



18V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 76 mm Murivo: 16 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 2.000 Min: 0 – 400
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 30.000 Min: 0 – 6.000
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 91 / 58 N·m
Max. povoľovací moment	84 N·m
Rozmery	225×79×259 mm
Hmotnosť	2,2 – 2,6 kg

LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DHP458RTJ
399,99 €

DHP458Z
169,99 €

Aku skrutkovač s príklepom

DHP482 13 mm

Li-ion



18V


LXT XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Max. vrtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 28.500 / 0 – 9.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.900 / 0 – 600
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 62 / 36 N·m
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 6,0 m/s ²
Rozmery	198x79x249 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

DHP482RFJ
 299,99 €

DHP482Z
 109,99 €

Aku skrutkovač s príklepom

DHP484 13 mm

Li-ion



18V


LXT BL MOTOR XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Max. vrtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 30.000 / 0 – 7.500
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.000 / 0 – 500
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 54 / 30 N·m
Max. povoloovací moment	60 N·m
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 8,0 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²

Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	182x79x261 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,9 kg

DHP484RFJ
 329,99 €

DHP484Z
 159,99 €

Aku skrutkovač s príklepom

DHP485 13 mm

Li-ion



18V


LXT BL MOTOR XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Max. vrtací výkon	Železo / drevo / murivo 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max/min 0 – 28.500 / 0 – 7.500
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.900
	Min: 0 – 500

Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj 50 / 27 N·m
Max. povoloovací moment	50 N·m
Vibrácie	Vrtanie do betónu: 8,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB (A)
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

DHP485RFJ
 339,99 €

DHP485Z
 139,99 €

DHP485RF3J
 359,99 €

Aku skrutkovač s príklepom

DHP453 13 mm

Li-ion



18V


LXT

Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 36 mm
	Murivo: 13 mm
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 19.500
	Min: 0 – 6.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.300
	Min: 0 – 400
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 42 / 27 N·m
Max. povoloovací moment	38 N·m
Rozmery	240x79x244 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

DHP453RFE
 259,99 €

DHP453SYE
 199,99 €

DHP453RFX8
 Na vyžiadanie

Aku skrutkovač s príklepom

DHP483 13 mm

Li-ion



18V


LXT BL MOTOR XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Max. vrtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 13 / 36 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 25.500 / 0 – 7.500
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 500
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 40 / 23 N·m
Max. povoloovací moment	40 N·m
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 10,0 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²

Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	176x79x247 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DHP483RFJ
 319,99 €

DHP483Z
 149,99 €

Aku rázový skrutkovač

DTD171 1/4"

Li-ion



18V



LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M16 Skrutka vysokopevnosťná: M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	Max / Hard / Med / Soft / Wood / Bolt / T (1) / T (2) mód: 0 – 3.600 / 3.200 / 2.100 / 1.100 / 1.800 / 3.600 / 2.900 / 3.600
Počet úderov za minútu	Max / Hard / Med / Soft / Wood / Bolt / T (2) mód: 0 – 3.800 / 3.600 / 2.600 / 1.100 / 3.800 / 3.800 / 2.600
Max. ťahovací moment	180 Nm
Vibrácie	13,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB (A)
Rozmery	116x79x236 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

DTD171RTJ
469,99 €

DTD171Z
189,99 €

Aku rázový skrutkovač

DTD156 1/4"

Li-ion



18V



LXT

Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M14 Skrutka vysokopevnosťná: M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	0 – 2.500
Počet úderov za minútu	0 – 3.500
Max. ťahovací moment	155 N·m
Rozmery	143x79x241 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DTD156RTJ
369,99 €

DTD156Z
89,99 €

Aku rázový skrutkovač

DTD154 1/4"

Li-ion



18V



LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M16 Skrutka vysokopevnosťná: M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Tvrdý / Priemer / Mäkký / Tmode 0 – 3.600 / 0 – 2.100 / 0 – 1.100
Počet úderov za minútu	Max / Tvrdý / Priemer / Mäkký / Tmode 0 – 3.800 / 0 – 2.600 / 0 – 1.100
Max. ťahovací moment	175 N·m
Vibrácie	12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	117x79x236 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DTD154RTJ
429,99 €

DTD154Z
179,99 €

Aku rázový skrutkovač

DTD153 1/4"

Li-ion



18V



LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M16 Skrutka vysokopevnosťná: M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 3.400
Počet úderov za minútu	0 – 3.600
Max. ťahovací moment	170 N·m
Vibrácie	13,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	126x79x238 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DTD153RFJ
399,99 €

DTD153Z
159,99 €

Aku rázový skrutkovač

DTD152 1/4"

Li-ion



18V



LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M16 Skrutka vysokopevnosťná: M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.900
Počet úderov za minútu	0 – 3.500
Max. ťahovací moment	165 N·m
Vibrácie	10,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	137x79x238 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DTD152RTJ
299,99 €

DTD152Z
99,99 €

Aku rázový skrutkovač

DTD155 1/4"

Li-ion



18V


LXT BL XPT
 MOTOR
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M14 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Tvrďý / mäkký spoj: 0 – 3.000 / 0 – 1.300
Počet úderov za minútu	Tvrďý / mäkký spoj: 0 – 3.900 / 0 – 1.600
Max. ťahovací moment	140 N·m
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	135×79×232 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

DTD155Z
149,99 €

Aku olejovo pulzný skrutkovač

DTS141

Li-ion



18V


LXT BL XPT
 MOTOR
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M8 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M6
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max.: 0 – 3.200 Priemer: 0 – 2.000 Min.: 0 – 1.200
Počet úderov za minútu	Tvrďý spoj 0 – 2.700 Stredný spoj: 0 – 2.200 Mäkký spoj: 0 – 1.400
Max. ťahovací moment	40 N·m
Hlučnosť	77 dB(A)
Rozmery	136×79×240 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DTS141Z
389,99 €

Aku rázový ťahovač

DTW1001 3/4"

Li-ion



18V


LXT BL
 MOTOR

Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M30 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M24
Upínanie	3/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Tvrďý / stredný / mäkký spoj: 0 – 1.800 / 0 – 1.000 / 0 – 900
Počet úderov za minútu	Tvrďý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.200 / 0 – 2.000 / 0 – 1.800
Max. ťahovací moment	1.050 N·m
Vibrácie	15,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	98 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	109 dB(A)
Rozmery	229×91×289 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,7 kg

DTW1001RTJ
669,99 €
DTW1001Z
309,99 €

Aku rázový ťahovač

DTW1002 1/2"

Li-ion



18V


LXT BL
 MOTOR

Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M30 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M24
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Tvrďý / stredný / mäkký spoj: 0 – 1.800 / 0 – 1.000 / 0 – 900
Počet úderov za minútu	Tvrďý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.200 / 0 – 2.000 / 0 – 1.800
Max. ťahovací moment	1.000 N·m
Vibrácie	18,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Rozmery	229×91×289 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,6 kg

DTW1002RTJ
649,99 €
DTW1002Z
339,99 €

Aku rázový uťahovač

DTW450 1/2"

Li-ion



18V



LXT



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M22 Skrutka vysokopevnostná: M12 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	1.600
Počet úderov za minútu	2.200
Max. uťahovací moment	440 N·m
Vibrácie	19 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	266×82×290mm
Hmotnosť	3,1 – 3,4 kg

DTW450RTJ
499,99 €

DTW450Z
219,99 €

Aku rázový uťahovač

DTW300 1/2"

NOVINKA

Li-ion



18V



LXT BL XPT
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Max. uťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M20 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2" Krúžok
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 3.200 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800 / 0 – 1.000
Počet úderov za minútu	0 – 4.000 / 0 – 3.400 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800
Max. uťahovací moment	330 N·m
Vibrácie	12,5m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

DTW300RTJ
499,99 €

DTW300Z
319,99 €

Aku rázový uťahovač

DTW301 1/2"

NOVINKA

Li-ion



18V



LXT BL XPT
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Max. uťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M20 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 3.200 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800 / 0 – 1.000
Počet úderov za minútu	0 – 4.000 / 0 – 3.400 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800
Max. uťahovací moment	330 N·m
Vibrácie	12,5m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

DTW301RTJ
499,99 €

DTW301Z
319,99 €

Aku rázový uťahovač

DTW700 1/2"

NOVINKA

Li-ion



18V



LXT BL XPT
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Max. uťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M24 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	12,7 mm (1/2")
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.200 / 1.900 / 1.200 / 500
Počet úderov za minútu	0 – 2.700 / 2.400 / 1.700 / 1.000
Max. uťahovací moment	700 N·m
Vibrácie	19 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg

DTW700RTJ
569,99 €

DTW700Z
299,99 €

Aku rázový uťahovač

DTW285 1/2"

Li-ion



18V



LXT BL XPT
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M20 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.800 / 0 – 2.100 / 0 – 1.600
Počet úderov za minútu	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 3.500 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800
Max. uťahovací moment	280 N·m
Vibrácie	11,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	147×79×249 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

DTW285RFJX
499,99 €

DTW285Z
249,99 €

X – 9 ks sada nástrčkových kľúčov

Aku rázový uťahovač

DTW251 1/2"

Li-ion



18V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M16
	Skrutka vysokopevnosť: M10 – M14
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.100
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Max. uťahovací moment	230 N·m
Vibrácie	11,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	165x79x234 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT

DTW251RTJ
449,99 €DTW251Z
129,99 €

Aku rázový uťahovač

DTW181 1/2"

Li-ion



18V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16
	Skrutka vysokopevnosť: M6 – M12
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.400
Počet úderov za minútu	0 – 3.600
Max. uťahovací moment	180 Nm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYDTW181RTJ
449,99 €DTW181Z
149,99 €

Aku rázový uťahovač

DTW190 1/2"

Li-ion



18V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16
	Skrutka vysokopevnosť: M8 – M12
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.300
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. uťahovací moment	190 N·m
Vibrácie	8,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	176 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,8 kg

LXT

DTW190JX3
339,99 €DTW190RFJ
339,99 €DTW190Z
79,99 €

X3 – 9 ks sada nástrčkových kľúčov

Aku uťahovač /račna/

DWR180

NOVINKA

Li-ion



18V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M5 – M12
	Skrutka vysokopevnosť: M5 – M10
Upínanie	3/8" / 1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 800
Max. uťahovací moment	47,5 N·m
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYDWR180RA
279,99 €DWR180Z
149,99 €

Aku viazač armatúr

DTR180

Li-ion



18V

14.4V



Max. hrúbka väzacieho drôtu	0,8 mm
Max. hrúbka armatúr	D10×D10 (D13×2)×(D13×2)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB (A)
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg

LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYDTR180ZJ
999,99 €

Aku miešadlo

DUT130

Li-ion



18V



Priemer miešacej metly	165 mm
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.300 / 0 – 350
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	320×89×231 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,8 kg

LXT BL XPT
MOTOR
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DUT130RTE
599,99 €

DUT130Z
329,99 €

Aku pumpa

DMP180

Li-ion



18V



Max. tlak vzduchu	830 kPa (121 PSI) [8,3 bar]
Dĺžka hadice	65 cm
Rozmery	270×76×175 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT

DMP180Z
89,99 €

Aku uhlová vrtáčka

DDA351 / DDA350 10 mm

Li-ion



18V



Max. vrtací výkon	Železo: 10 mm Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.800
Rozmery	DDA351: 326×79×115 mm DDA350: 314×79×115 mm
Hmotnosť	DDA351: 1,6 – 1,9 kg DDA350: 1,5 – 1,8 kg

LXT

▲ DDA350

DDA351Z
189,99 €

DDA350Z
189,99 €

Aku uhlový rázový skrutkovač

DTL063 3/8"

Li-ion



18V



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M4 – M12 Skrutka vysokopevnostná: M4 – M8
Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.000
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. ťahovací moment	60 N·m
Vibrácie	16,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	387×78×116 mm
Hmotnosť	1,4 – 2,0 kg

LXT

DTL063RTJ
599,99 €

Aku skrutkovač

DFS452

Li-ion



18V



Max. vrtací výkon	Samozávrtné skrutky: 6 mm Skrutky na sadrokartón: 5 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 4.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	251×79×259 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT BL XPT
MOTOR
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DFS452Z
209,99 €

Aku skrutkovač

DFS251

Li-ion



18V



Max. vrtací výkon	Samozávrtné skrutky: 6 mm
	Skrutky na sadrokartón: 5 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.500
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	237x79x259 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT BL MOTOR

DFS251RTJ
489,99 €DFS251Z
229,99 €

Aku skrutkovač

DFR550

Li-ion



18V



Veľkosť skrutiek na páse	4x25 – 55 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Rozmery	424x80x238 mm
Hmotnosť	2,1 – 3,1 kg

LXT

DFR550RFE
499,99 €DFR550Z
299,99 €

Aku SDS Plus kladivo

DHR243 1/2" (12,7 mm)

Li-ion

Rýchloskrúvadlo



DHR243

18V



Energia príklepiu	2 J
Max. vrtací výkon	Betón: 24 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 27 mm
Počet úderov za minútu	0 – 4.700
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 950
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 13 m/s ²
	Sekanie: 11 m/s ²
	Vrtanie: 2,5 m/s ²
Rozmery	353x85x213mm
Hmotnosť	3,2 – 3,7 kg

DHR243RTJW

LXT BL XPT MOTOR PROTECTIVE TECHNOLOGY

W – s odsávacím zariadením

DHR243RTJW
649,99 €DHR243Z
319,99 €

Aku SDS Plus kladivo

DHR241 20 mm

Li-ion



18V



Energia príklepiu	1,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 20 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 26 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 12,5 m/s ²
Rozmery	417x84x219 mm
Hmotnosť	3,2 – 4,0 kg

LXT

DHR241RTJ
399,99 €DHR241Z
179,99 €

Aku SDS Plus kladivo

DHR202 20 mm

Li-ion



18V



Max. vrtací výkon	Betón: 20 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 26 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.100
Rozmery	358x84x259 mm
Hmotnosť	3,2 – 4,0 kg

LXT

DHR202RTJ
449,99 €DHR202Z
189,99 €

Aku SDS Plus kladivo

DHR182

Li-ion



18V



AWS AVT
LXT BL XPT
MOTOR

Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,7 J
Max. vrtací výkon	Betón: 18 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 24 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.350
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	301×82×285 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,2 kg

DHR182RTJ
499,99 €

DHR182Z
259,99 €

Aku SDS Plus kladivo

DHR171 17 mm

Li-ion



18V



LXT BL
MOTOR

Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,2 J
Max. vrtací výkon	Betón: 17 mm
	Železo: 10 mm
	Drevo: 13 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.800
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 680
Vibrácie	Vírtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s ²
	Vírtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 273×86×194 mm
	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 273×86×211 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,8 kg

DHR171RTJ
399,99 €

DHR171Z
199,99 €

Aku SDS Plus sekacie kladivo

DHK180

Li-ion



18V



LXT BL AVT XPT
MOTOR

Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,1 J
Počet úderov / min	0 – 3.200
Rozmery	368×99×211 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,6 kg

DHK180ZJ
599,99 €

Aku strihač závitových tyčí

DSC102

Li-ion



18V



LXT BL
MOTOR

Max. rezný výkon	Železo: M6 – M10 mm
Rozmery	199×103×308 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,3 kg


DSC102Z
599,99 €

Aku strihač roxorov

DSC163

NOVINKA

Li-ion



18V



LXT

Max. výkon	Priemer: 3 – 16 mm
Rezná rýchlosť	2,8 sec
Rozmery	360×108×276 mm
Hmotnosť	6,9 kg

DSC163ZK
2 499,99 €

Aku píla na železo

DCS552

Li-ion



18V



LXT



Priemer kotúča	136 mm
Max. rezný výkon	90°: 50,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.600
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	102 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	113 dB (A)
Rozmery	348×196×203 mm
Hmotnosť	2,4 – 2,7 kg

DCS552RTJ
479,99 €DCS552Z
189,99 €

Aku píla na železo

DCS553

Li-ion



18V



BRAKE LXT
BL MOTOR ADT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Priemer kotúča	150 mm
Max. rezný výkon	90°: 57,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.200
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	103 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	114 dB (A)
Rozmery	267×186×250 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,1 kg

DCS553RTJ
599,99 €DCS553Z
319,99 €

Aku rezač roxorov

DSC251

Li-ion



18V



LXT
BL MOTOR ADT LXT



Priemer kotúča	110 mm
Max. rezný výkon	priemer 10 – 25 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.200
Vibrácie	Rezanie železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Rozmery	471×137×139 mm
Hmotnosť	4,0 kg

DSC251ZK
1 199,99 €

Aku prestrihovač

DJN161 1,6 mm (16 Ga)

Li-ion



18V



LXT



Max. výkon	Železo do 400 N/mm ² : 1,6 mm
	Železo do 600 N/mm ² : 1,2 mm
	Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	Vnútorý oblúk: 45 mm
	Vonkajší oblúk: 50 mm
Počet strihov za minútu	1.900
Rozmery	313×78×189 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,3 kg

DJN161RFJ
649,99 €DJN161Z
399,99 €

Aku uhlová brúska

DGA519 125 mm

Li-ion



18V



BRAKE XPT
LXT BL MOTOR XLOCK



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Rozmery	396×117×147 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,0 kg

DGA519Z
279,99 €

Aku uhlová brúska

DGA513 125 mm

Li-ion



LXT BL ADT
AFT XPT (BRAKE)

18V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 368×140×151 mm s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382×140×151 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,0 kg

DGA513RTJ
459,99 €

DGA513ZJ
219,99 €

Aku uhlová brúska

DGA511 125 mm

Li-ion



BL ADT
LXT AFT XPT

18V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 368×140×145 mm s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382×140×145 mm
Hmotnosť	2,3 – 3,0 kg

DGA511RFJ
349,99 €

DGA511Z
199,99 €

Aku uhlová brúska

DGA506 125 mm

Li-ion



LXT BL ADT
AFT XPT (BRAKE)

18V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	362×140×151 mm
Hmotnosť	2,35 – 3,83 kg

DGA506RTJ
469,99 €

DGA506ZJ
199,99 €

Aku uhlová brúska


DGA504 125 mm

Li-ion



BL ADT
LXT AFT XPT

18V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	362×140×145 mm
Hmotnosť	2,26 – 3,73 kg

DGA504RTJ
459,99 €

DGA504ZJ
199,99 €

Aku uhlová brúska


DGA452 115 mm

Li-ion



LXT

18V



Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	11.000
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	317×129×126 mm
Hmotnosť	2,06 – 2,71 kg

DGA452RTJ
359,99 €

DGA452Z
99,99 €

Aku uhlová brúska

DGA518 125 mm

Li-ion



Priemer kotúča	125 mm
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 368×140×151 mm s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382×140×151 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,1 kg

BL MOTOR ADT AWS

18V




LXT AFT XPT (BRAKE)

DGA518ZJU
299,99 €

Aku brúska na sadrokartón

DSL800

Li-ion



Priemer padu	210 mm
Priemer brúsnych kotúčov	225 mm
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	1.000 – 1.800
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	1.100 – 1.520×259×273 mm
Hmotnosť	4,5 – 5,7 kg

18V




BL MOTOR LXT XPT AWS

DSL800RTEU
899,99 €DSL800ZU
699,99 €

Aku priama brúska

DGD800

Li-ion



Upínanie	Klieština: 3 – 8 mm
Priemer kotúča	38 mm
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	26.000
Rozmery	402×82×118 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,2 kg

18V

LXT

DGD800RTJ
469,99 €DGD800Z
169,99 €

Aku excentrická brúska

DBO180 125 mm

Li-ion



Priemer základnej dosky	123 mm
Priemer brúsnej plochy	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	7.000/ 9.500/ 11.000
Rozmery	175×123×153 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

18V



LXT

DBO180Z
149,99 €

Aku pásová brúska

DBS180

NOVINKA

Li-ion



Šírka brúsneho pásu	6 / 9 / 13 mm
Dĺžka brúsneho pásu	533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	600 – 1.700 m/min
Vibrácie	2,5 m/s ² or less
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Hmotnosť	1,8 – 2,1 kg

18V



LXT BL MOTOR

DBS180Z
299,99 €

Aku multifunkčné náradie

DTM51

Li-ion



18V



LXT

X1 – extra príslušenstvo



Počet kmitov za minútu	6.000 – 20.000
Uhol kmitu	Ľavý / Pravý / Spolu: 1,6° / 1,6° / 3,2°
Rozmery	340×80×122 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,4 kg

DTM51RFJX1
419,99 €

DTM51Z
179,99 €

Aku kotúčová píla

DHS660 165 mm

Li-ion



18V



LXT (BRAKE)
BL ADT XPT
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Priemer kotúča	165 mm
Vrtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	90°: 57 mm, 45°: 41 mm, 50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	5.000
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	270×186×250 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,2 kg

DHS660RTJ
569,99 €

DHS660ZJ
269,99 €

Aku kotúčová píla

DHS661 165 mm

Li-ion



18V



LXT (BRAKE) AWS
BL ADT XPT
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Priemer kotúča	165 mm
Vrtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	90°: 57 mm, 45°: 41 mm, 50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	5.000
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	270×186×250 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,2 kg

DHS661RTJU
649,99 €

DHS661ZJU
379,99 €

Aku kotúčová píla

DHS680 165 mm


Li-ion



18V



LXT BL ADT
MOTOR



Priemer kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 57 mm 45°: 41 mm 50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	5.000
Vibrácie	Pri rezaní dreva: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	350×170×238 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,3 kg

DHS680RTJ
599,99 €

DHS680Z
259,99 €

Aku kotúčová píla

DSS610 165 mm

Li-ion



18V



LXT



Priemer kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 0 – 57 mm 45°: 0 – 40 mm 50°: 0 – 36 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.700
Rozmery	347×202×228 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,4 kg

DSS610Z
189,99 €

Aku priamočiara píla

DJV182

Li-ion



18V



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.500
Rozmery	266×77×208 mm
Hmotnosť	2,4 – 2,7 kg

LXT BL MOTOR

DJV182Z
279,99 €

Aku priamočiara píla

DJV181

Li-ion



18V



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.500
Rozmery	298×77×189 mm
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg

LXT BL MOTOR

DJV181RTJ
529,99 €DJV181Z
249,99 €

Aku priamočiara píla

DJV180

Li-ion



18V



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 2.600
Rozmery	257×73×208 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

LXT

DJV180Z
229,99 €

Aku chvostová píla

DJR187

Li-ion



18V



Dĺžka kmitu	32 mm
Počet kmitov za minútu	Max / Min: 0 – 3.000 / 0 – 2.300
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 16,5 m/s ²
	Drevené hrady: 15,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	439×83×231 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,8 kg

LXT BL XPT MOTOR

DJR187RTE
499,99 €DJR187Z
249,99 €

Aku chvostová píla

DJR186

Li-ion



18V



Dĺžka kmitu	32 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 2.800
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 13,0 m/s ²
	Drevené hrady: 12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	486×81×223 mm
Hmotnosť	3,5 – 3,8 kg

LXT XPT

DJR186RTE
469,99 €DJR186Z
169,99 €

Aku chvostová píla

DJR183

Li-ion



18V



LXT



Max. rezný výkon	Rúra: 50 mm
	Drevo: 50 mm
Dĺžka kmitu	13 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	392×81×209 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,7 kg

DJR183RTJ
349,99 €

DJR183Z
119,99 €

Aku chvostová píla

DJR188

Li-ion



18V



LXT BL XPT
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Dĺžka kmitu	20 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 15,5 m/s ²
	Drevené hrady: 15,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 316×81×203 mm
	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 316×81×220 mm
Hmotnosť	2,6 – 2,9 kg

DJR188RTJ
439,99 €

DJR188Z
199,99 €

Aku píla na sadrokartón a OSB

DSD180

Li-ion



18V



LXT



Počet kmitov za minútu	0 – 6.000
Dĺžka kmitu	6 mm
Max. rezný výkon	Sadrokartón: 30 mm
	Drevo: 15 mm
Vibrácie	Rezanie sadrokartónu (hrúbka 30 mm): 2,5 m/s ²
	Rezanie OSB (hrúbka 15 mm): 5,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	263×79×291 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

DSD180Z
269,99 €

Aku hoblík

DKP181

Li-ion



18V



ADT LXT BL AWS
DKP181ZU



Šírka záberu	82 mm
Hĺbka hobl'ovania	3 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	12.000
Rozmery	366×156×166 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,6 kg

DKP181Z
279,99 €

DKP181ZU
349,99 €

Aku hoblík

DKP180 82 mm

Li-ion



18V



LXT



Šírka záberu	82 mm
Hĺbka hobl'ovania	2,0 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	14.000
Rozmery	333×157×160 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,5 kg

DKP180RTJ
499,99 €

DKP180Z
199,99 €

Aku nitovačka

DRV250

Li-ion



Ťažná sila	20 kN
Zdvih	30 mm
Veľkosť nitov	2,4 – 6,4 mm
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	323x80x287 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

18V


LXT BL XPT
 MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DRV250RFJ
 999,99 €

DRV250ZJ
 799,99 €

Aku nitovačka

DRV150

Li-ion



Ťažná sila	10 kN
Zdvih	25 mm
Veľkosť nitov	2,4 – 4,8 mm
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	313x80x287 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

18V


LXT BL XPT
 MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DRV150RFJ
 999,99 €

DRV150ZJ
 799,99 €

Aku pásová píla

DPB182

Li-ion



Max. rezný výkon	64 mm
Rýchlosť noža	3,2 m/s
Veľkosť noža	dĺžka: 835 mm
	šírka: 13 mm
	hrúbka: 0,5 mm
Vibrácie	rezanie železa 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	477x197x229 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,1 kg

18V


LXT
DPB182Z
 219,99 €

Aku pásová píla

DPB183

NOVINKA

Li-ion



Max. rezný výkon	66 mm
Rýchlosť noža	3,2 m/s
Veľkosť noža	dĺžka: 835 mm
	šírka: 13 mm
	hrúbka: 0,5 mm
Vibrácie	rezanie železa 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Hmotnosť	3,6 – 3,9 kg

18V


LXT BL
 MOTOR

DPB183Z
 369,99 €

Aku mazací lis

DGP180

Li-ion



Počet zdvihov / min	430
Max. tlak	69 MPa
Kapacita zásobníka	475 ml
Dĺžka hadice	1,2 m
Rozmery	390x100x240 mm
Hmotnosť	4,2 – 6,0 kg

18V


LXT
DGP180Z
 299,99 €

Aku leštička

DPO600

Li-ion



18V



LXT BL XPT
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Rozmer padu	150 mm
Excentrický výkyv za minútu	Leštiaci mód: 0 – 6.800 Dolešťovací mód: 0 – 5.200
Počet strihov za minútu	Leštiaci mód: 0 – 13.600 Dolešťovací mód: 0 – 10.400
Voľnobežné otáčky	Leštiaci mód: 0 – 780 Dolešťovací mód: 0 – 600
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	10,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	530×148×126 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,6 kg

DPO600RTE
599,99 €

DPO600Z
349,99 €

Aku leštička

DPO500

Li-ion



18V



LXT BL XPT
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Rozmer padu	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	Leštiaci mód: 0 – 6.800 Dolešťovací mód: 0 – 5.200
Počet strihov za minútu	Leštiaci mód: 0 – 13.600 Dolešťovací mód: 0 – 10.400
Voľnobežné otáčky	Leštiaci mód: 0 – 780 Dolešťovací mód: 0 – 600
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	9,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	530×123×134 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,6 kg

DPO500Z
419,99 €

Aku leštička

DPV300

NOVINKA

Li-ion



18V



LXT BL XPT
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Priemer brúsneho kotúča	Leštenie: 80 mm Brúsenie: 50 mm
Voľnobežné otáčky	Leštenie: 0 – 2.800 Brúsenie: 0 – 9.500
Rozmery	160×79×256 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DPV300RTJ
Na vyziadanie

DPV300Z
Na vyziadanie

Aku dierovač

DPP200

NOVINKA

Li-ion



18V

LXT

Max. hĺbka	Železo: 20 mm Nerez: 20 mm
Max. hĺbka hrdla	40 mm
Hmotnosť	10,5 kg

DPP200ZK
2 599,99 €

Aku štrbinová fréza

DPJ180

Li-ion



18V



LXT

Priemer kotúča	100 mm
Max. hĺbka rezu	20 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.500
Rozmery	351×139×149 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,1 kg

DPJ180Z
269,99 €

Aku multifunkčná fréza

DRT50 8 mm

Li-ion



18V



Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	10.000 – 30.000
Max. ponor	S orezávacou základňou: 0 – 40 mm So zazorovacou základňou: 0 – 35 mm
Vibrácie	Bez zaťaženia: 2,5 m/s ² Pri rezaní drážky v MDF: 4,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 134×89×208 mm s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 134×89×226 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,1 kg

BL MOTOR LXT

X2 – ponorný nadstavec, frézovací nadstavec;
X4 – vodičko, vedenie šablóny, dŕaz

DRT50RTJX2
599,99 €DRT50ZJX2
349,99 €DRT50ZX4
199,99 €

Aku rotačná fréza

DCO181

NOVINKA

Li-ion



18V



Upínacia klieština	3,18 / 6,35 mm
Voľnobežné otáčky	32 000
Obvod úchopovej časti	210 mm (8 – 1/4")
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXT
AWS BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTOR TECHNOLOGYDCO181Z
259,99 €

Aku vákuová pumpa

DVP180

Li-ion

6.0 5.0 4.0 3.0



18V



Max. prietok	50 L/min
Pracovný tlak	20 Pa (150 microns)
Rýchlosť motora	3.840 min ⁻¹
Objem olejovej nádoby	115 mL
Upínanie	5/16"
Rozmery	265×93×175 mm
Hmotnosť	3,5 kg

LXT

DVP180Z
369,99 €

Aku fukár

DUB185

NOVINKA

Li-ion



18V



Max. prietok vzduchu	3,2 m ³ /min
Rýchlosť vzduchu	98 m/s
Tlak vzduchu	5,8 kPa
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 18.000
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Hmotnosť	1,6 – 2,1 kg

LXT

DUB185Z
54,99 €

Aku fukár

DUB186

NOVINKA

Li-ion



18V



Max. prietok vzduchu	3,2 m ³ /min
Rýchlosť vzduchu	68 m/s
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 18.000
Úroveň akustického tlaku	82,5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92,4 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Hmotnosť	1,6 – 2,1 kg

LXT

DUB186Z
66,99 €

Aku zhutňovač

DVR450 1.200 mm

Li-ion



18V



Priemer zhutňovača	25mm
Dĺžka hadice	1.200mm
Vibrácie /min/	13.000
Rozmery	1.483×93×250mm
Hmotnosť	3,3 – 3,8 kg

LXT

DVR450RTE
669,99 €

DVR450Z
369,99 €

Aku pištoľ na silikón

DCG180

Li-ion



18V



Max. tlak	5.000 N
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 28 mm/sec. (0 – 66 in/min.)
Veľkosť nastavcov	300, 600, 800 mL
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Vibrácie	Bez zaťaženia: 2,5 m/s ²
Rozmery	404×108×281 mm
Hmotnosť	2,1 – 3,0 kg

LXT

DCG180RF
399,99 €

DCG180Z
219,99 €

Aku klincovačka

DFN350

Li-ion



18V



Dĺžka klincov	15 – 35 mm
Kapacita zásobníka	110
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92 dB(A)
Rozmery	257×79×228
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

LXT XPT
KVALITA PROFESIONÁLNEHO PRÁCE

DFN350RFJ
649,99 €

DFN350Z
419,99 €

Aku klinovačka

DPT353

Li-ion



18V



Dĺžka klincov	Dĺžka: 15, 18, 25, 30, 35 mm
	Priemer: 0,6 mm
	Kaliber: 23 Ga
Kapacita zásobníka	120
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	257×79×226 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,3 kg

LXT

DPT353RFJ
619,99 €

DPT353Z
379,99 €


Aku sponkovačka

DST221

Li-ion



18V



Sponky	Šírka: 10 mm
	Dĺžka: 10, 13, 16, 19, 22 mm
	Kaliber: 0,6×1,2 mm
Kapacita zásobníka	98
Vibrácie	3,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	251×91×212 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

LXT

DST221Z
299,99 €

Aku detektor

DWD181

NOVINKA

Li-ion



18V


LXT XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Max. hĺbka skenovania	Železo: 180 mm
	Živicová trubica: 120 mm
	El. drôt: 120 mm
	Drevo: 25 mm
Presnosť skenovania	+/-5 mm
Min. vzdialenosť skenovaných predmetov	40 mm
Hmotnosť	1,3 - 1,7 kg

DWD181ZJ
1 299,99 €

Aku píla

DUC254 250 mm

Li-ion



18V


LXT BL MOTOR XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Dĺžka lišty	250 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 - 24 m/s (0 - 1.440 m/min)
Nádž na olej	140 mL
Úroveň akustického tlaku	92,2 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103,2 dB(A)
Vibrácie pri rezaní dreva:	3,1 m/s ²
Hmotnosť	2,8 - 3,2 kg

DUC254Z
229,99 €

Aku plotostrih

DUH523 520 mm

Li-ion



18V


LXT

Dĺžka noža	520 mm
Počet strihov za minútu	2.700
Rozostup nožov	26 mm
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	84,3 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	938x195x193 mm
Max. výkon	210 W
Hmotnosť	3,0 - 3,4 kg

DUH523Z
99,99 €

Aku plotostrih

DUH601 600 mm

Li-ion



18V


LXT BL MOTOR XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Dĺžka noža	600 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min
	0 - 4.400 / 0 - 3.600 / 0 - 2.000
Rozmery	1.121x192x225 mm
Hmotnosť	4,0 - 4,3 kg

DUH601PTE
559,99 €
DUH601Z
299,99 €

Aku plotostrih

DUH602 600 mm

Li-ion



18V


LXT BL MOTOR XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Dĺžka noža	600 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min
	0 - 4.400 / 0 - 3.600 / 0 - 2.000
Rozmery	1.121x192x225 mm
Hmotnosť	3,9 - 4,3 kg

DUH602RT
399,99 €
DUH602Z
299,99 €

Aku plotostrih

DUH604 600 mm

Li-ion



Dĺžka noža	600 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Počet strihov/min (SPM)	Max/priemer/min 0 - 4.400 / 0 - 3.600 / 0 - 2.000
Rozmery	1.057×280×147 mm
Hmotnosť	4,0 kg

18V



LXT BL XPT
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DUH604SZ
429,99 €

Aku plotostrih

DUH751 750 mm

Li-ion



ilustračný obrázok



Dĺžka noža	750 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min 0 - 4.400 / 0 - 3.600 / 0 - 2.000
Rozmery	1.261×192×225 mm
Hmotnosť	4,1 - 4,5 kg

18V



LXT BL XPT
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DUH751PTE
569,99 €

DUH751Z
319,99 €

Aku plotostrih

DUH754 750 mm

Li-ion



Dĺžka noža	750 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Počet strihov/min (SPM)	Max / priemer / min 0 - 4.400 / 0 - 3.600 / 0 - 2.000
Rozmery	1.198×280×147 mm
Hmotnosť	4,1 kg

18V



LXT BL XPT
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DUH754SZ
439,99 €

Aku plotostrih

DUN500 500 mm

Li-ion



18V



LXT BL XPT
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Dĺžka noža	500 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Úroveň akustického tlaku	81,5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92,5 dB (A)
Počet strihov/min	Max / priemer / min 4.400 / 3.600 / 2.000
Celková dĺžka	2.115 mm
Hmotnosť	4,5 kg

DUN500WZ
379,99 €

Aku krovinoz

DUR190

NOVINKA

Li-ion



▲ DUR190L

18V



ADT AFT
LXT BL XPT
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 300 mm Plastový nôž: 255 mm Železný nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.500 - 6.000
Uchytenie nástroja na vretene	M10 x 1,25 LH
Hmotnosť	DUR190U: 3,1 - 3,4 kg DUR190L: 2,9 - 3,2 kg

DUR190LZX3
199,99 €

DUR190UZX3
209,99 €

Aku vyžinač

DUR191

NOVINKA

Li-ion



▲ DUR191L



18V



ADT AFT
LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 300 mm
	Plastový nôž: 255 mm
	Železný nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.500 – 6.000
Uchytenie nástroja na vretene	M8 x 1,25 LH
Hmotnosť	DUR191U: 3,4 – 3,7 kg DUR191L: 3,2 – 3,5 kg

DUR191LZX3
249,99 €

DUR191UZX3
279,99 €

Aku vyžinač

DUR192

NOVINKA

Li-ion



18V



LXT
BL MOTOR ADT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Šírka rezného nástroja	Nylónová hlava 300 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max 0 – 6.000 / Min: 0 – 4.500,
Uchytenie nástroja na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.670x186x246 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

DUR192LZ
169,99 €

Aku vyžinač

DUR189

Li-ion



18V



LXT
BL MOTOR ADT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Priemer / Min / ADT mód
Šírka rezného nástroja	6.000 / 5.000 / 4.000 / 4.000 – 6.000
	Žacia hlava: 300 mm
	Plastový nôž: 255 mm
Uchytenie nástroja na vretene	M8x1,25 RH
Rozmery	1.518 – 1.618x258x369 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,3 kg

DUR189Z
199,99 €

Aku vyžinač

DUR181

Li-ion



18V

LXT

Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 260 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	7.800
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	88,5 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	1.229 – 1.433x267x186 – 257 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,1 kg

DUR181Z
89,99 €

Aku krovinorez

DUX18

NOVINKA

Li-ion



18V



LXT
BL MOTOR AFT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 9.700; Min: 0 – 6.800
Rozmery	977x318x175 mm
Hmotnosť	2,8 – 10,3 kg

DUX18X1
329,99 €

Aku nožnice na trávu

DUM604 160 mm

Li-ion



18V



Šírka rezného nástroja	160 mm
Nastavenie výšky strihu	15, 20, 25 mm
Počet strihov za minútu	2,500
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	337×177×131 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,8 kg

LXT

DUM604RF
169,99 €

DUM604ZX
89,99 €

X – nôž na trávu/nôž na živý plot

Aku nožnice na trávu

DUM111

NOVINKA

Li-ion



18V



Šírka rezného nástroja	110 mm
Počet strihov za minútu	2,500
Rozmery	333×120×131 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXT

DUM111SYX
149,99 €

DUM111ZX
64,99 €

X – nôž na trávu/nôž na živý plot

Aku fukár

DUB184

Li-ion



18V



Max. prietok vzduchu	13,0 m ³ /min
Rýchlosť vzduchu	52,1 m/s
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 18,000
Úroveň akustického tlaku	86,6 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93,5 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	825×160×285 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,0 kg

LXT BL MOTOR XPT
EXTREMĽ PROTEKTION TECHNOLOGY



DUB184RT
239,99 €

DUB184Z
139,99 €

Aku chladnička / ohrievač

DCW180

NOVINKA

Li-ion



18V



Objem	20 L
Chladiaci systém	Kompresor
Nastavenie chladenia	-18 / -10 / 0 / 5 / 10 °C
Zohrievací systém	Ohrievač
Nastavenie zohrievania	55 / 60 °C
Pracovný čas	s/ BL1860B X2, -18 °C / 5 °C / 60 °C: 5h / 17h / 4h
Dĺžka kábla	El. kábel 2 m / kábel do zapalovača 2,5 m
	33 mm
Hmotnosť	13,3 – 14,3 kg

LXT

DCW180Z
999,99 €



12V_{max} LITHIUM-ION



Aku skrutkovač

DF333D 10 mm / DF033D 1/4"

Li-ion



DF033D



DF333D



	DF333D	DF033D
Max. vrtací výkon	Železo / Drevo: 10 / 21 mm 0,8 – 10 mm	Železo / Drevo: 10 / 21 mm 1/4"
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 450	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 30 / 14 N·m	Tvrдый / mäkký spoj: 30 / 14 N·m
Max. povoľovací moment	28 N·m	28 N·m
Vibrácie	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)	70 dB(A)
Max. výkon	170 W	170 W
Rozmery	179×66×229 mm	149×66×229 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,2 kg	0,9 – 1,1 kg



DF333DSAE
139,99 €

DF333DSME
169,99 €

DF333DSAP1
Na vyžiadanie

DF333DZ
59,99 €

DF333DNX10
329,99 €

DF333DNX11
499,99 €

DF033DSAE
139,99 €

DF033DZ
49,99 €

Aku skrutkovač

DF332D 10 mm / DF032D 1/4"

Li-ion



DF032D



DF332D



	DF332D	DF032D
Max. vrtací výkon	Železo / Drevo: 10 / 28 mm 0,8 – 10 mm	Železo / Drevo: 10 / 28 mm 1/4"
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 450	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 35 / 21 N·m	Tvrдый / mäkký spoj: 35 / 21 N·m
Max. povoľovací moment	32 N·m	32 N·m
Vibrácie	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)	71 dB(A)
Max. výkon	250 W	250 W
Rozmery	154×66×217 mm	124×66×217 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg	0,88 – 1 kg



DF332DSAE
199,99 €

DF332DSME
229,99 €

DF332DZ
119,99 €

DF032DSAE
199,99 €

DF032DSME
229,99 €

DF032DZ
119,99 €

Aku skrutkovač

HP333D 10 mm

Li-ion



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 10 / 21 / 8 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 25.500 / 0 – 6.750
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 30 / 14 N·m
Max. povoľovací moment	28 N·m
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 13 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	193×66×229 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg



HP333DSAE
154,99 €

HP333DZ
69,99 €

Aku skrutkovač

HP332D 10 mm

Li-ion



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 10 / 28 / 8 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 22.500 / 0 – 6.750
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 35 / 21 N·m
Max. povoľovací moment	32 N·m
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 12,5 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	168×66×217 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg



HP332DSAE
209,99 €

HP332DSME
239,99 €

HP332DZ
129,99 €

Aku uhlová vrtáčka

DA333D / DA332D 10 mm

Li-ion



DA333D

DA332D



	DA333D	DA332D
Max. vrtací výkon	Železo: 10 mm Drevo: 12 mm	Železo: 10 mm Drevo: 12 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.100	0 – 1.100
Výška hlavy	84 mm	63 mm
Výška tela stroja	23,5 mm	23,5 mm
Vibrácie	Vrtanie do železa: 3,0 m/s ²	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)	70 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B : 313×68×95 mm s BL1041B : 332×68×95 mm	s BL1016/BL1021B : 313×68×86 mm s BL1041B : 332×68×86 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,4 kg	1,2 – 1,3 kg



DA333DSAE
209,99 €

DA332DSAE
199,99 €

Aku rázový uťahovač

TW060D

Li-ion

12V_{MAX}

Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M12 Skrutka vysokopevnosťná: M6 – M10
Upínanie	3/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.600
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Max. uťahovací moment	60 N·m
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

CXT

TW060DSAE
189,99 €TW060DZ
59,99 €

Aku rázový uťahovač

TW161

Li-ion

12V_{MAX}

Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16 Skrutka vysokopevnosťná: M6 – M12
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / min: 0 – 2.400 / 0 – 1.300
Počet úderov za minútu	Max / min: 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Max. uťahovací moment	165 N·m
Hmotnosť	1,1 – 1,2 kg

CXT BL
MOTORTW161DSAE
249,99 €TW161DZ
129,99 €

Aku rázový uťahovač

TW141

Li-ion

12V_{MAX}

Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16 Skrutka vysokopevnosťná: M6 – M12
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.600
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Max. uťahovací moment	145 N·m
Hmotnosť	1,1 – 1,2 kg

CXT

TW141DSAE
199,99 €TW141DZ
69,99 €

Aku rázový uťahovač

TW140D

Li-ion

12V_{MAX}

Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16 Skrutka vysokopevnosťná: M6 – M12
Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.600
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Max. uťahovací moment	140 N·m
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg


CXT

TW140DSMJ
229,99 €TW140DZ
59,99 €

Aku rázový skrutkovač

TD111D

Li-ion

12V_{MAX}

Max. uťahovací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 mm Skrutka štandardná: M5 – M14 Skrutka vysokopevnosťná: M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Tvrдый / mäkký spoj: 0 – 3.000 / 0 – 1.300
Počet úderov za minútu	Tvrдый / mäkký spoj: 0 – 3.900 / 0 – 1.600
Max. uťahovací moment	135 N·m
Vibrácie	12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	135×66×210 mm
Hmotnosť	0,97 – 1,1 kg

CXT BL XPT
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYTD111DSAE
249,99 €TD111DZ
109,99 €

Aku rázový skrutkovač

TD110D

Li-ion



12V MAX



Max. ťahovací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 mm Skrutka štandardná: M5 – M12 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M10
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.600
Počet úderov za minútu	0 – 3.500
Max. ťahovací moment	110 N·m
Vibrácie	8,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Max. výkon	120 W
Rozmery	153×66×204 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

CXT

TD110DSAE
169,99 €

TD110DSME
199,99 €

TD110DZ
49,99 €

Aku uhlový rázový skrutkovač

TL064D

Li-ion



12V MAX



Max. ťahovací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M4 – M12 Skrutka vysokopevnostná: M4 – M8
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.000
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. ťahovací moment	60 N·m
Vibrácie	15,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	361×66×86 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

CXT

TL064DSAJ
329,99 €

Aku uhlový rázový skrutkovač

TL065D

Li-ion



12V MAX



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M4 – M12 Skrutka vysokopevnostná: M4 – M8
Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.000
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. ťahovací moment	60 N·m
Vibrácie	18,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	361×66×86 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

CXT

TL065DSAJ
349,99 €

Aku uhlový rázový skrutkovač

WR100

Li-ion



12V MAX



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M5 – M12 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M10
Upínanie	3/8" / 1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 800
Max. ťahovací moment	47,5 N·m
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	341×67×84 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

CXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

WR100DSM
269,99 €

WR100DSA
249,99 €

WR100DZ
159,99 €

Aku vŕtacie kladivo

HR166D 16 mm

Li-ion



12V MAX



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,1 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 16 mm Železo: 10 mm Drevo: 13 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.800
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 680
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 7,5 m/s ² Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 250×74×187 mm s BL1041B: 250×74×206 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,4 kg

CXT BL
MOTOR

HR166DSMJ
299,99 €

HR166DZ
149,99 €

Aku vrtacie kladivo

HR140D 14 mm

Li-ion

12V_{MAX}

Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,0 J
Max. vrtací výkon	Betón: 14 mm
	Železo: 10 mm
	Drevo: 13 mm
Počet úderov za minútu	0 – 4.900
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 850
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 6,5 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 3,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 246×74×179 mm
	s BL1041B: 246×74×198 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,6 kg

CXT

HR140DSMJ
269,99 €HR140DZ
109,99 €

Aku strihač závitových tyčí

SC103

Li-ion

12V_{MAX}

Max. rezný výkon	Železo: M10
	Nerez: W3/8
Min. dĺžka strihu	20 mm
Počet strihov	Železo M10 s BL1041B: 550 ks
Rozmery	180×107×289 mm
Hmotnosť	2,7 – 2,8 kg

CXT BL MOTOR

SC103DZ
599,99 €

Aku rezačka na mokro

CC301D 85 mm

Li-ion

12V_{MAX}

Priemer kotúča	85 mm
Max. rezný výkon	90°: 25,5 mm
	45°: 16,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	1.600
Objem nádrže	Voda: 0,5 L
Vibrácie	Rez v betóne: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	313×170×125 mm
Hmotnosť	1,9 kg

CXT

CC301DSMJ
329,99 €CC301DZ
149,99 €

Aku leštička

PV301

NOVINKA

Li-ion

12V_{MAX}

Priemer brúsneho kotúča	Leštenie: 80 mm
	Brúsenie: 50 mm
Voľnobežné otáčky	Leštenie: 0 – 2.800
	Brúsenie: 0 – 9.500
Rozmery	137×67×201 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,2 kg

CXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYPV301DZ
Na vyžiadanie

Aku rezač

CP100D

Li-ion

12V_{MAX}

Max. rezný výkon	6 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	300
Vibrácie	Rez kartónu: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 272×66×120 mm
	s BL1041B: 291×66×121 mm
Hmotnosť	0,72 – 0,88 kg

CXT

CP100DWA
169,99 €

Aku multifunkčné náradie

TM30D

Li-ion



12V_{MAX}



Počet kmitov za minútu	6.000 – 20.000
Uhol kmitu	Vľavo/vpravo/spolu: 1,6° / 1,6° / 3,2°
Max. výkon	170 W
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

CXT

TM30DWYE
199,99 €

TM30DZ
99,99 €


Aku kotúčová píla

HS301D 85 mm

Li-ion



12V_{MAX}



Priemer kotúča	85 mm
Max. rezný výkon	90°: 25,5 mm 45°: 16,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	1.500
Vibrácie	Rez v dreve: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	71 dB(A)
Max. výkon	160 W
Rozmery	313x170x155 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,7 kg

CXT

HS301DSME
249,99 €

HS301DZ
99,99 €


Aku priamočiara píla

JV103D

Li-ion



12V_{MAX}



Max. rezný výkon pri 90°	Drevo/hlinik/mäkká oceľ: 90 / 20 / 10 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.000
Vibrácie	Rez v drevených platniach: 8,5 m/s ² Rez v železných platniach: 6,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	237x76x206 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,0 kg

CXT BL MOTOR

JV103DSMJ
299,99 €

JV103DZ
139,99 €

Aku priamočiara píla

JV101D

Li-ion



12V_{MAX}



Max. rezný výkon pri 90°	Drevo/hlinik/mäkká oceľ: 65 / 4 / 2 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 2.900
Vibrácie	Rez v drevených platniach: 7,0 m/s ² Rez v železných platniach: 5,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	91 dB(A)
Rozmery	232x76x196 mm
Hmotnosť	1,8 – 1,9 kg

CXT

JV101DSME
239,99 €

JV101DZ
79,99 €

Aku chvostová píla

JR105D / JR103D


Li-ion



12V_{MAX}



JR105D



Dĺžka kmitu	13 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.300
Max. rezný výkon	Rúra/drevo: 50 / 50 mm
Vibrácie	Rez platni: 8,0 m/s ² Drevené hrady: 8,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Max. výkon	210 W
Rozmery	376x66x186 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,5 kg

CXT

JR105DSME
239,99 €

JR105DZ
89,99 €

JR103SAE
199,99 €

JR103DSME
249,99 €

JR103DZ
89,99 €

Aku ventilátor

CF101D

Li-ion



Pracovný čas (min.)	s BL1041B: Min. / Priemer / Max.: 630 / 380 / 275
Rozmery	185×260×284 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,7 kg
Dodávaný bez sieťového adaptéra	

12V_{MAX}

CXT

CF101DZ
69,99 €

Aku sponkovačka

ST113D

Li-ion



Sponky	Šírka: 10 mm Dĺžka: 7 – 10 mm Kaliber: 0,5×0,7 mm
Kapacita zásobníka	150 (max. 160)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	211×81×159 mm
Hmotnosť	1,3 kg

12V_{MAX}CXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYST113DSAJ
399,99 €

Aku pištoľ na silikón

CG100D

Li-ion



Max. tlak	5.000 N
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 28 mm/sec. (0 – 66 in/min.)
Veľkosť nastavčov	300. 600. 800 mL
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Vibrácie	Bez zaťaženia: 2,5 m/s ²
Rozmery	404×108×259 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,6 kg

12V_{MAX}

CXT

CG100DSAA
299,99 €

Aku vyžinač

UR100D

Li-ion



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 260 mm Plastový nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Žacia hlava: 9.000 Plastový nôž: 10.000
Uchytenie nástroja na vretene	M8×1,25 RH
Rozmery	835 – 1.185×267×210 – 315 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,3 kg

12V_{MAX}CXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

X – plastový nôž

UR100SAEX
189,99 €UR100DSAP
Na vyžiadanieUR100DWAE
179,99 €UR100DZ
109,99 €UR100DZX
89,99 €

Aku strihač tráv

UM600D 160 mm

Li-ion



Šírka rezného nástroja	160 mm
Nastavenie výšky strihu	15. 20. 25 mm
Počet strihov za minútu	2.500
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	329×177×131 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,5 kg

12V_{MAX}CXT 2in1 XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

X – nôž na tráv/nôž na živý plot

UM600DWAEX
159,99 €UM600DZX
89,99 €

Aku fukár

UB100D

NOVINKA

Li-ion



12V_{MAX}



Max. prietok vzduchu	2,6 m ³ /min
Rýchlosť vzduchu	75 m/s
Tlak vzduchu	4,0 kPa
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 15.800
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Hmotnosť	1,4 – 1,9 kg

CXT

UB100DZ
79,99 €

Aku fukár

UB101D

NOVINKA

Li-ion



12V_{MAX}



Max. prietok vzduchu	2,6 m ³ /min
Rýchlosť vzduchu	56 m/s
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 15.800
Úroveň akustického tlaku	74,6 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	86,3 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Hmotnosť	1,4 – 1,9 kg

CXT

UB101DZ
89,99 €

Aku / elektrické LED svetlo

DML805 18 V, 14,4 V / AC

Li-ion



18V 14.4V



Čas svietenia	Max 17 hodín / podľa akumulátora/
Svietivosť	Max: 750 lm. Min: 450 lm
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

LXT

DEADML805
129,99 €


Aku LED lampa

DML802 18 V, 14,4 V

Li-ion



18V 14.4V



Čas svietenia	Max 27 hodín / podľa akumulátora/
Rozmery	272x79x116 mm
Hmotnosť	0,64 – 1,0 kg

LXT

DEADML802
49,99 €

Aku LED lampa

ML106 12 V max

NOVINKA

Li-ion



12V_{MAX}



Počet lumenov	190
Hmotnosť	0,61 – 0,78 kg

CXT

DEAML106
49,99 €

Aku LED lampa

ML105 12 V max

Li-ion

12V_{MAX}

Čas svietenia	Max 14 hodín /podľa akumulátora/
Svietivosť	190 lm
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 249x66x93 mm
	s BL1041B: 268x66x93 mm
Hmotnosť	0,53 – 0,70 kg

CXT

DEAML105
49,99 €

Aku LED lampa

ML104 12 V max

Li-ion

12V_{MAX}

Čas svietenia	Max 19 hodín /podľa akumulátora/
Rozmery	414x66x132 mm
Hmotnosť	0,61 – 0,78 kg

CXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYDEAML104
89,99 €

Aku LED lampa

DML801 18 V, 14,4 V

Li-ion



18V

14.4V



Čas svietenia	Max 48 hodín /podľa akumulátora/
Rozmery	380x79x116 mm
Hmotnosť	0,61 – 0,98 kg

LXT

DEADML801
49,99 €

Aku LED lampa

DML802 18 V, 14,4 V

Li-ion



18V

14.4V



Čas svietenia	max. 27 hodín
Rozmery	272x79x116 mm
Hmotnosť	0,64 – 1 kg

LXT

DEADML802
49,99 €

Aku LED lampa

DML806 18 V, 14,4 V

Li-ion



18V

14.4V



Počet lumenov	620
Hmotnosť	0,69 – 1,1 kg

LXT

DEADML806
59,99 €

Aku LED lampa

DML808 18 V, 14,4 V

Li-ion



18V **14.4V**



Počet lumenov 190
Hmotnosť 0,73 – 1,09 kg

LXT

DEADML808
59,99 €

Aku LED lampa

DML815 18 V, 14,4 V

Li-ion



18V **14.4V**



Počet lumenov 160
Hmotnosť 0,26 – 0,93 kg

LXT

DML815
29,90 €

Aku lampa

DML810

NOVINKA

Li-ion



18V **14.4V**



Počet lumenov Max / Priemer / Min: 5.500 / 3.000 / 1.500 lm
Hmotnosť 13,9 – 15,3 kg

LXT

DML810
Na vyžiadanie

Aku lampa

DML812

NOVINKA

Li-ion



18V **14.4V**



Počet lumenov 600/ 1.000/ 1.250 lm
Hmotnosť 1,2 – 1,6 kg

LXT XPT
EXTENDING PROTECTION TECHNOLOGY

DML812
129,99 €

Aku lampa

DML814

NOVINKA

Li-ion



18V **14.4V**



Počet lumenov Max / Priemer / Min 3.000 / 1.700 / 900 lm
Hmotnosť 7,2 – 7,9 kg

LXT

DML814
Na vyžiadanie

Aku LED lampa

DML186

Li-ion



DML186

18V



Čas svietenia	
Max hodín / podľa akumulátora/:	114
Rozmery	151×81×61 mm
Hmotnosť	0,51 – 0,83 kg

LXT

DEADML186
19,99 €

Aku lampa

DML185

Li-ion



18V



Čas svietenia	Max 550 min
Celková dĺžka	284 mm
Hmotnosť	0,71 – 1,03 kg

LXT

DEADML185
26,90 €

Aku LED lampa

ML103

Li-ion

12V_{MAX}

Čas svietenia	Max 28 hodín / podľa akumulátora/
Rozmery	bez akumulátora: 77×54×28 mm s BL1016/BL1021B: 87×64×54 mm s BL1041B: 87×64×73 mm
Hmotnosť	0,27 – 0,43 kg

CXT

DEAML103
29,99 €



40V_{max}



40V_{max} / 18V / 12V_{max}



18V



18V / 12V_{max}



12V_{max}



Aku ventilátor

DCF203 18 V, 14,4 V / AC

Li-ion



Max. rýchlosť vzduchu	Max / Priemer / Min: 190 / 150 / 120 m/min
Max. prietok vzduchu	Max / priemer / Min: 8,2 / 6,5 / 5,2 m³/min
Rozmery	140x333x447 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,6 kg

18V

14.4V



LXT

DCF203Z
109,99 €

Aku ventilátor

DCF201 18 V, 14,4 V / AC

Li-ion



Pracovný čas (min.)	Max.: 100–3,0 Ah. 45–1,3 Ah (18 V) / 90–3,0 Ah. 40–1,3 Ah (14,4 V) Min.: 200–3,0 Ah. 90–1,3 Ah (18 V) / 180–3,0 Ah. 80–1,3 Ah (14,4 V)
Rozmery	263x330x523 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,9 kg

18V

14.4V



LXT

DCF201Z
89,99 €

Aku ventilátor

DCF102 18 V, 14,4 V / AC

Li-ion



Pracovný čas (min.)	s BL1860B: Min. / Priemer / Max.: 1270 / 705 / 575
Rozmery	185x272x284 mm
Hmotnosť	1,3 – 2,0 kg

18V

14.4V

LXT

DCF102Z
69,99 €

Aku kávovar

DCM501 18 V, 14,4 V, 12 V

Li-ion



Objem nádoby na vodu	250 mL 225x186x217 mm
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 87x64x54 mm
Hmotnosť	1,9 kg

18V

14.4V

12V^{MAX}

LXT CXT

DCM501Z
109,99 €

Použitie len na akumulátory.

Aku chladiaca bunda

DFJ310 18 V, 14,4 V, 12 V max

Li-ion



Veľkosť L / XL / 2XL

18V

14.4V

LXT

DFJ310Z2XL
119,99 €DFJ310ZL
119,99 €DFJ310ZXL
119,99 €

Aku chladiaca bunda

DFJ410 18 V, 14.4 V, 12 V max

Li-ion



Veľkosť	L / XL / 2XL

LXT

18V **14.4V**

DFJ410Z2XL 129,99 €

DFJ410ZL 129,99 €

DFJ410ZXL 129,99 €

Aku vyhrievaná deka

DCB200

NOVINKA

Li-ion



Pracovný čas	Max / priemer / min 35 / 20 / 10 hodín s BL1860B
Rozmer	700x1.400 mm
Hmotnosť	0,58 kg
	A – čierna farba
	B – hnedá farba

LXT

18V **14.4V**

DCB200A 109,99 €

DCB200B 109,99 €

Aku vyhrievaná deka

CB100

NOVINKA

Li-ion



Pracovný čas	Max / priemer / min 14 / 7,5 / 4 hodín s BL1041B
Rozmer	700x1.400 mm
Hmotnosť	0,58 kg
	A – čierna farba
	B – hnedá farba

CXT

12V_{MAX}

CB100DA 109,99 €

CB100DB 109,99 €

Aku pumpa

MP100

Li-ion



Max. tlak vzduchu	830 kPa
Max. výkon	10 l / min
Hmotnosť	1,2 – 1,3 kg

CXT

12V_{MAX}

MP100DZ 79,99 €

Chladiace bundy

DFJ410



+



Adaptér zadarmo

DFJ211




DFJ310



Vrečko na ľad



Skladacie rukávy



Vrečko na pero



Chrániče ramien



Kapucňa z mesh materiálu

Veľkosti bünd:
L | XL | 2XL



Vnútna
cirkulácia
vzduchu



Priedušný, vode
odolný materiál



Kvalitný zips



Suchý zips
na rukávoch



Sťahovanie
spodnej časti
pre lepšiu
cirkuláciu
vzduchu



Vrecko
na ramene



Aku rádio

DMR115

Li-ion



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø63,5 mm×2 / spodný Ø101,6 mm
Max. výkon	18 V: 5 W×2 + 25 W
	14,4 V: 3 W×2 + 15 W
	12 V: 2 W×2 + 10 W
Bluetooth	Verzia: 5,0 Profil: TA2DP / SCMS-T / AVRCP Podporovaný kódok: SBC / AAC
Rozmery	268×164×437 mm
Hmotnosť	5,0 – 5,5 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

18V

12V_{MAX}
CXT LXT Bluetooth

DMR115
239,99 €

Aku rádio

DMR114

Li-ion



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø63,5 mm×2 / spodný Ø101,6 mm
Max. výkon	18 V: 5 W×2 + 25 W
	14,4 V: 3 W×2 + 15 W
	12 V: 2 W×2 + 10 W
Bluetooth	Verzia: 5,0 Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP Podporovaný kódok: SBC
Rozmery	268×164×437 mm
Hmotnosť	5,1 – 5,6 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

18V

12V_{MAX}
CXT LXT Bluetooth

DMR114
219,99 €

Aku rádio

DMR112

Li-ion



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø89 mm×2
Bluetooth	Verzia: 4,0 Profil: A2DP / SCMS-T Podporovaný kódok: SBC / AAC
Rozmery	262×163×431 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

7.2V

18V

12V_{MAX}
CXT LXT Bluetooth

DMR112
199,99 €

Aku rádio

DMR108 7,2 – 18 V / AC

Li-ion



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø89 mm×2
Max. výkon	18 V: 3,5 W×2
	14,4 V: 2,2 W×2
	10,8 V: 1,2 W×2
	7,2 V: 0,5 W×2
Bluetooth	Verzia: 4,0; Profil: A2DP / SCMS-T Podporovaný kódok: SBC Max. dosah: 10 m (33 ft)
Rozmery	262×163×431 mm
Hmotnosť	4,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

7.2V

18V

12V_{MAX}
CXT LXT Bluetooth

DMR108
189,99 €

Aku rádio

DMR110 7,2 – 18 V / AC

Li-ion



Frekvencia	FM / DAB / DAB+: 87,5 – 108 MHz / / 174,928 – 239,200 MHz / 174,928 – 239,200 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø76 mm×2
Max. výkon	18 V: 3,5 W×2
	14,4 V: 2,2 W×2
	10,8 V: 1,2 W×2
	7,2 V: 0,5 W×2
Rozmery	257×163×431 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,6 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

7.2V

18V

CXT LXT DAB DAB+
DMR110
179,99 €

Aku rádio

DMR107 7,2 – 18 V / AC

Li-ion



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø76 mm×2
Max. výkon	18 V: 3,5 W×2 14,4 V: 2,2 W×2 10,8 V: 1,2 W×2 7,2 V: 0,5 W×2
Rozmery	257×163×431 mm
Hmotnosť	4,1 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

7.2V 18V

CXT LXT

DMR107
149,99 €

Aku rádio

DMR301

NOVINKA

Li-ion



Frekvencia	FM / DAB / DAB+ 87,5 – 108 MHz / 174,928 – 239,200 MHz / 174,928 – 239,200 MHz
Bluetooth	4.2 verzia
Rozmery	285×185×305 mm
Hmotnosť	4,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

12V 18V

CXT LXT Bluetooth **dab+**

DMR301
Na vyžiadanie

Aku rádio

MR052

Li-ion



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Pracovný čas (hod)	s BL1041B: 30 s BL1021B: 15 s BL1016: 11
Rozmery	169×73×74 mm
Hmotnosť	0,56 – 0,72 kg

12V

CXT

MR052
59,99 €

Aku reproduktor

DMR203

Li-ion



Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø101,6 mm Výškový reproduktor: Ø36 mm
Bluetooth	Verzia: 5.0 Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP Podporovaný kódok: SBC Max. dosah: 10 m
Rozmery	217×205×286 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,4 kg

18V 14.4V 12V

CXT LXT Bluetooth

DMR203
229,99 €

Aku reproduktor

DMR202

Li-ion



Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø101,6 mm Výškový reproduktor: Ø36 mm
Max. výkon	18 V: 10 W 14,4 V: 6 W 10,8 V: 3,5 W AC: 4 W
Bluetooth	Verzia: 4.0; Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP Podporovaný kódok: SBC Max. dosah: 10 m (33 ft)
Rozmery	211×206×286 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	áno
Dodávané s AC adaptérom	

18V 14.4V 12V

CXT LXT Bluetooth

DMR202
149,99 €

Aku & elektrický vysávač

DVC150

Li-ion



18V



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 15 L / 12 L
Max. prúdenie vzduchu	AC / DC: 3,6 / 2,1 m ³ /min
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	366x334x421 mm
Hmotnosť	8,9 – 9,6 kg

Dodávané s hadicou, nastavcami a hubicou

DVC150LZ
649,99 €

Aku vysávač

DVC155

NOVINKA

Li-ion



18V



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 15 / 12 L
Max. prúdenie vzduchu	2,1 m ³ /min
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	366x334x421 mm
Hmotnosť	7,2 – 7,9 kg

DVC155LZX2
499,99 €

Aku vysávač

DVC157

NOVINKA

Li-ion



18V



Objem zbernej nádoby	Prach: 15
Max. prúdenie vzduchu	2,4 m ³ /min
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	366x334x421 mm
Hmotnosť	8,0 – 8,6 kg

DVC157LZX3
629,99 €

Aku vysávač

DVC750

Li-ion



18V



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 7,5 / 4,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1850B Max 30 min, Min 60 min
Max. prúdenie vzduchu	MAX 1,6 m ³ /min, MIN 1,3 m ³ /min
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	418x251x278
Hmotnosť	4,3 – 4,6 kg

Dodávané s hadicou a nastavcami na vysávanie

DVC750LZX1
159,99 €

Aku vysávač

DVC665

Li-ion



18V



Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	s hadicou 28 – 1,5: 1,8 m ³ /min
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	297x174x523 mm
Hmotnosť	6,1 – 6,7 kg

Dodávané s hadicou

DVC665ZU
399,99 €

Aku vysávač

DVC660

Li-ion



18V



Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	s hadicou 32 – 1,0: 2,2 m ³ /min s hadicou 28 – 1,0: 2,0 m ³ /min
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	297×174×523 mm
Hmotnosť	6,1 – 6,7 kg

Dodávané s hadicou, nastavcami a hubicou

DVC660Z
359,99 €

Aku vysávač

DVC560

NOVINKA

Li-ion



18V



Objem zbernej nádoby	Prach: 5 L
Max. prúdenie vzduchu	1,9 m ³ /min
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	326×318×1.146 mm
Hmotnosť	8,3 – 9,0 kg

DVC560Z
569,99 €

Aku chrbtový vysávač

DVC265

Li-ion



18V



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 1,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1860B Max 40 min, Min 75 min
Max. prúdenie vzduchu	2,0 m ³ /min,
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	230×152×373
Hmotnosť	3,9 – 4,5 kg

Dodávané s hadicou

DVC265ZXU
349,99 €

Aku chrbtový vysávač

DVC261

Li-ion



18V



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 1,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1860B Max 40 min, High 75 min, Normal 140 min
Max. prúdenie vzduchu	2,0 m ³ /min,
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	230×152×373
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg

Dodávané s hadicou a nastavcami na vysávanie

DVC261ZX11
339,99 €

Aku robotický vysávač

DRC200

Li-ion



18V



Pracovný čas (min.)	s BL1850B x2: 200 s BL1830B x2: 120
Max. plocha	s BL1850B x2: 500 m ² s BL1830B x2: 300 m ²
Max. rýchlosť	0,3 m/sec
Objem zbernej nádoby	2,5 L
Rozmery	460×460×180 mm
Hmotnosť	7,8 kg

DRC200Z
999,99 €

Aku vysávač

DCL280

Li-ion



18V



Objem zbernej nádoby	750 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20 min
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m³/min
Rozmery	1.016×113×155 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

LXT BL MOTOR

DCL280FZ
139,99 €

Aku vysávač

DCL180 / DCL182

Li-ion



18V



	DCL180	DCL182
Objem zbernej nádoby	650 mL	Zberné vrečko: 500 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20	Papierové vrečko: 330 mL s BL1850B (Max.): 33 s BL1850B (Min.): 66
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m³/min	1,4 m³/min
Rozmery	999×114×152 mm	1.004×115×151 mm
Hmotnosť	1,2 kg	1,3 kg

LXT

DCL180Z
49,99 €DCL181FZW
64,99 €DCL182Z
64,99 €

DCL181FZ W – v bielej farbe

Aku vysávač

DCL184

NOVINKA

Li-ion



18V



Objem zbernej nádoby	500 ml
Pracovný čas (min.)	330 ml papierový sáčok Max / High / Normal: 33 / 50 / 133
Max. prúdenie vzduchu	Vysávanie: 1,4 m³/min Fúkание: 0,8 m³/min
Rozmery	365×138×202 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,2 kg

LXT

DCL184Z
99,99 €

Aku vysávač

CL121

Li-ion

12V_{MAX}

Objem zbernej nádoby	500 mL
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m³/min
Rozmery	345×138×202 mm
Hmotnosť	1,7 – 1,8 kg

CXT

CL121DSA
199,99 €CL121DZ
99,99 €

Aku vysávač

CL106FD / CL107FD

Li-ion

12V_{MAX}

	CL106FD	CL107FD
Objem zbernej nádoby	600 mL	Zberné vrečko: 500 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1041B: 42	Papierové vrečko: 330 mL Max: 20 / priemer: 24 / Min: 50
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m³/min	1,4 m³/min
Rozmery	958×100×150 mm	960×112×150 mm
Hmotnosť	1,0 kg	1,1 kg

CXT



CL107FD

CL106FDWM
139,99 €CL107FDZ
59,99 €

Aku vysávač

CL108

Li-ion



12V_{MAX}



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1041B: Max/High/normal 20 / 24 / 50
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m ³ /min
Rozmery	956x110x150 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

CXT

CL108FDWA
129,99 €

CL108FDSAP
Na vyžiadanie

CL108FDZ
59,99 €

Aku vysávač

CL114

NOVINKA

Li-ion



12V_{MAX}



Objem zbernej nádoby	500 ml
	330 ml papierový sáčok
Pracovný čas (min.)	Max / High / Normal: 10 / 18 / 55
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m ³ /min
Rozmery	983 / 457x113x136mm
Hmotnosť	1,1 kg

CXT

CL114FDWIX
99,99 €

Aku vysávač

CL070D

Li-ion



7.2V



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	8
Max. prúdenie vzduchu	1,2 m ³ /min
Rozmery	966x103x142 mm
Hmotnosť	0,81 kg

CL070DS
89,99 €

Aku vysávač

DCL501

Li-ion



18V



Objem zbernej nádoby	250 mL
	s BL1860B (Max.): 35
	s BL1860B (Min.): 77
Pracovný čas (min.)	
Max. prúdenie vzduchu	1,2 m ³ /min
Rozmery	352x189x252 mm
Hmotnosť	3,1 kg

Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie

DCL501Z
399,99 €

LXT

Aku skrutkovač

DF012D

Li-ion



7.2V



Max. vŕtací výkon	Železo: 5 mm
	Drevo: 6 mm
Voľnobežné otáčky	Max.: 650
	Min.: 200
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 5,6 / 3,6 N·m
Max. povoloovací moment	8,0 N·m
Vibrácie	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	Rovná verzia: 218x44x142 mm
Rozmery (L x W)	Pištoľová verzia: 273x44 mm
Hmotnosť	0,53 kg

DF012DSE
179,99 €

Aku skrutkovač

TD022D

Li-ion



7.2V



Max. výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M3 – M8 Skrutka štandardná: M3 – M8 Skrutka vysokopevnosťná: M3 – M6
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 2.450
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. ťahovací moment	25 N·m
Vibrácie	Upevňovacia skrutka: 7,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	Rovná verzia: 282×42×52 mm Pistoľová verzia: 227×42×142 mm
Hmotnosť	0,55 – 0,56 kg

TD022DSE
169,99 €

Aku skrutkovač

DF001D

Li-ion



7.2V



Max. ťahovací výkon	Skrutky do dreva: ø3,8×32 mm
Voľnobežné otáčky	220
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 4,0 / 3,0 N·m
Max. povoľovací moment	6,0 N·m
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Nabíjaci čas (hod.)	3 – 5
Rozmery	Rovná verzia: 287×47×51 mm Pistoľová verzia: 205×47×51 mm
Hmotnosť	0,36 kg

DF001DW
59,99 €

Aku skrutkovač s príklepom

HP488

NOVINKA

Li-ion



18V

G séria



Max. vrtací výkon	železo / drevo / murivo 13 / 36 / 13 mm
Kapacita skľučovadla	13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 21.000 / 0 – 6.000
Voľnobežné otáčky	Max / Min: 0 – 1.400 / 0 – 400
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 42 / 24 Nm
Rozmery	239×83×240 mm
Hmotnosť	1,7 kg

HP488DWE
Na vyžiadanie

Aku skrutkovač

DF488

NOVINKA

Li-ion



18V

G séria



Max. vrtací výkon	železo / drevo 13 / 36
Kapacita skľučovadla	13 mm
Voľnobežné otáčky	Max / Min: 0 – 1.400 / 0 – 400
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 42 / 24 Nm
Rozmery	221×83×240 mm
Hmotnosť	1,7 kg

DF488DWE
Na vyžiadanie

Aku nožnice na trávnu

UM110

NOVINKA

Li-ion



18V


G séria



Šírka rezného nástroja	110 mm
Počet strihov za minútu	2.500
Rozmery	343×176×130 mm
Hmotnosť	1,5 kg

Dodávané s nožom na trávnu a nožom na živý plot.


UM110DWYX
119,99 €

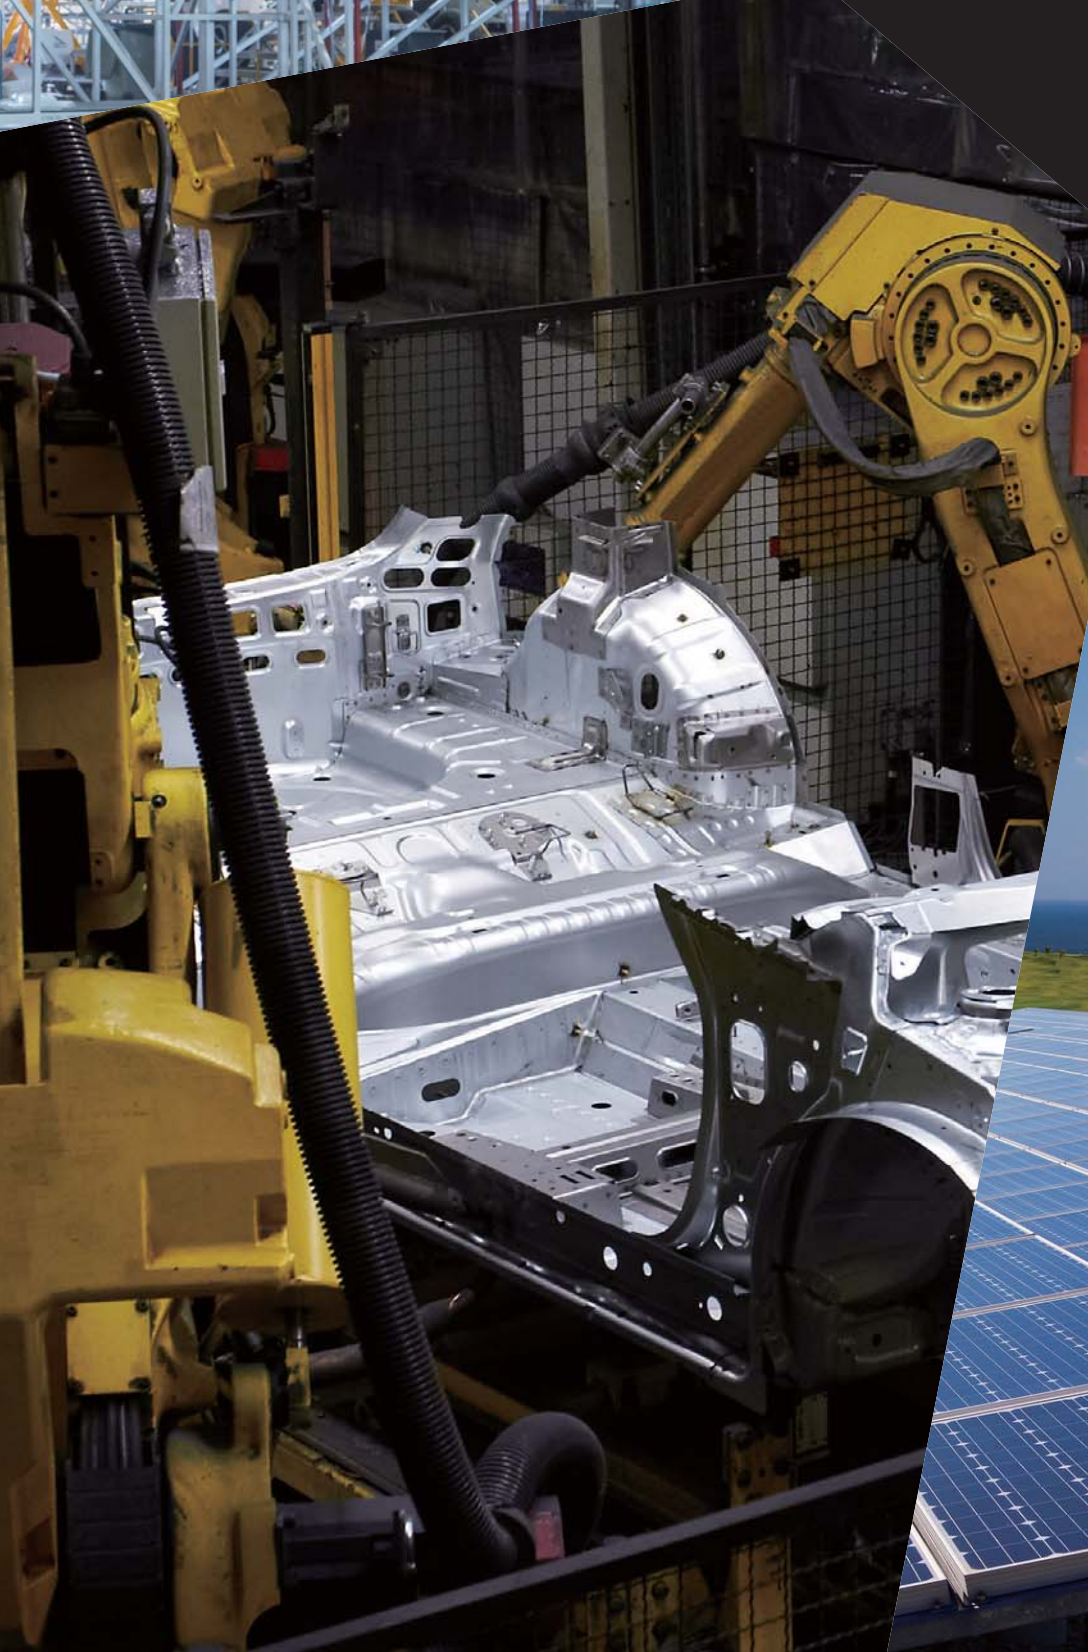
Akumulátorové náradie pre priemysel

14.4V

Skrutkovače, uhlové skrutkovače

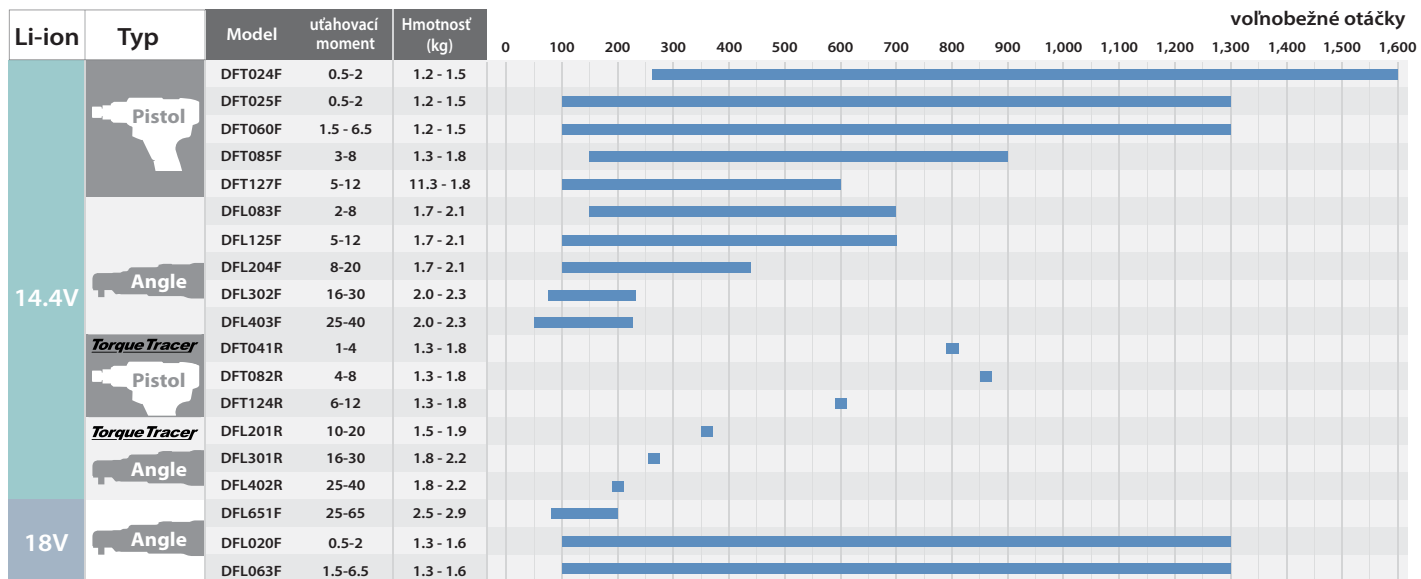

Rázové skrutkovače/uťahovače

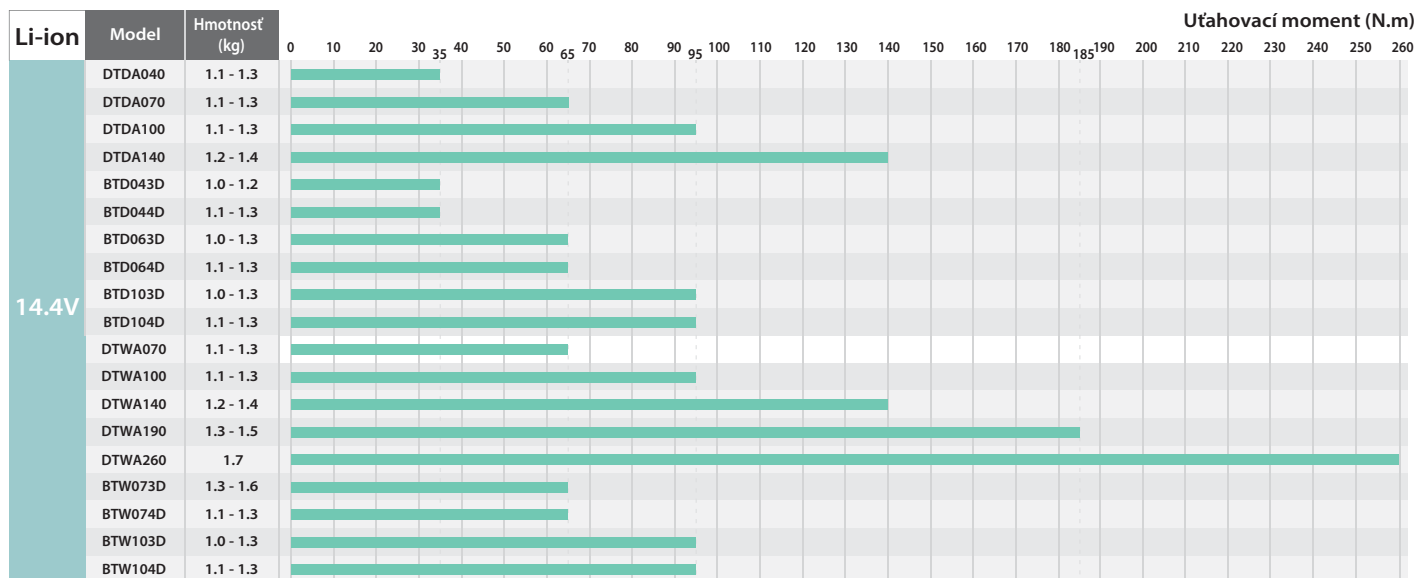

Aku skrutkovač

DFT023F



14.4V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	400 – 1.300
Uťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj 0,5 – 2 / 0,5 – 2 N·m
Vibrácie	Uťahovanie bez príklepu: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	159×72×232 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

DFT023FMZ
649,99 €

Aku skrutkovač

DFT025

NOVINKA



14.4V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 – 1 300
Uťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj 0,5 – 2 / 0,5 – 2
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

DFT025FMZ
529,99 €

Aku skrutkovač

DFT045F



14.4V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	150 – 900
Uťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 1 – 4 / 1 – 4 N·m
Vibrácie	Uťahovanie bez príklepu: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	159×72×232 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

DFT045FZ
649,99 €

Aku skrutkovač

DFT060

NOVINKA



14.4V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 – 1.300
Uťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 1,5 – 6,5 Nm
Rozmery	161×75×258 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

DFT060FMZ
529,99 €

Aku skrutkovač

DFT085F



14.4V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	150 – 900
Uťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 3 – 8 / 3 – 8 N·m (27 – 71 / 27 – 71 in.lbs.)
Vibrácie	Uťahovanie bez príklepu: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	190×72×237 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,8 kg

DFT085FMZ
679,99 €

Aku skrutkovač

DFT127F



14.4V

BL
MOTOR

Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 – 600
Úťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 5 – 12 / 5 – 12 N·m
Vibrácie	Úťahovanie bez príklepu: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	190×72×237 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,8 kg

DFT127FZ
679,99 €

Aku skrutkovač

DFL302F



14.4V

BL
MOTOR

Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	70 – 230
Úťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 16 – 30 / 16 – 30 N·m
Rozmery	s BL1415N: 501×74×98 mm s BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 518×74×98 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,3 kg

DFL302FZ
1 599,99 €

Aku skrutkovač

DFL403F



14.4V

BL
MOTOR

Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	50 – 220
Úťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 25 – 40 / 25 – 40 N·m
Rozmery	s BL1415N: 501×74×98 mm s BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 518×74×98 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,3 kg

DFL403FZ
1 999,99 €

Aku skrutkovač

DFL063F



18V 14.4V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	180 – 1.300
Úťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 1,5 – 6,5 / 1,5 – 6,5
Rozmery	397×74×116 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DFL063FZ
1 999,99 €

Aku skrutkovač

DFL082F



14.4V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	700
Úťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 2 – 8 / 2 – 8 N·m
Vibrácie	Úťahovanie bez príklepu: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	405×74×98 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,9 kg

DFL082FZ
629,99 €

Aku skrutkovač

DFL083



14.4V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	150 – 700
Uťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 1 2 – 8 / 2 – 8 N·m
Vibrácie	Uťahovanie bez príklepu: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	480×74×98 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,1 kg

DFL083FZ
879,99 €

Aku skrutkovač

DFL201



14.4V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	360
Uťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 8 – 20 / 8 – 20 N·m
Vibrácie	Uťahovanie bez príklepu: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	429×72×98 mm
Hmotnosť	1,5 – 2,1 kg

DFL201FZ
1 499,99 €

Aku skrutkovač

DFL202



14.4V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	220
Uťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 8 – 20 / 8 – 20 N·m
Vibrácie	Uťahovanie bez príklepu: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	405×74×98 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,9 kg

DFL202FZ
799,99 €

Aku skrutkovač

DFL204



14.4V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 – 440
Uťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 8 – 20 / 8 – 20 N·m
Vibrácie	Uťahovanie bez príklepu: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	480×74×98 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,1 kg

DFL204FZ
1 599,99 €

Aku skrutkovač

DFL301



14.4V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	260
Uťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 16 – 30 / 16 – 30 N·m
Vibrácie	Uťahovanie bez príklepu: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	477×72×98 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,1 kg

DFL301FZ
1 899,99 €

Aku skrutkovač

DFL402



14.4V


BL
 MOTOR

Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	200
Uťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 25 - 40 / 25 - 40 N·m
Vibrácie	Uťahovanie bez príklepu: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	477×72×98 mm
Hmotnosť	1,7 - 2,1 kg

DFL402FZ
1 999,99 €

Aku skrutkovač

DFL651



18V















BL
 MOTOR

Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	80 - 200
Uťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 25 - 65 / 25 - 65 N·m
Vibrácie	Uťahovanie bez príklepu: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	600×75×116 mm
Hmotnosť	2,5 - 2,9 kg

DFL651FZ
1 830,99 €

▣ VŘTANIE / UŤAHOVANIE



-  Dvojitá izolácia
-  Nastavenie otáčok
-  Brzda
-  Spätňý chod
-  Dvojrýchlostná prevodovka
-  Trojrýchlostná prevodovka
-  El. nastavenie otáčok /2 rýchlostí/
-  Rýchlosťkľučovadlo
-  Nastavenie momentu /6 stupňov/
-  Obmedzovač momentu
-  Obmedzovač rozbehového prúdu
-  Zabudované osvetlenie
-  Prepravný kuľor

Rázový skrutkovač

TD0101F

419 

Príkon	230 W
Max. výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M14 Skrutka vysokopevnosťná: M5 – M10
Upínanie	1/4"
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Voľnobežné otáčky	0 – 3.600
Max. ťahovací moment	100 N·m
Rozmery	184×67×192 mm
Hmotnosť	0,99 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


TD0101F
99,99 €

Vrtačka

DP2010 6,5 mm

419 

Príkon	370 W
Max. výkon	Železo: 6,5 mm Drevo: 15 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 4.200
Rozmery	209×64×175 mm
Hmotnosť	1,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m


DP2010
59,99 €

Vrtačka / skrutkovač

DF0300 / HP0300 10 mm

419 

Príkon	320 W
Max. vrtací výkon	Betón 8 mm / IBA HP0300/ Železo 10 mm Drevo 28 mm
Rozsah skľučovadla	1,0 – 10 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / min 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrdý spoj / mäkký spoj 56 / 21 Nm
Hmotnosť HP0300	1,3 kg
Hmotnosť DF0300	1,2 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


DF0300
69,99 €
HP0300
79,99 €

Vrtačka

6408 10 mm

419 

Príkon	530 W
Max. výkon	Železo: 10 mm Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.500
Celková dĺžka	261 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


6408
104,99 €

Vrtačka

6413 / 6412 10 mm

64 

	6413	6412
Príkon	450 W	450 W
Max. výkon	Železo: 10 mm Drevo: 25 mm	Železo: 10 mm Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.400	0 – 3.400
Rozmery	234×64×183 mm	228×64×183 mm
Hmotnosť	1,3 kg	1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m	2,0 m



6413

6413
79,99 €
6412
69,99 €

Vrtačka

DP4003 13 mm

419 



Príkon	750 W
Max. výkon	Železo: 13 mm Drevo: 38 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 700
Celková dĺžka	308 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



DP4003
229,99 €

Vrtačka /dvojrychlostná/

DP4011 / DP4010 13 mm

419 



Príkon	720 W
Max. výkon	Železo max.: 8 mm Železo min.: 13 mm Drevo max.: 25 mm Drevo min.: 40 mm
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900 Min.: 0 – 1.200
Rozmery	347×70×220 mm
Hmotnosť	2,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



DP4011

DP4011
149,99 €

DP4010
129,99 €

Vrtačka

DS4012 13 mm

411 



Príkon	750 W
Max. výkon	Železo: 13 mm Drevo: 36 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 600
Rozmery	340×83×390 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m




DS4012
199,99 €

Uhlová vrtačka

DA3010F 10 mm

419 



Príkon	450 W
Max. výkon	Železo: 10 mm Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.400
Celková dĺžka	270 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



DA3010F
269,99 €

Uhlová vrtačka

DA4000LR 13 mm

303 



Príkon	710 W
Max. výkon	Železo: 13 mm
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 900 Min.: 0 – 400
Celková dĺžka	413 mm
Hmotnosť	4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



DA4000LR
469,99 €

Dimantová vrtáčka

DBM230 /mokré vrtanie/

EE7332022S 

Príkon	2.500 W
Max. výkon	Betón (s diamantovou korunkou): 230 mm
Voľnobežné otáčky	3: 1.700
	2: 1.040
	1: 390
Hmotnosť	37,5 kg

DBM230
1 499,99 €

Dimantová vrtáčka

DBM131 /mokré vrtanie/ / DBM130 /suché vrtanie/

EE80600306 

	DBM131	DBM130
Príkon	1.700 W	1.700 W
Max. výkon		
(s diamantovou korunkou) Max.:	Betón: 70 mm	Betón: 70 mm
(s diamantovou korunkou) Min.:	Betón: 132 mm	Betón: 132 mm
Upínanie nástroja	(Vreteno /oska/): M18	(Vreteno /oska/): M18
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.300	Max.: 0 – 3.000
	Min.: 0–1.100	Min.: 0–1.500
Hmotnosť	6,3 kg	5,5 kg

DBM131
849,99 €DBM130
639,99 €

Dimantová vrtáčka

DBM080 82 mm /suché vrtanie/


EE80600306 

Príkon	1.300 W
Max. výkon	Betón (s diamantovou korunkou): 82 mm
Upínanie nástroja	(Vreteno /oska/): M18
Voľnobežné otáčky	0 – 3.400
Hmotnosť	3,4 kg

DBM080
399,99 €

Miešadlo

UT1600 / UT1401

EE7132A22S  EE7332022S 

	UT1600	UT1401
Príkon	1.800 W	1.300 W
Max. hmotnosť hmoty	90 kg	60 kg
Max. priemer miešadla	180 mm	140 mm
Voľnobežné otáčky	Max. / Min.: 0 – 970 / 0 – 440	Max. / Min.: 0 – 730 / 0 – 400
Rozmery	430×180×349 mm	430×180×349 mm
Hmotnosť	7,1 kg	5,5 kg
Dĺžka privodného kábla	3,2 m	3,2 m

UT1600
449,99 €UT1401
329,99 €

Miešadlo

UT1400 140 mm


EE7132A22S 

Príkon	1.300 W
Max. hmotnosť hmoty	50 kg
Max. priemer miešadla	140 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 900
Rozmery	430×180×305 mm
Hmotnosť	5,2 kg
Dĺžka privodného kábla	3,2 m

UT1400
299,99 €

Miešadlo

UT1200 120 mm

EE77018225 



Prikon	960 W
Max. hmotnosť hmoty	40 kg
Max. priemer miešadla	120 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 590
Rozmery	345×180×295 mm
Hmotnosť	3,2 kg
Dĺžka privodného kábla	3,2 m



UT1200
199,99 €

Miešadlo

UT2204 / UT1305

303 



	UT2204	UT1305
Prikon	850 W	850 W
Max. priemer miešadla	220 mm	165 mm
Voľnobežné otáčky	550	1.300
Upínanie nástroja	M12 alebo M14	M12
Rozmery	929×89×152 mm	942×87×152 mm
Hmotnosť	2,7 kg	2,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m	2,5 m



UT2204
249,99 €

UT1305
229,99 €

Skrutkovač na sadrokartón

FS2300

419 



Prikon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 5 mm Samozávrtné skrutky: 6 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 2.500
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	290×70×207 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



FS2300
169,99 €

Skrutkovač na sadrokartón

FS4000

419 



Prikon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 5 mm Samozávrtné skrutky: 6 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 4.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	269×65×207 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m




FS4000
129,99 €

Skrutkovač na sadrokartón

FS4300

419 



Prikon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 5 mm Samozávrtné skrutky: 6 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 4.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	279×65×207 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

X2 – podávací adaptér



FS4300
159,99 €

FS4300X2
189,99 €

Skrutkovač na sadrokartón

FS6300R

419 

Príkon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 4 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 6.000
Rozmery	279×65×207 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

FS6300R
159,99 €

Skrutkovač

FS2700

419 

Príkon	570 W
Max. výkon	Samozávrtné skrutky: 6 mm
	Skrutka so šesťhrannou hlavou: 8 mm
	Skrutky do dreva: 6,2 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 2.500
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	301×70×207 mm
Hmotnosť	1,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

FS2700
169,99 €


Rázový uťahovač

TW0350 1/2"

325 



Prikon	400 W
Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M22 Skrutka vysokopevnosťná: M12 – M16
Uchytenie nástroja	1/2"
Voľnobežné otáčky	2.000
Počet úderov za minútu	2.000
Max. uťahovací moment	350 N·m
Vibrácie	11,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	283×87×233 mm
Hmotnosť	3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

TW0350
269,99 €

Rázový uťahovač

TW0200 1/2"

415 



Prikon	380 W
Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M16 Skrutka vysokopevnosťná: M10 – M12
Uchytenie nástroja	1/2"
Voľnobežné otáčky	0 – 2.200
Počet úderov za minútu	0 – 2.200
Max. uťahovací moment	200 N·m
Vibrácie	8,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	251×72×220 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

TW0200
239,99 €

Rázový uťahovač

6906 3/4"

100 



Prikon	850 W
Max. výkon	Skrutka štandardná: M16 – M22 Skrutka vysokopevnosťná: M16 – M20
Uchytenie nástroja	3/4"
Voľnobežné otáčky	1.700
Počet úderov za minútu	1.600
Max. uťahovací moment	588 N·m
Vibrácie	16,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	98 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	109 dB(A)
Celková dĺžka	327 mm
Hmotnosť	5,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

6906
599,99 €

Rázový uťahovač

TW1000 1"

153 






















Prikon	1.200 W
Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M24 – M30 Skrutka vysokopevnosťná: M22 – M24
Uchytenie nástroja	1"
Voľnobežné otáčky	1.400
Počet úderov za minútu	1.500
Max. uťahovací moment	1.000 N·m
Vibrácie	17,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	103 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	114 dB(A)
Rozmery	382×110×290 mm
Hmotnosť	8,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

TW1000
849,99 €



▣ VRTANIE S PRÍKLEPOM / BÚRANIE



-  Dvojitá izolácia
-  Nastavenie otáčok
-  Spätný chod
-  Rýchlosklučovadlo
-  Zabudované osvetlenie
-  Dvojrýchlostná prevodovka
-  Obmedzovač momentu
-  Konštantné otáčky
-  Obmedzovač rozbehového prúdu
-  SDS Plus
-  SDS Max
-  17 mm Hex
-  19 mm Hex
-  21 mm Hex
-  28,6 mm Hex
-  30 mm Hex
-  Klinový hriadeľ
-  Odsávanie prachu
-  Prepravný kufor

Vrtačka s príklepom

HP1631K / HP1630K 16 mm

85 



HP1631K



Príkon	710 W
Max. výkon	Betón: 16 mm Železo: 13 mm Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.200
Počet úderov za minútu	0 – 48.000
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 17,0 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Rozmery	296×75×204 mm
Hmotnosť	HP1631 : 2,0 kg HP1630 : 2,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

HP1631K
99,99 €

HP1630K
89,99 €

Vrtačka s príklepom

HP1641 16 mm

419 



Príkon	680 W
Max. výkon	Betón: 16 mm Železo: 13 mm Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.800
Počet úderov za minútu	0 – 44.800
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 19 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	303×72×222 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m


HP1641K1X
99,99 €

1X – 9 dielna sada vrtákov

Vrtačka s príklepom

HP1640K 16 mm

419 




Príkon	680 W
Max. výkon	Betón: 16 mm Železo: 13 mm Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.800
Počet úderov za minútu	0 – 44.800
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 19 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	303×72×222 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

HP1640K
79,99 €

Dvojrýchlostná vrtačka s príklepom

HP2071J 20 mm

419 



Príkon	1.010 W
Max. výkon	Betón: 20 mm Železo max.: 8 mm Železo min.: 16 mm Drevo max.: 25 mm Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000 Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900 Min.: 0 – 1.200
Celková dĺžka	362 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HP2071J
219,99 €

Dvojrýchlostná vrtačka s príklepom

HP2070J 20 mm

419 



Príkon	1.010 W
Max. výkon	Betón: 20 mm Železo max.: 8 mm Železo min.: 16 mm Drevo max.: 25 mm Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000 Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900 Min.: 0 – 1.200
Celková dĺžka	364 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HP2070J
209,99 €

Dvojrýchlostná vŕtačka s príklepom HP2051HJ 20 mm
419 

Príkion	720 W
Max. výkon	Betón: 20 mm Železo max.: 8 mm Železo min.: 13 mm Drevo max.: 25 mm Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000 Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900 Min.: 0 – 1.200
Celková dĺžka	360 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HP2051HJ
159,99 €
Dvojrýchlostná vŕtačka s príklepom HP2050HJ 20 mm
419 

Príkion	720 W
Max. výkon	Betón: 20 mm Železo max.: 8 mm Železo min.: 13 mm Drevo max.: 25 mm Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000 Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900 Min.: 0 – 1.200
Celková dĺžka	362 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HP2050HJ
139,99 €
Vŕtacie kladivo s príklepom HR1840 18 mm, SDS-PLUS
459 

Príkion	470 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,6 J
Max. výkon	Betón: 18 mm Vŕtacia korunka: 35 mm Diamantová vŕtacia korunka: 65 mm Železo: 13 mm Drevo: 24 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.800
Voľnobežné otáčky	0 – 2.100
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 10,0 m/s ²
Rozmery	285x75x208 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,4 kg

HR1840
119,99 €
Vŕtacie kladivo s príklepom HR2300 23 mm, SDS-PLUS
325 

Príkion	720 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,3 J
Max. výkon	Betón: 23 mm Železo: 13 mm Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 15,5 m/s ²
Rozmery	356x77x209 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2300
149,99 €
Kombinované kladivo HR2470T 24 mm, SDS-PLUS
325 

Rýchloskfučoadlo



Príkion	780 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 24 mm Vŕtacia korunka: 54 mm Železo: 13 mm Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 15,5 m/s ² Vŕtanie do železa: 4,5 m/s ²
Rozmery	394x84x214 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,3 kg

HR2470T
199,99 €

Kombinované kladivo

HR2470 24 mm, SDS-PLUS

325



Prikon	780 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 24 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie – vrtanie	s príklepom: 15,5 m/s ² / do železa: 4,5 m/s ²
Rozmery	370×84×214 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,3 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

HR2470
159,99 €

HR2470BX40
169,99 €

B – čierne prevedenie stroja; X40 – 5 ks vrtákov SDS Plus

Kombinované kladivo

HR2652 26 mm, SDS-PLUS

419



Prikon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,2 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 12,5 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	604×89×260 mm
Hmotnosť	3 – 4,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2652
329,99 €

Kombinované kladivo

HR2641 26 mm, SDS-PLUS

419




Prikon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 11,5 m/s ²
	Sekanie s rukoväťou: 9,0 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	422×76×156 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,5 kg

HR2641
179,99 €

Kombinované kladivo

HR2631FT 26 mm, SDS-PLUS

325



Prikon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Vrtacia korunka: 68 mm
	Diamantová vrtacia korunka: 80 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 11,5 m/s ²
Rozmery	385×77×209 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,6 kg

HR2631FT
239,99 €

Kombinované kladivo

HR2631F 26 mm, SDS-PLUS

325



Prikon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Vrtacia korunka: 68 mm
	Diamantová vrtacia korunka: 80 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 12,0 m/s ²
Rozmery	361×77×209 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,4 kg

HR2631F
179,99 €

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY


AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Kombinované kladivo

HR2630T 26 mm, SDS-PLUS

325 

Rýchlosklučovací



Príkon	800 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Vrtacia korunka: 68 mm
	Diamantová vrtacia korunka: 80 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 15,0 m/s ²
Rozmery	385×77×209 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,5 kg

HR2630T
219,99 €

Kombinované kladivo

HR2630 26 mm, SDS-PLUS

325 

Príkon	800 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Vrtacia korunka: 68 mm
	Diamantová vrtacia korunka: 80 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 15,0 m/s ²
Rozmery	385×77×209 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,3 kg

HR2630
169,99 €
HR2630X7
189,99 €

X7 – sklučovací

Vrtacie kladivo

HR2600 28 mm, SDS-PLUS

325 

Príkon	800 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. vrtací výkon	Betón: 26 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 15,5 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	361×77×209 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2600
159,99 €

Kombinované kladivo

HR2811FT 28 mm, SDS-PLUS

325 

Rýchlosklučovací



Príkon	800 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 15,0 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	345×89×225 mm
Hmotnosť	3,6 – 3,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


HR2811FT
399,99 €

Kombinované kladivo

HR2810T 28 mm, SDS-PLUS

325 

Rýchlosklučovací



Príkon	800 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 20 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	339×89×225 mm
Hmotnosť	3,5 – 3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2810T
379,99 €

Kombinované kladivo

HR2810 28 mm, SDS-PLUS

325 



Prikon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vrtací výkon	Betón: 28 mm Železo: 13 mm Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 20 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	314×89×225 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2810
319,99 €

Vrtacie kladivo

HR2800 28 mm, SDS-PLUS

325 



Prikon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vrtací výkon	Betón: 28 mm Železo: 13 mm Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 20 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	314×89×225 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2800
299,99 €

Kombinované kladivo

HR3001 SDS-PLUS

NOVINKA

350 



Prikon	1.050 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 30 mm Železo: 13 mm Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie do betónu 13,5 m/s ²
Rozmery	369×98×226 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR3001CJ
Na vyžiadanie

Kombinované kladivo

HR3011FC SDS-PLUS

NOVINKA

350 



Prikon	1.050 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 30 mm Železo: 13 mm Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie do betónu 9,5 m/s ²
Rozmery	369×98×242 mm
Hmotnosť	4,4 – 4,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR3011FCJ
369,99 €

Kombinované kladivo

HR3012FC SDS-PLUS

NOVINKA

350 



Rýchlosťovúčuvadlo



Prikon	1.050 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 30 mm Železo: 13 mm Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie do betónu 9,5 m/s ²
Rozmery	369×98×242 mm
Hmotnosť	4,5 – 4,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR3012FCWJ
699,99 €

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Kombinované kladivo

HR3210FCT 32 mm, SDS-PLUS

350 

Rýchlosklučovadlo



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY


Príkon	850 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 4,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 32 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
	Vrtanie s korunkou: 90 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.650 – 3.300
Voľnobežné otáčky	315 – 630
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 10,0 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	424x114x239 mm
Hmotnosť	5,4 – 5,6 kg

HR3210FCT
769,99 €

Kombinované kladivo

HR3210C 32 mm, SDS-PLUS

350 
AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY


Príkon	850 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 5 J
Max. vrtací výkon	Betón: 32 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
	Vrtanie s korunkou: 90 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.650 – 3.300
Voľnobežné otáčky	315 – 630
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 10,0 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	398x114x239 mm
Hmotnosť	5,2 – 5,6 kg

HR3210C
569,99 €

Kombinované kladivo

HR3200C 32 mm, SDS-PLUS

350 
AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY


Príkon	850 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 5,1 J
Max. vrtací výkon	Betón: 32 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
	Vrtanie s korunkou: 90 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.650 – 3.300
Voľnobežné otáčky	315 – 630
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 18,0 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	398x108x239 mm
Hmotnosť	4,8 – 5,2 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR3200C
589,99 €

Kombinované kladivo

HR3540C 35 mm, SDS-MAX

350 
AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY


Príkon	850 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 5,6 J
Max. vrtací výkon	Betón: 35 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
	Vrtanie s korunkou: 90 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.650 – 3.300
Voľnobežné otáčky	315 – 630
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 18,0 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	439x108x239 mm
Hmotnosť	5,2 – 5,3 kg

HR3540C
619,99 €

Kombinované kladivo

HR4013C 40 mm, SDS-MAX

350 
AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY


Príkon	1.100 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom: 40 mm
	Betón s vrtacou korunkou: 105 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 4,5 m/s ²
	Vrtanie s príklepom do betónu: 5,0 m/s ²
Rozmery	479x112x263 mm
Hmotnosť	6,8 – 6,9 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR4013C
599,99 €

Kombinované kladivo
HR4003C 40 mm, SDS-MAX

 350 


Prikon	1.100 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8,3 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom: 40 mm Betón s vrtacou korunkou: 105 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 9,0 m/s ² Vrtanie s príklepom do betónu: 10,0 m/s ²
Rozmery	479×106×263 mm
Hmotnosť	6,2 – 6,4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR4003C
549,99 €
Kombinované kladivo
HR4002 40 mm, SDS-MAX

 350 


Prikon	1.050 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 6,1 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom: 40 mm Betón s vrtacou korunkou: 105 mm
Počet úderov / min ⁻¹	2.500
Voľnobežné otáčky	680
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 17,5 m/s ²
Rozmery	458×114×256 mm
Hmotnosť	6,6 – 6,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR4002
529,99 €
Kombinované kladivo
HR4511C 45 mm, SDS-MAX

 175 


Prikon	1.350 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 9,4 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom: 45 mm Betón s vrtacou korunkou: 125 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.250 – 2.750
Voľnobežné otáčky	130 – 280
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 7,5 m/s ² Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,5 m/s ²
Rozmery	458×136×288 mm
Hmotnosť	9,0 – 9,1 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR4511C
799,99 €
Kombinované kladivo
HR4501C 45 mm, SDS-MAX

 175 


Prikon	1.350 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 10,1 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom: 45 mm Betón s vrtacou korunkou: 125 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.250 – 2.750
Voľnobežné otáčky	130 – 280
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 16,0 m/s ² Sekanie s bočnou rukoväťou: 12,5 m/s ²
Rozmery	458×121×288 mm
Hmotnosť	8,2 – 8,4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR4501C
849,99 €
Kombinované kladivo
HR5212C 52 mm, SDS-MAX

 175 


Prikon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 20 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom: 52 mm Betón s vrtacou korunkou: 160 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.250
Voľnobežné otáčky	150 – 310
Úroveň akustického tlaku	98 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	109 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,0 m/s ² Vrtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s ²
Rozmery	599×140×287 mm
Hmotnosť	11,9 – 12,0 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR5212C
999,99 €
AVT
 ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

AVT **SOFT**
 ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NOLOAD**

Kombinované kladivo

HR5202C 52 mm, SDS-MAX

175 

Príkon	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,1 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom: 52 mm
	Betón s vrtacou korunkou: 160 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.250
Voľnoběžné otáčky	150 – 310
Úroveň akustického tlaku	99 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	110 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 10,5 m/s ²
	Vrtanie s príklepom do betónu: 17,0 m/s ²
Rozmery	599×134×287 mm
Hmotnosť	10,9 – 11,1 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m


HR5202C
899,99 €

Sekacie kladivo

HM0871C SDS-MAX

350 

Príkon	1.100 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8,1 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.650
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 8,0 m/s ²
Rozmery	466×116×230 mm
Hmotnosť	5,6 – 5,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m


HM0871C
549,99 €
AVT **SOFT**
 ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NO LOAD**

Sekacie kladivo

HM0870C SDS-MAX

350 

Príkon	1.100 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 7,6 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.650
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 11,0 m/s ²
Rozmery	449×109×230 mm
Hmotnosť	5,1 – 5,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m


HM0870C
489,99 €

Búracie kladivo

HM1111C SDS-MAX

175 

Príkon	1.300 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 11,2 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.650
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	528×126×247 mm
Hmotnosť	7,8 – 8,0 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

Sekáč je súčasťou dodávky.


HM1111C
699,99 €
AVT
 ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Búracie kladivo

HM1101C SDS-MAX

175 

Príkon	1.300 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 11,5 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.650
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 13,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	528×115×247 mm
Hmotnosť	7,2 – 7,3 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

Sekáč je súčasťou dodávky.


HM1101C
649,99 €

Búracie kladivo

HM1213C SDS-MAX

175 



Sekáč je súčasťou dodávky.

AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NOLOAD**



Prikon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 18,6 J
Počet úderov / min ⁻¹	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 8,0 m/s ²
Rozmery	576×149×265 mm
Hmotnosť	10,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1213C
739,99 €

Búracie kladivo

HM1205C SDS-MAX

175 



Sekáč je súčasťou dodávky.

AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NOLOAD**



Prikon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,1 J
Počet úderov / min ⁻¹	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 18,5 m/s ²
Rozmery	576×128×265 mm
Hmotnosť	9,7 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1205C
629,99 €

Búracie kladivo

HM1203C SDS-MAX

175 



Sekáč je súčasťou dodávky.

AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NOLOAD**



Prikon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,1 J
Počet úderov / min ⁻¹	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 16,5 m/s ²
Rozmery	576×128×265 mm
Hmotnosť	9,7 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1203C
629,99 €

Búracie kladivo

HM1214C SDS-MAX

175 



Sekáč je súčasťou dodávky.

AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NOLOAD**



Prikon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,9 J
Počet úderov / min ⁻¹	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	700×129×265 mm
Hmotnosť	12,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1214C
799,99 €

Búracie kladivo

HM1317C 30 mm Hex

175 



Sekáč je súčasťou dodávky.

AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NOLOAD**



Prikon	1.510 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 25 J
Počet úderov / min ⁻¹	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 8,5 m/s ²
Rozmery	715×129×266 mm
Hmotnosť	17 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1317C
999,99 €

Búracie kladivo

HM1307C 30 mm Hex

175 

Sekáč je súčasťou dodávky.



Príkon	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 25,5 J
Počet úderov / min ⁻¹	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 12,5 m/s ²
Rozmery	715×129×266 mm
Hmotnosť	15,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1307C
929,99 €

Búracie kladivo

HM1317CB 28,6 mm Hex

175 

Sekáč je súčasťou dodávky.



Príkon	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 26,5 J
Počet úderov / min ⁻¹	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,0 m/s ²
Rozmery	824×129×266 mm
Hmotnosť	19 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1317CB
1 199,99 €
AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NO LOAD**

Búracie kladivo

HM1307CB 28,6 mm Hex

175 

Sekáč je súčasťou dodávky.



Príkon	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 23,6 J
Počet úderov / min ⁻¹	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 12,0 m/s ²
Rozmery	824×129×266 mm
Hmotnosť	17,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1307CB
1 149,99 €

Búracie kladivo

HM1501 30 mm Hex

NOVINKA

175 

Príkon	1.850 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48,0 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.300
Rozmery	781×130×265 mm
Hmotnosť	18,4 kg
Dĺžka privodného kábla	5 m

HM1501
1 099,99 €

Búracie kladivo

HM1502 28,6 mm Hex

NOVINKA

175 

Príkon	1.850 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48,0 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.300
Rozmery	809×130×265 mm
Hmotnosť	19,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5 m

HM1502
1 199,99 €

Búracie kladivo

HM1511 30 mm Hex

NOVINKA

175



Prikon	1.850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48.0 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.300
Rozmery	781×130×265 mm
Hmotnosť	19,2 kg
Dĺžka privodného kábla	5 m

AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NOLOAD**



HM1511
1 149,99 €

Búracie kladivo

HM1512 28,6 mm Hex

NOVINKA

175



Prikon	1.850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48.0 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.300
Rozmery	809×130×265 mm
Hmotnosť	20,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5 m

AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NOLOAD**



HM1512
1 249,99 €

Búracie kladivo

HM1802 28,6 mm Hex

218



Sekáč je súčasťou dodávky.



Prikon	2.000 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 71,4 J
Počet úderov / min ⁻¹	870
Úroveň akustického tlaku	95 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Rozmery	843×210×608 mm
Hmotnosť	29,4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m



HM1802
1 499,99 €

Búracie kladivo

HM1812 28,6 mm Hex

218



Sekáč je súčasťou dodávky.



Prikon	2.000 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 72,8 J
Počet úderov / min ⁻¹	870
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	843×210×608 mm
Hmotnosť	31,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m



HM1812
1 699,99 €

Sekacie kladivo

HK1820 SDS-PLUS

350



Sekáč je súčasťou dodávky.



Prikon	550 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,1 J
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 3.200
Rozmery	351×102×203 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m



HK1820
479,99 €

Vrtanie / vrtanie s príklepom

*s odsávaním

Model	Typ	Max. vŕtací výkon	Príkion (W)	Energia príklepu (J)		Hmotnosť (kg)	AVT	Kontrola otáčok	Svetlo	Rýchlo-sklucovadlo
				EPTA Procedure 05/2009	Makita					
SDS-Plus										
HR1841F/ HR1840	Vŕtacie	18	470	1,4	1,4	2,0 - 2,5 kg (4,5 - 5,4 lbs)	•/-		•/-	
HR2230	Vŕtacie	22	710	2,2	2,3	2,6 - 3,1 kg (5,8 - 6,8 lbs)				
HR2320T	Kombinované	23	720	2,3	2,3	2,9 - 3,2 kg (6,4 - 7,0 lbs)				•
HR2300	Vŕtacie	23	720	2,3	2,3	2,7 - 3,1 kg (5,9 - 6,9 lbs)				
HR2470FT	Kombinované	24	780	2,4	2,7	3,0 - 3,3 kg (6,7 - 7,3 lbs)			•	•
HR2470T	Kombinované	24	780	2,4	2,7	3,0 - 3,3 kg (6,7 - 7,3 lbs)				•
HR2470/F	Kombinované	24	780	2,4	2,7	2,9 - 3,3 kg (6,4 - 7,3 lbs)			-/•	
HR2460/F	Vŕtacie	24	780	2,4	2,7	2,8 - 3,2 kg (6,1 - 7,0 lbs)			-/•	
HR2475(D handle)	Kombinované	24	780	2,3	2,7	3,0 - 3,4 kg (6,6 - 7,6 lbs)				
*HR2651T	Kombinované	26	800	2,2	2,9	3,2 - 4,4 kg (7,1 - 9,7 lbs)	•			•
*HR2651	Kombinované	26	800	2,2	2,9	3,1 - 4,2 kg (6,9 - 9,3 lbs)	•			
*HR2650	Kombinované	26	800	2,2	2,9	3,0 - 4,1 kg (6,7 - 9,1 lbs)				
*HR2661(D handle)	Kombinované	26	800	2,2	2,9	3,3 - 4,4 kg (7,3 - 9,7 lbs)	•			
HR2641(D handle)	Kombinované	26	800	2,4	2,9	3,1 - 3,5 kg (6,8 - 7,8 lbs)	•			
HR2631FT	Kombinované	26	800	2,4	2,9	3,1 - 3,6 kg (6,8 - 7,9 lbs)	•		•	•
HR2631F	Kombinované	26	800	2,4	2,9	2,9 - 3,4 kg (6,4 - 7,4 lbs)	•		•	
HR2630T	Kombinované	26	800	2,4	2,9	3,0 - 3,5 kg (6,6 - 7,7 lbs)				•
HR2630	Kombinované	26	800	2,4	2,9	2,8 - 3,3 kg (6,3 - 7,2 lbs)				
HR2601	Vŕtacie	26	800	2,4	2,9	3,1 - 3,6 kg (6,9 - 7,8 lbs)	•			
HR2600	Vŕtacie	26	800	2,4	2,9	3,0 - 3,4 kg (6,5 - 7,5 lbs)				
HR2811FT	Kombinované	28	800	2,9	2,9	3,6 - 3,9 kg (8,0 - 8,6 lbs)			•	•
HR2811F	Kombinované	28	800	2,8	2,9	3,5 - 3,9 kg (7,7 - 8,7 lbs)			•	
HR2810T	Kombinované	28	800	2,9	2,9	3,5 - 3,8 kg (7,8 - 8,4 lbs)				•
HR2810	Kombinované	28	800	2,8	2,9	3,4 - 3,8 kg (7,5 - 8,5 lbs)				
HR2800	Vŕtacie	28	800	2,8	2,9	3,4 - 3,8 kg (7,4 - 8,4 lbs)				
HR3001C	Kombinované	30	1.050	3,6	4,5	4,1 - 4,6 kg (9,0 - 10,1 lbs.)				
HR3011FC	Kombinované	30	1.050	3,6	4,5	4,4 - 4,9 kg (9,7 - 10,8 lbs.)	•		•	
HR3012FC	Kombinované	30	1.050	3,6	4,5	4,5 - 4,8 kg (9,9 - 10,6 lbs.)	•		•	•
HR3210FCT	Kombinované	32	850	4,9	5,5	5,4 - 5,6 kg (11,9 - 12,3 lbs)	•		•	•
HR3210C	Vŕtacie	32	850	5	5,5	5,2 - 5,6 kg (11,4 - 12,4 lbs)	•			
HR3200C	Kombinované	32	850	5,1	5,5	4,8 - 5,2 kg (10,5 - 11,5 lbs)				
17 mm HEX										
HR3530	Vŕtacie	35	1.010	-	6,2	5,8 kg (12,8 lbs)				
HR4030C	Vŕtacie	40	1.100	-	9,2	6,9 kg (15,2 lbs)				
19 mm HEX										
Drážková hriadeľ										
HR4041C	Vŕtacie	40	1.100		9,2	6,7 kg (14,8 lbs)				
SDS Max										
HR3541FC	Kombinované	35	850	5,7	6,3	5,6 - 5,7 kg (12,3 - 12,6 lbs)	•		•	
HR3540C	Kombinované	35	850	5,6	6,3	5,2 - 5,3 kg (11,4 - 11,6 lbs)				
HR4013C	Vŕtacie	40	1.100	8	11,4	6,8 - 6,9 kg (14,9 - 15,3 lbs)	•	•		
HR4003C	Vŕtacie	40	1.100	8,3	11,4	6,2 - 6,4 kg (13,7 - 14,1 lbs)				
HR4002	Vŕtacie	40	1.050	6,1	6,2	6,6 - 6,8 kg (14,6 - 15,0 lbs)				
HR4511C	Vŕtacie	45	1.350	9,4	12,5	9,0 - 9,1 kg (19,8 - 20,1 lbs)	•			
HR4510C	Vŕtacie	45	1.350	9,4	12,5	8,9 - 9,0 kg (19,5 - 19,9 lbs)	•			
HR4501C	Vŕtacie	45	1.350	10,1	12,5	8,2 - 8,4 kg (18,1 - 18,5 lbs)				
HR5212C	Vŕtacie	52	1.510	20	21	11,9 - 12,0 kg (26,2 - 26,5 lbs)	•	•		
HR5202C	Vŕtacie	52	1.510	19,1	21	10,9 - 11,1 kg (24,1 - 24,4 lbs)				

REZANIE



-  Dvojitá izolácia
-  Nastavenie otáčok
-  Brzda
-  Obmedzovač momentu
-  Konštantné otáčky
-  Obmedzovač rozbehového prúdu
-  Rez v oblúku
-  Bajonetové upínanie
-  Zabudované osvetlenie
-  Rez pod uhlom
-  Odsávanie prachu
-  Prepravný kufor

Diamantová rezačka

4100KB 125 mm

303 

Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Max. rezný výkon	40,0 mm
Voľnobežné otáčky	12.200
Vibrácie	Rezanie betónu: 6,0 m/s ²
Uroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Uroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	231×220×179 mm
Hmotnosť	3,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


4100KB
139,99 €

Rezačka

4112HS 305 mm

204 

Príkon	2.400 W
Max. rezný výkon	100 mm
Priemer kotúča	305 mm
Voľnobežné otáčky	5.000
Celková dĺžka	648 mm
Hmotnosť	10,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


4112HS
649,99 €

Drážkovacia fréza

SG1251 125 mm

318 

Príkon	1.400 W
Max. rezný výkon	Hĺbka: 0 – 30 mm
	Šírka: 6 – 30 mm
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Rozmery	350×151×178 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m


SG1251J
529,99 €

Drážkovacia fréza

SG181 180 mm

318 

Príkon	2.150 W
Max. rezný výkon	Hĺbka: 15 – 60 mm
	Šírka: 9 – 43 mm
Priemer kotúča	180 mm
Voľnobežné otáčky	7.200
Hmotnosť	5,6 kg


SG181
1 099,99 €

Drážkovacia fréza

SG150 150 mm



Príkon	1.800 W
Priemer kotúča	150 mm
Max. rezný výkon	Hĺbka: 7 – 45 mm
	Šírka: 7 – 35 mm
Voľnobežné otáčky	7.800
Celková dĺžka	410 mm
Hmotnosť	5,6 kg


SG150
849,99 €

Rezač na železo
LC1230 305 mm

203



Prikon	1.750 W
Priemer kotúča	305 mm
Max. rezný výkon	90°: 115 mm
	90°: 75×150 mm
	45°: 90 mm
	45°: 85×85 mm
Voľnobežné otáčky	1.300
Rozmery	516×306×603 mm
Hmotnosť	19,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


LC1230N
549,99 €
Rezač na železo
LW1401 355 mm

203



Prikon	2.200 W
Priemer kotúča	355 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Max. rezný výkon 90°	Gulatina: 127 mm
	Profil – obdĺžnik: 115×130 mm
	Profil – obdĺžnik: 102×194 mm
	Profil – obdĺžnik: 70×233 mm
Max. rezný výkon 45°	Gulatina: 127 mm
	Profil – obdĺžnik: 115×103 mm
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	102 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	110 dB(A)
Rozmery	500×295×640 mm
Hmotnosť	18,3 kg


LW1401
229,99 €
Pásová píla
2107F

303



Prikon	710 W
Max. rezný výkon	Gulatina: 120 mm
Rýchlosť rezného pásu	60 m / min
Rozmery	508×188×256 mm
Hmotnosť	6,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


2107FK
499,99 €
Nožnice
JS1601 1,6 mm

459



Prikon	380 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 1,6 mm
	Oceľ do 600 N/mm ² : 1,2 mm
	Oceľ do 800 N/mm ² : 0,8 mm
	Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	250 mm
Počet strihov za minútu	4.500
Rozmery	320×70×78 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


JS1601
369,99 €
Nožnice
JS1000 1,6 mm

459



Prikon	380 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 1,0 mm
	Oceľ do 600 N/mm ² : 0,7 mm
	Oceľ do 800 N/mm ² : 0,5 mm
	Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	30 mm
Počet strihov za minútu	4.500
Rozmery	322×70×78 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


JS1000
389,99 €

Nožnice

JS1602 1,6 mm

325 

Príkon	380 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 1,6 mm Oceľ do 600 N/mm ² : 1,2 mm Oceľ do 800 N/mm ² : 0,8 mm Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	30 mm
Počet strihov za minútu	4.000
Rozmery	255x74x146 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


JS1602
319,99 €

Nožnice

JS3201 3,2 mm

303 

Príkon	710 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 3,2 mm Oceľ do 600 N/mm ² : 2,5 mm Oceľ do 800 N/mm ² : 1,5 mm Hliník do 200 N/mm ² : 4,0 mm
Min. rádius	50 mm
Počet strihov za minútu	1.600
Rozmery	213x90x239 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


JS3201J
429,99 €

Prestrihovač

JN1601 1,6 mm

411 

Príkon	550 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 1,6 mm Oceľ do 600 N/mm ² : 1,2 mm Oceľ do 800 N/mm ² : 0,8 mm Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	Vonkajší obvod: 50 mm Vnútorý obvod: 45 mm
Počet strihov za minútu	2.200
Celková dĺžka	261 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m


JN1601
429,99 €

Prestrihovač

JN3201 3,2 mm


303 

Príkon	710 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 3,2 mm Oceľ do 600 N/mm ² : 2,5 mm Oceľ do 800 N/mm ² : 1,0 mm Hliník do 200 N/mm ² : 3,5 mm
Min. rádius	Vonkajší obvod: 128 mm Vnútorý obvod: 120 mm
Počet strihov za minútu	1.300
Rozmery	225x90x254 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


JN3201J
649,99 €

Rezač hliníkových profilov

CA5000 118 mm












303 

Príkon	1.300 W
Rezný kotúč	Rezný kotúč / TCT kotúč
Max. rezný výkon s rezným kotúčom	S lištou: 11 mm
Max. rezný výkon s TCT kotúčom	S lištou: 36 mm Bez lišty: 41 mm
Voľnobežné otáčky	2.200 – 6.400
Rozmery	346x250x250 mm
Hmotnosť	4,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


CA5000XJ
649,99 €

▣ BRÚSENIE / LEŠTENIE



-  Dvojitá izolácia
-  Nastavenie otáčok
-  Brzda
-  El. nastavenie otáčok /2 rýchlosti/
-  Obmedzovač momentu
-  Konštantné otáčky
-  Obmedzovač rozbehového prúdu
-  Hák / klip
-  Odsávanie prachu
-  Zabudované osvetlenie
-  Prepravný kufor

Uhlová brúska

GA5021C / GA6021C Anti-restart, plynulý rozbeh, veľký vypínač

253 

	GA5021C	GA6021C
Príkon	1.450 W	1.450 W
Priemer kotúča	125 mm	150 mm
Voľnobežné otáčky	10.000	9.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 8,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²	Plošné brúsenie: 8,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)	101 dB(A)
Rozmery	390×139×120 mm	390×169×120 mm
Hmotnosť	2,9 – 4,1 kg	3,0 – 3,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m	2,5 m

GA5021C
169,99 €GA6021C
179,99 €

Uhlová brúska

GA6040C SJS II, regulácia otáčok, Anti-restart, plynulý rozbeh, posuvný vypínač

318 

Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	4.000 – 9.000
Vibrácie	Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou: 6,0 m/s ² Brúsenie kotúčom s antivibračnou rukoväťou: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	303×171×116 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA6040C01
159,99 €

01 – antivibračná rukoväť

Uhlová brúska

9565CVR SJS, regulácia otáčok, Anti-restart, plynulý rozbeh, posuvný vypínač

318 

Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	2.800 – 12.000
Rozmery	299×139×103 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,4 – 3,5 kg

9565CVR
139,99 €

Uhlová brúska

9565CR SJS, Anti-restart, plynulý rozbeh, posuvný vypínač

318 

Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	12.000
Vibrácie	Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou: 7,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	299×139×103 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9565CR
129,99 €

Uhlová brúska

GA5040R SJS II, Anti-restart, plynulý rozbeh, posuvný vypínač

325 

Príkon	1.100 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Vibrácie	Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou: 6,0 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	303×140×116 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA5040R
109,99 €GA5040RZ1
109,99 €

Uhlová brúska

GA5050 plynulý rozbeh

NOVINKA

303 



Príkion	1.300 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11 000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	325x140x117 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



GA5050R
139,99 €

Uhlová brúska

GA6021 SJS, veľký vypínač

303 



Príkion	1.050 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Vibrácie	
Plošné brúsenie:	6,5 m/s ²
Brúsenie kotúčom:	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	384x172x120 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



GA6021
149,99 €

Uhlová brúska

9557HNR / 9558HNR Anti-restart, plynulý rozbeh, posuvný vypínač

325 



Príkion	840 W	840 W
Priemer kotúča	115 mm	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000	11.000
Vibrácie		
Plošné brúsenie:	7,5 m/s ²	8,5 m/s ²
Brúsenie kotúčom:	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)	97 dB(A)
Rozmery	271x130x106 mm	271x140x106 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,4 kg	1,7 – 3,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m	2,5 m



9557HNRG
74,99 €

9558HNRG
79,99 €


9558HNRGK
89,99 €

X1 – 5 ks rezný kotúč 125 x 0,8 mm

Uhlová brúska

GA4530R / GA5030R Anti-restart, plynulý rozbeh, posuvný vypínač

459 



Príkion	720 W	720 W
Priemer kotúča	115 mm	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000	11.000
Vibrácie		
Plošné brúsenie:	7,5 m/s ²	8,5 m/s ²
Brúsenie kotúčom:	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)	96 dB(A)
Rozmery	266x130x108 mm	266x140x108 mm
Hmotnosť	1,88 – 2,22 kg	1,91 – 3,06 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m	2,5 m



GA4530R
59,99 €

GA5030R
68,99 €

GA5030RSP4
119,99 €

GA5030RX1
77,99 €

SP4 – 4 ks lamelový kotúč, 1 ks diamantový kotúč, šiltovka;
X1 – 5 ks rezný kotúč 125 x 0,8 mm

Uhlová brúska

GA9040R Anti-restart, plynulý rozbeh, veľký vypínač

204 



Príkion	2.600 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	
Plošné brúsenie:	6,0 m/s ²
Brúsenie kotúčom:	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	503x250x140 mm
Hmotnosť	6,69 – 8,98 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



GA9040R
199,99 €

GA9040RF01
209,99 €

R01 – antivibračná rukoväť

Uhlová brúska

GA9030 Veľký vypínač

204



Príkon	2.400 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 6,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	503x250x140 mm
Hmotnosť	6,26 – 8,55 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


GA9030X01
169,99 €

X01 – antivibračná rukoväť

Uhlová brúska

GA9063R D-rukoväť, SJS II, Anti-restart, plynulý rozbeh, veľký vypínač

218



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou: 5,5 m/s ² Brúsenie kotúčom s antivibračnou rukoväťou: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	450x250x145 mm
Hmotnosť	5,80 – 8,16 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


GA9063R
199,99 €

Uhlová brúska

GA9062R D-rukoväť, Anti-restart, plynulý rozbeh, veľký vypínač

218



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou: 6,0 m/s ² Brúsenie kotúčom s antivibračnou rukoväťou: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	450x250x144 mm
Hmotnosť	5,65 – 8,01 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m (8,2 ft.)


GA9062R
179,99 €

Uhlová brúska

GA9060R Anti-restart, plynulý rozbeh, veľký vypínač

218



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou: 6,0 m/s ² Brúsenie kotúčom s antivibračnou rukoväťou: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	450x250x144 mm
Hmotnosť	5,52 – 7,88 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


GA9060R
169,99 €

Uhlová brúska

GA9020R Anti-restart, plynulý rozbeh, veľký vypínač

204



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 6,0 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	473x250x140 mm
Hmotnosť	5,80 – 8,09 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


GA9020RF
139,99 €
GA9020RFK
164,99 €

Uhlová brúska

GA7020 / GA9020 Veľký vypínač

204 



	GA7020	GA9020
Prikon	2.200 W	2.200 W
Priemer kotúča	180 mm	230 mm
Voľnobežné otáčky	8.500	6.000
Vibrácie		Plošné brúsenie: 5,5 m/s ²
Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou:	8,0 m/s ²	
Brúsenie kotúčom:	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)	100 dB(A)
Rozmery	473×200×140 mm	473×249×140 mm
Hmotnosť	5,56 – 6,06 kg	5,76 – 8,05 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m	2,5 m

GA7020
129,99 €

GA9020
139,99 €

GA9020K
159,99 €

Uhlová brúska

GA9050R Anti-restart, plynulý rozbeh, veľký vypínač

204 



Prikon	2.000 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 5,5 m/s ²
	Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	455×250×132 mm
Hmotnosť	4,82 – 7,12 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA9050R
129,99 €

Uhlová brúska

GA9012C Anti-restart, plynulý rozbeh, veľký vypínač

204 



Prikon	1.800 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 6,0 m/s ²
	Brúsenie kotúčom: 3,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	453×250×137 mm
Hmotnosť	4,37 – 6,66 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA9012C
189,99 €

Leštička

SA7000C 180 mm

204 



Prikon	1.600 W
Priemer kotúča	180 mm
Max. priemer padu	180 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 4.000
Rozmery	453×170×136 mm
Hmotnosť	3,5 – 3,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

SA7000C
349,99 €

Leštička

9237CB 180 mm

303 



Prikon	1.200 W
Max. priemer padu	Vlnený pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.200
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	431×198×187 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9237CB
349,99 €

Leštička

PO6000C 150 mm



Príkon	900 W
Rozmer padu	150 mm
Excentrický výkyv za minútu	0 – 6.800
Počet strihov za minútu	0 – 13.600
Voľnobežné otáčky	0 – 780
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	Leštenie: 7,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	451x148x126 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,0 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m




PO6000C
349,99 €

Leštička

PV7000C 180 mm

303



Príkon	900 W
Max. priemer padu	Pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	600 – 2.100
Vibrácie	Leštenie: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92 dB(A)
Celková dĺžka	210 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



PV7000C
229,99 €



Brúsenie / rezanie

Uhlové brúsky

Model				Príkon	Vypínač	Antireštart	SJS	SJS2	Nastavenie otáčok	Brzda	Konštantná rýchlosť	Plynulý rozbeh	X-Lock
100 mm	115 mm	125 mm	150 mm										
		GA5021C	GA6021C	1.450 W	Veľký vypínač	•	•				•	•	
		GA5020C	GA6020C	1.450 W	Malý vypínač	•	•				•	•	
GA4041C	GA4541C	GA5041C		1.400 W	Posuvný vypínač	•		•	•	•	•	•	
GA4040C	GA4540C	GA5040C	GA6040C	1.400 W	Posuvný vypínač	•		•	•	•	•	•	
	GA4542C	GA5042C	GA6042C	1.400 W	Posuvný vypínač			•	•		•	•	
	GA4543C	GA5043C		1.400 W	Posuvný vypínač			•	•	•	•	•	
		9565CVR	9566CVR	1.400 W	Posuvný vypínač	•	•		•		•	•	
	9564CV	9565CV	9566CV	1.400 W	Posuvný vypínač		•		•		•	•	
	9564CR	9565CR	9566CR	1.400 W	Posuvný vypínač	•	•				•	•	
		9565C	9566C	1.400 W	Posuvný vypínač		•				•	•	
	9564PCV	9565PCV	9566PCV	1.400 W	Pákový vypínač		•		•		•	•	
	9564PC	9565PC	9566PC	1.400 W	Pákový vypínač		•				•	•	
		9565CLR/ 9565CVL		1.400 W	Posuvný vypínač	•/-	•		•		•	•	
GA4050	GA4550/ GA4552	GA5050/ GA5052		1.300 W	Pákový vypínač								
GA4050R	GA4550R/ GA4552R	GA5050R/ GA5052R		1.300 W	Pákový vypínač	•						•	
GA4051R	GA4551R/ GA4553R	GA5051R/ GA5053R		1.300 W	Pákový vypínač	•						•	
	GA4541R	GA5041R		1.100 W	Posuvný vypínač	•		•		•			
	GA4540R	GA5040R	GA6040R	1.100 W	Posuvný vypínač	•		•				•	
GA4040	GA4540	GA5040	GA6040	1.100 W	Posuvný vypínač			•					
	9564HR	9565HR		1.100 W	Posuvný vypínač	•	•					•	
	9564H	9565H		1.100 W	Posuvný vypínač		•						
	9564P	9565P		1.100 W	Pákový vypínač		•						
		GA5011/ GA5021	GA6011/ GA6021	1.050 W	Veľký vypínač			-/•					
		GA5010/ GA5020	GA6010/ GA6020	1.050 W	Malý vypínač			-/•					
		GA5080/ GA5080R		1.400 W	Posuvný vypínač	-/•					•	•	•
GA4570				840 W	Posuvný vypínač								•
9556HN	9557HN	9558HN		840 W	Posuvný vypínač								
	9557NBR/ 9557HNR	9558NBR/ 9558HNR		840 W	Posuvný vypínač	•						•	
9556HP	9557HP	9558HP		840 W	Pákový vypínač								
9556HB				840 W	Prepínač								
GA4031/ GA4032				720 W	Prepínač								
GA4030R	GA4530R	GA5030R		720 W	Posuvný vypínač	•						•	
GA4030	GA4530	GA5030		720 W	Posuvný vypínač								
GA4034	GA4534	GA5034		720 W	Pákový vypínač								
9553HN	9554HN	9555HN		710 W	Posuvný vypínač								
9553B/ 9553HB				710 W	Prepínač								
9500NB/ N9500N				570 W	Prepínač								


Model		Príkon	Vypínač	Antireštart	Konštantná rýchlosť	SJS2	Obmedzovač momentu	Plynulý rozbeh	X-Lock
180 mm	230 mm								
GA7070/ GA7071	GA9070/ GA9071	2.800 W	Veľký vypínač	•	•		•	•	
GA7080 / GA7081	GA9080 / GA9081	2.700 W	Veľký vypínač	•				•	
GA7082	GA9082	2.700 W	Veľký vypínač						
GA7040R	GA9040R	2.600 W	Veľký vypínač	•			•	•	
GA7040S / GA7040	GA9040S / GA9040	2.600 W	Veľký vypínač				•	•/-	
GA7030R	GA9030R	2.400 W	Veľký vypínač	•			•	•	
GA7030S / GA7030	GA9030S / GA9030	2.400 W	Veľký vypínač				•	•/-	
GA7031	GA9031	2.400 W	AC/DC vypínač				•		
GA7061R/ GA7063R	GA9061R/ GA9063R	2.200 W	Veľký vypínač	•		•		•	
GA7061/ GA7063	GA9061/ GA9063	2.200 W	Veľký vypínač			•			
GA7060R/ GA7062R	GA9060R/ GA9062R	2.200 W	Veľký vypínač	•				•	
GA7060/ GA7062/ GA7064	GA9060/ GA9062	2.200 W	Veľký vypínač						
GA7020R	GA9020R	2.200 W	Veľký vypínač	•				•	
GA7020/ GA7020S	GA9020/ GA9020S	2.200 W	Veľký vypínač					•/-	
GA7050/ GA7050R	GA9050/ GA9050R	2.000 W	Veľký vypínač	-/•				•/-	
GA7010C/ GA7012C	GA9010C/ GA9012C	1.800 W	Veľký vypínač	-/•	•			•	



SJS II

SUPER JOINT SYSTEM

Znižuje vibrácie

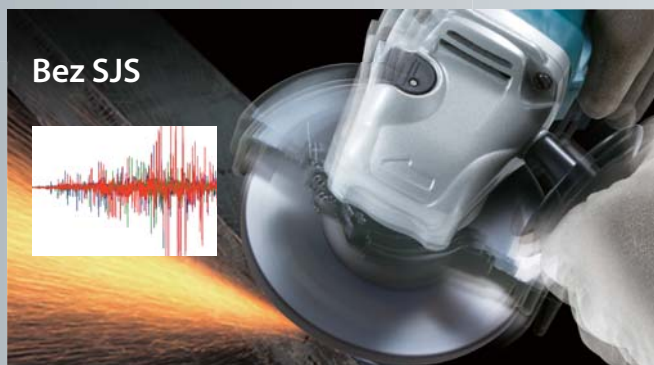


Super JointSystem II

Pružný krúžok absorbuje vibrácie.



Absorbovanie vibrácií

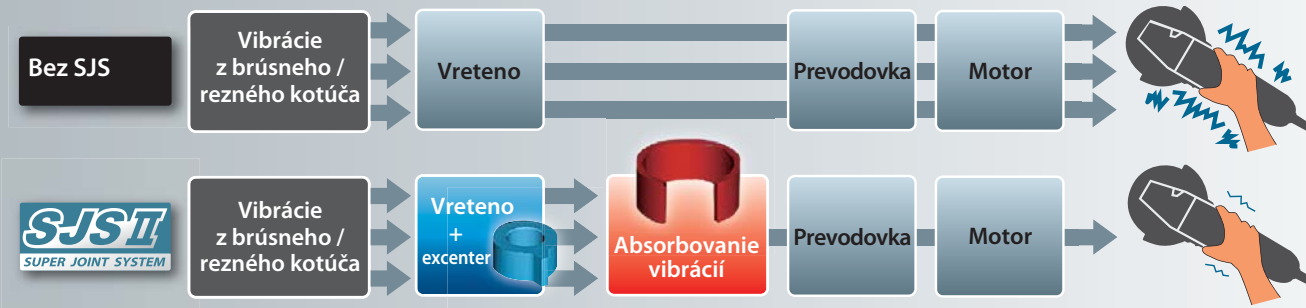

100mm
GA4041C, GA4040C,
GA4040



115mm
GA4541C, GA4543C,
GA4540C, GA4542C,
GA4541R, GA4541,
GA4540R, GA4540



125mm
GA5041C, GA5043C,
GA5040C, GA5042C,
GA5041R, GA5041,
GA5040R, GA5040



150mm
GA6040C, GA6042C,
GA6040R, GA6040



180mm
GA7063, GA7063R,
GA7061, GA7061R



230mm
GA9063, GA9063R,
GA9061, GA9061R



115mm, 125mm
SA4540C, SA4542C,
SA5040C

Brúska na betón

PC5000C 125 mm

253 



Prikon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Vřtanie brúsneho kotúča	22,23 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Rozmery	437×235×195 mm
Hmotnosť	4 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m



PC5000C
429,99 €

Brúska na betón

PC5010C 125 mm

253 



Prikon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Vřtanie brúsneho kotúča	22,23 mm
Voľnobežné otáčky	4.000 – 9.000
Rozmery	350×231×179 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m



PC5010C
349,99 €



Priama brúska

GD0603 6 mm

64 



Prikon	240 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 6 mm
Max. priemer brúsneho nástroja	19 mm
Voľnobežné otáčky	28.000
Priemer rukoväti	65 mm
Rozmery	289×64×67 mm
Hmotnosť	0,98 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



GD0603
89,99 €

Priama brúska

GD0601 6 mm

325 



Prikon	400 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 3, 6 mm
Priemer kotúča	38 mm
Voľnobežné otáčky	25.000
Rozmery	359×82×82 mm
Hmotnosť	1,68 – 1,84 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



GD0601
99,99 €

Priama brúska

GD0801C 8 mm

318 



Prikon	750 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 8 mm
Max. priemer brúsneho nástroja	25 mm
Voľnobežné otáčky	7.000 – 29.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 3,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	91 dB(A)
Rozmery	390×75×88 mm
Hmotnosť	1,96 – 1,97 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



GD0801C
319,99 €

Stroj je dodávaný bez brúsneho nástroja



Priama brúska

GD0800C 8 mm

318 

Stroj je dodávaný bez brúsneho nástroja



Prikon	750 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 3, 6, 8 mm
Priemer kotúča	25 mm
Voľnobežné otáčky	7.000 – 28.000
Rozmery	371×75×75 mm
Hmotnosť	1,88 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GD0800C
289,99 €

Priama brúska

GD0810C 8 mm

318 

Stroj je dodávaný bez brúsneho nástroja



Prikon	750 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 3, 6, 8 mm
Priemer kotúča	50 mm
Voľnobežné otáčky	1.800 – 7.000
Celková dĺžka	371 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GD0810C
299,99 €

Multifunkčné náradie

TM3010C

459 


Prikon	320 W
Počet strihov za minútu	6.000 – 20.000
Rozmery	283×68×87 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

TM3010C
169,99 €
TM3010CX5J
259,99 €

X5 – sada príslušenstva

Kotúčová brúska

GB602 150 mm



Prikon	250 W
Priemer kotúča	150 mm
Hrúbka kotúča	16 mm
Vítanie brúsneho kotúča	12,7 mm
Voľnobežné otáčky	2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Uroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	375×205×286 mm
Hmotnosť	9,31 – 9,08 kg


GB602
129,99 €

Kotúčová brúska

GB602W 150 mm



Prikon	250 W
Priemer kotúča	150 mm
Hrúbka kotúča	6,4 mm / 16 mm
Vítanie brúsneho kotúča	12,7 mm
Voľnobežné otáčky	2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Uroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	375×348×286 mm
Hmotnosť	9,27 – 8,93 kg


GB602W
139,99 €

Kotúčová brúska

GB801 205 mm



Prikon	550 W
Priemer kotúča	205 mm
Hrúbka kotúča	19 mm
Vítanie brúsneho kotúča	15,88 mm
Voľnobežné otáčky	2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Uroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Rozmery	395×265×333 mm
Hmotnosť	19,91 – 19,63 kg



GB801
229,99 €

Pásová brúska

9032 9 mm × 533 mm

411



Prikon	500 W
Rozmer brúsneho pásu	9×533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	300 – 1.700 m/min
Max. hĺbka brúsenia	110 mm
Celková dĺžka	420 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



9032
239,99 €

Pásová brúska

9031 30 mm × 533 mm

411



Prikon	550 W
Rozmer brúsneho pásu	30×533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	200 – 1.000 m/min
Celková dĺžka	380 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



9031
299,99 €

Pásová brúska

9911 / 9910 76 mm × 457 mm

411



	9911	9910
Prikon	650 W	650 W
Rozmer brúsneho pásu	76×457 mm	76×457 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	75 – 270 m/min	270 m/min
Celková dĺžka	262 mm	262 mm
Hmotnosť	2,7 kg	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m	2,5 m



9911

9911
169,99 €

9910
149,99 €

Pásová brúska

9903 76 mm × 533 mm

303



Prikon	1.010 W
Rozmer brúsneho pásu	76×533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	210 – 440 m/min
Celková dĺžka	296 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m



9903
289,99 €

Pásová brúska

9924DB 76 mm × 610 mm

100 

Príkon	850 W
Rozmer brúsneho pásu	76×610, 620 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	400 m/min
Celková dĺžka	355 mm
Hmotnosť	4,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

9924DB
299,99 €

Pásová brúska

9403 100 mm × 610 mm

303 

Príkon	1.200 W
Rozmer brúsneho pásu	100×610 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	500 m/min
Celková dĺžka	353 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

9403J
349,99 €

Pásová brúska

9404 100 mm × 610 mm

303 

Príkon	1.010 W
Rozmer brúsneho pásu	100×610 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	210 – 440 m/min
Celková dĺžka	334 mm
Hmotnosť	4,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

9404J
369,99 €

Kefová brúska

9741

100 

Príkon	860 W
Priemer kotúča	100×120 mm
Voľnobežné otáčky	3.500
Celková dĺžka	310 mm
Hmotnosť	4,2 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

9741
529,99 €

Vibračná brúska

B03711 / B03710

64 
 ▲
 B03711

	B03711	B03710
Príkon	190 W	190 W
Rozmer padu	93×185 mm	93×185 mm
Rozmer brúsneho papiera	93×228 mm	93×228 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 11.000	11.000
Počet strihov za minútu	8.000 – 22.000	22.000
Priemer výkyvu	2,0 mm	2,0 mm
Vibrácie	Brúsenie železnej platne: 3,5 m/s ²	Brúsenie železnej platne: 3,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)	72 dB(A)
Rozmery	253×92×154 mm	253×92×154 mm
Hmotnosť	1,6 kg	1,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m	2,0 m

B03711
99,99 €
B03710
89,99 €

Vibračná brúska

BO4900V

419 



Prikon	330 W
Rozmer padu	115×229 mm
Rozmer brúsneho papiera	115×232 mm
Excentrický výkyv za minútu	4,000 – 10,000
Celková dĺžka	289 mm
Hmotnosť	2,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



BO4900VJ
299,99 €

Vibračná brúska

9046

419 



Prikon	600 W
Rozmer padu	115×229 mm
Rozmer brúsneho papiera	115×280 mm
Excentrický výkyv za minútu	6,000
Celková dĺžka	283 mm
Priemer výkyvu	5 mm
Hmotnosť	3,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



9046
259,99 €

Vibračná brúska

BO4555

419 



Prikon	200 W
Rozmer padu	112×102 mm
Rozmer brúsneho papiera	114×102 mm
Excentrický výkyv za minútu	14,000
Celková dĺžka	131×112×141 mm
Hmotnosť	1,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



BO4555
89,99 €

Vibračná brúska

BO4565

419 



Prikon	200 W
Rozmer padu	112×190 mm
Rozmer brúsneho papiera	114×102 mm
Trojuholník	96 mm
Excentrický výkyv za minútu	14,000
Rozmery	219×112×139 mm
Hmotnosť	1,2 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



BO4565K
99,99 €

Vibračná brúska

BO4557

419 



Prikon	180 W
Rozmer padu	112×102 mm
Rozmer brúsneho papiera	114×140 mm
Excentrický výkyv za minútu	14,000
Rozmery	131×112×137 mm
Hmotnosť	1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



BO4557
69,99 €

Excentrická brúška

B05031 / B05030 125 mm

419



B05031

B05031

B05030

Príkion	300 W	300 W
Priemer padu	123 mm	123 mm
Priemer brúsneho kotúča	125 mm	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 12.000	12.000
Rozmery	153×123×153 mm	153×123×153 mm
Hmotnosť	1,3 kg	1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m	2,0 m

B05031
 129,99 €

B05030
 109,99 €

Excentrická brúška

B05041 125 mm

64



Príkion	300 W
Rozmer padu	123 mm
Rozmer brúsneho papiera	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 12.000
Rozmery	218×123×153 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

B05041
 169,99 €

Excentrická brúška

B06030 150 mm

419



Príkion	310 W
Rozmer padu	150 mm
Rozmer brúsneho papiera	150 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 10.000
Celková dĺžka	309 mm
Priemer výkyvu	3,0 mm
Hmotnosť	2,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

B06030
 229,99 €

Excentrická brúška

B06050 150 mm

326



















Príkion	750 W
Rozmer padu / brúsneho papiera	150 mm / 150 mm
Excentrický výkyv za minútu	1.600 – 6.800
Počet kmitov za minútu	3.200 – 13.600
Rýchlosť padu v roto-orbit móde	140 – 600
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	Sanding Metal Plate: 5,0 m/s ² Leštenie: 3,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	330×155×145 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

B06050J
 429,99 €


▣ PÍLENIE



-  Dvojitá izolácia
-  Nastavenie otáčok
-  Brzda
-  Mechanické nastavenie otáčok / 2 rýchlosti/
-  Konštantné otáčky
-  Obmedzovač rozbehového prúdu
-  Rez pod uhlom 45 LR
-  Rez pod uhlom L45 R5
-  Rez pod uhlom 45 vľavo
-  Rez v oblúku
-  Makita uchytenie nástroja
-  Bajonetové upínanie
-  Laser
-  Odsávanie prachu
-  Zabudované osvetlenie
-  Prepravný kufr

Pokosová píla

LS1219L 305 mm

153 

Príkon	1.800 W
Priemer rezného kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon	90°: 107×363 mm 45°: 107×255 mm
Voľnobežné otáčky	3.200
Rozmery	898×644×725 mm
Hmotnosť	LS1219L: 29,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

DXT
 Deep and Exact Cutting Technology

LS1219L
899,99 €

Pokosová píla

LS1019L 260 mm

153 


Príkon	1.510 W
Priemer rezného kotúča	260 mm
Max. uhol pokosu	48° L / 48° R
Max. uhol úkosu	60° L / 60° R
Max. rezný výkon (pokos / úkos)	90°/90°: 68 / 310 mm 90°/90°: 91 / 279 mm 90°/45°LR: 68 / 218 mm 90°/45°LR: 91 / 197 mm
Voľnobežné otáčky	3.200
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	805×644×660 mm
Hmotnosť	LS1019L: 26,3 kg

DXT
 Deep and Exact Cutting Technology

LS1019L
769,99 €

Pokosová píla

LS1018LN 260 mm

JM23000123 

Príkon	1.430 W
Priemer rezného kotúča	255 - 260 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 60° R
Max. uhol úkosu	45° L / 45° R
Max. rezný výkon	90°: 91×305 mm 45°: 91×215 mm
Voľnobežné otáčky	4.300
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	825×536×633 mm
Hmotnosť	20,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

DXT
 Deep and Exact Cutting Technology

LS1018LN
499,99 €

Pokosová píla

LS0815FLN 216 mm

JM23500117 

Príkon	1.400 W
Priemer rezného kotúča	216 mm
Max. uhol pokosu	50° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 5° R
Max. rezný výkon	90° Pokos: 65×305 mm 45° Pokos. LR: 65×215 mm
Voľnobežné otáčky	5.000
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	110 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	755×450×488 mm
Hmotnosť	14,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m


LS0815FLN
369,99 €

Pokosová píla

LS0714N 190 mm

153 

Príkon	1.010 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 57° R
Max. uhol úkosu	45° L / 5° R
Max. rezný výkon	90°: 52×300 mm 45°: 52×212 mm
Voľnobežné otáčky	6.000
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	670×430×458 mm
Hmotnosť	13,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m


LS0714N
469,99 €



Prikon	1.650 W
Priemer rezného kotúča	260 mm
Max. uhol pokosu	45° L / 52° R
Max. uhol úkosu	45° L
Max. rezný výkon	90°: 90,5×95 mm 45°: 90,5×67 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.600
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Rozmery	530×476×532 mm
Hmotnosť	12,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LS1040N
279,99 €



Prikon	1.650 W
Priemer rezného kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 52° R
Max. uhol úkosu	45° L
Max. rezný výkon	90°: 62×200 mm 90°: 95×155 mm 90°: Table sa W: 52 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Veľkosť stola	307×465 mm
Rozmery	610×535×692 mm
Hmotnosť	20,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LH1201FL
599,99 €



Prikon	1.650 W
Max. rezný výkon	90°: 93×95 mm 45°: 53×95 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	4.800
Rozmery	530×476×535 mm
Hmotnosť	14,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LH1040
449,99 €



Prikon	1.650 W
Max. rezný výkon	90°: 20×210 mm 90°: 68×155 mm 45°: 50×150 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	2.700
Rozmery	Pokosová píla: 660×650×1.220 mm Stolová píla: 660×650×1.060 mm
Hmotnosť	36,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LF1000
999,99 €



Prikon	2.000 W
Max. rezný výkon	90°: 85 mm 45°: 58 mm
Priemer rezného kotúča	315 mm
Voľnobežné otáčky	50 Hz: 2.950 60 Hz: 3.400
Max. rezný výkon / úkos	0 – 45
Rozmery	1.670×700×810 mm
Hmotnosť	54 kg
Dĺžka prívodného kábla	3,0 m

2712
459,99 €



Stolová píla

2704 260 mm

153 

Príkon	1.650 W
Max. rezný výkon	90°: 93 mm
	45°: 64 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	4.800
Max. rezný výkon /úkos/	- 0,5 - 45,5
Rozmery	665x766x344 mm
Hmotnosť	35,6 - 37,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m


2704N
1 099,99 €

Stolová píla

MLT100N 260 mm


JM23000123 

Príkon	1.500 W
Max. rezný výkon	90°: 91 mm
	45°: 63 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	4.300
Rozmery	726x984x333 mm
Hmotnosť	34,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m


MLT100N
639,99 €

Pokosová píla

MLS100N 255 mm



Príkon	1.500 W
Priemer rezného kotúča	255 mm
Max. uhol pokosu	75x130 mm
Max. uhol úkosu	75x90 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.200
Hmotnosť	14,7 kg


MLS100N
269,99 €

Kotúčová píla

HS6101 165 mm

174 

Príkon	1.100 W
Priemer rezného kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 54,5 mm
	45°: 39,5 mm
	50°: 35,5 mm
Voľnobežné otáčky	5.500
Rozmery	297x246x246 mm
Hmotnosť	3,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m


HS6101J
249,99 €

Kotúčová píla

HS6601 165 mm

303 

Príkon	1.050 W
Priemer rezného kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 54,5 mm
	45°: 37,5 mm
Voľnobežné otáčky	5.200
Vibrácie	Rezanie dreva
	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	296x232x243 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m


HS6601
129,99 €
HS6601J
159,99 €

Kotúčová píla

HS7611 185 mm / 190 mm

119



Prikon	1.600 W
Priemer rezného kotúča	185 / 190 mm
Max. rezný výkon	90°: 63 / 65 mm
	45°: 44 / 45 mm
Voľnobežné otáčky	5.500
Rozmery	311×240×261 mm
Hmotnosť	3,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m




HS7611J
189,99 €

Kotúčová píla

HS7101 / HS7100 190 mm

174



Prikon	1.400 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. rezný výkon	90°: 67 mm
	45°: 48,5 mm
	50°: 43,5 mm
Voľnobežné otáčky	5.500
Rozmery	310×246×258 mm
Hmotnosť	HS7101: 3,8 kg
	HS7100: 3,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



↑ HS7101 ↑ HS7100

HS7101
229,99 €

HS7100
199,99 €

Kotúčová píla

HS7601 190 mm

303



Prikon	1.200 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. rezný výkon	90°: 66 mm
	45°: 46 mm
Voľnobežné otáčky	5.200
Rozmery	309×232×255 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



HS7601
159,99 €

Kotúčová píla

5903R 235 mm

203



Prikon	2.000 W
Max. rezný výkon	90°: 85 mm
	45°: 64 mm
Priemer rezného kotúča	235 mm
Voľnobežné otáčky	4.500
Celková dĺžka	400 mm
Hmotnosť	7,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m




5903R
269,99 €

Kotúčová píla

N5900B 235 mm

153



Prikon	2.000 W
Priemer rezného kotúča	235 mm
Max. rezný výkon	90°: 85 mm
	45°: 60 mm
	50°: 53 mm
Voľnobežné otáčky	4.100
Celková dĺžka	380 mm
Hmotnosť	6,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



N5900B
189,99 €

Kotúčová píla

5103R 270 mm

203



Príkon	2.100 W
Max. rezný výkon	90°: 100 mm 45°: 73 mm
Priemer rezného kotúča	270 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Celková dĺžka	442 mm
Hmotnosť	9,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



5103R
599,99 €

Kotúčová píla

HS0600 260 mm / 270 mm

153



Príkon	2.000 W
Priemer rezného kotúča	260 / 270 mm
Max. rezný výkon	90°: 97 / 101 mm 45°: 68 / 71 mm 50°: 61 / 63 mm
Voľnobežné otáčky	4.300
Vibrácie	Rezanie dreva: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	418x273x324 mm
Hmotnosť	6,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



HS0600
299,99 €

Kotúčová píla

5143R 355 mm

203



Príkon	2.200 W
Priemer rezného kotúča	355 mm
Max. rezný výkon	90°: 130 mm 45°: 90 mm
Voľnobežné otáčky	2.700
Celková dĺžka	607 mm
Hmotnosť	12,5 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m



5143R
899,99 €

Ponorná píla

SP6000 165 mm

303



Príkon	1.300 W
Priemer rezného kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 56 mm 45°: 40 mm 48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky	2.000 – 5.800
Rozmery	341x225x250 mm
Hmotnosť	4,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



SP6000J
399,99 €

Priamočiara píla

4350FCT

419



Príkon	720 W
Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Kmity / min	800 – 2.800
Rozmery	236x73x207 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



4350FCTJ
229,99 €

Priamočiara píla

4351FCT

419 



Prikon	720 W
Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Kmity / min	800 – 2.800
Rozmery	271×73×187 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



4351FCTJ
229,99 €

Priamočiara píla

JV0600

64 



Prikon	650 W
Max. rezný výkon	Drevo: 90 mm Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Kmity / min	500 – 3.100
Rozmery	236×77×199 mm
Hmotnosť	2,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



JV0600K
129,99 €

Priamočiara píla

4329

64 



Prikon	450 W
Max. rezný výkon pri 90°	Drevo: 65 mm Železo: 6 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Kmity / min	500 – 3.100
Vibrácie	Rezanie dreva: 7,0 m/s ² Rezanie železných platní: 5,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	223×77×197 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



4329
89,99 €

Priamočiara píla

4327 / 4326

64 



	4327	4326
Prikon	450 W	450 W
Max. rezný výkon	Drevo: 65 mm Železo: 6 mm	Drevo: 65 mm Železo: 6 mm
Dĺžka kmitu	18 mm	18 mm
Kmity / min	500 – 3.100	3.100
Rozmery	224×77×197 mm	224×77×197 mm
Hmotnosť	1,9 kg	1,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m	2,0 m



4327

4327
79,99 €

4326
75,99 €

Chvostová píla

JR3051TK

419 



Prikon	1.200 W
Dĺžka kmitu	30 mm
Kmity / min	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Rozmery	447×97×176 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



JR3051TK
159,99 €

Chvostová píla

JR3061T

NOVINKA

303



Príkon	1.250 W
Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	0 – 3,000
Max. rezný výkon	Rúra 130 mm
	Drevo 255 mm
Vibrácie	Rezanie drevených platní: 16,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	487x95x177 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



JR3061T
249,99 €

Chvostová píla

JR3070CT

303



Príkon	1.510 W
Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	0 – 2.800
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 9,5 m/s ²
	Drevené hrady: 10,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Celková dĺžka	485 mm
Hmotnosť	4,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



JR3070CT
289,99 €

Pásová píla

LB1200F



Príkon	900 W
Max. rezný výkon	Hrúbka rezu: 165 mm
Rýchlosť rezného pásu	Max.: (50 Hz)800 (60 Hz)1.000 m / min
	Min.: (50 Hz)400 (60 Hz)500 m / min
Rozmery	615x775x1.600 mm
Hmotnosť	82 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m












LB1200F
799,99 €



□ HOBĽOVANIE / FRÉZOVANIE



-  Dvojitá izolácia
-  Nastavenie otáčok
-  Brzda
-  Konštantné otáčky
-  Obmedzovač rozbehového prúdu
-  Odsávanie prachu
-  Zabudované osvetlenie
-  Drevený prepravný kufor
-  Prepravný kufor

Hoblík

1806B 170 mm



Príkonnosť	1.200 W
Šírka noža	170 mm
Max. hĺbka	0 – 2 mm
Voľnobežné otáčky	15.000
Rozmery	530×240×150 mm
Hmotnosť	9 kg


1806B
699,99 €

Hoblík

KP0810C 82 mm

132



Príkonnosť	1.050 W
Šírka noža	82 mm
Max. hĺbka	4 mm
Max. drážka	25 mm
Voľnobežné otáčky	12.000
Rozmery	290×168×176 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m


KP0810C
289,99 €

Hoblík

KP0810 82 mm

132



Príkonnosť	850 W
Šírka noža	82 mm
Max. hĺbka	4 mm
Max. drážka	25 mm
Voľnobežné otáčky	16.000
Rozmery	290×168×176 mm
Hmotnosť	3,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m


KP0810
269,99 €

Hoblík

KP0800 82 mm

411



Príkonnosť	620 W
Šírka noža	82 mm
Max. hĺbka	2,5 mm
Voľnobežné otáčky	17.000
Rozmery	285×158×158 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m


KP0800
149,99 €



Prikon	840 W
Šírka noža	110 mm
Max. hĺbka	2 mm
Voľnobežné otáčky	16.000
Celková dĺžka	355 mm
Hmotnosť	4,1 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m



1911B
289,99 €



Prikon	2.200 W
Šírka noža	312 mm
Max. hĺbka	Rezná šírka 0 – 150 mm : 3,5 mm
	Rezná šírka 150 – 240 mm : 2,0 mm
	Rezná šírka 240 – 312 mm : 1,5 mm
Voľnobežné otáčky	12.000
Celková dĺžka	551 mm
Hmotnosť	18,4 kg
Dĺžka privodného kábla	10 m



KP312S
2 399,99 €



Prikon	1.650 W
Šírka noža	304 mm
Max. hĺbka	Rezná šírka 0 – 150 mm : 3 mm
	Rezná šírka 150 – 240 mm : 1,5 mm
Max. rýchlosť hobľovania /min/	8,5 m
Veľkosť stola	304x771 mm
Voľnobežné otáčky	8.500
Rozmery	483x771x401 mm
Hmotnosť	27,1 – 27,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



2012NBX
799,99 €

X – stól



Prikon	701 W
Priemer rezného kotúča	100 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Rozmery	302x139x145 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



PJ7000J
369,99 €



Prikon	710 W
Upínacia klieština	6 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 – 30.000
Vibrácie	Bez záťaže: 2,5 m/s ²
	Rez drážok v MDF: 3,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	89x89x200 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



RT0700C
149,99 €

RT0700CX2J
259,99 €

X2 – ponorný nadstavec, frézovací nadstavec

Jednoručná fréza

3709 6 mm

411 

Príkon	530 W
Upínacia klieština	6 mm
Voľnobežné otáčky	30.000
Vibrácie	Bez záťaže: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Rozmery	82×90×199 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



3709
79,99 €

Jednoručná fréza

3710 6 mm

411 

Príkon	530 W
Upínacia klieština	6 mm
Voľnobežné otáčky	30.000
Vibrácie	Bez záťaže: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Rozmery	102×122×302 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



3710
94,99 €

Horná fréza

RP1110C 8 mm

303 


Príkon	1.100 W
Upínacia klieština	8 mm
Max. hĺbka ponoru	0 – 57 mm
Voľnobežné otáčky	8.000 – 24.000
Vibrácie	Rez drážok v MDF: 5,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92 dB(A)
Rozmery	110×269×260 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m



RP1110CJ
389,99 €

Horná fréza

RP0910 8 mm

303 

Príkon	900 W
Upínacia klieština	8 mm
Max. hĺbka ponoru	0 – 57 mm
Voľnobežné otáčky	27.000
Vibrácie	Rez drážok v MDF: 8,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	110×269×260 mm
Hmotnosť	3,3 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m



RP0910J
369,99 €

Horná fréza

RP0900 6 mm, 8 mm

106 

Príkon	900 W
Max. hĺbka ponoru	0 – 35 mm
Voľnobežné otáčky	27.000
Vibrácie	Rez drážok v MDF: 4,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	110×256×217 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



RP0900
149,99 €



Prikon	2.300 W
Upínacia klieština	12 mm alebo 1/2"
Max. hĺbka ponoru	0 – 70 mm
Voľnobežné otáčky	9.000 – 22.000
Vibrácie	Rez drážok v MDF: 4,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	155×294×312 mm
Hmotnosť	6,1 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m



RP2300FCXJ
489,99 €



Prikon	1.850 W
Upínacia klieština	12 mm alebo 1/2"
Max. hĺbka ponoru	0 – 70 mm
Voľnobežné otáčky	22.000
Vibrácie	Rez drážok v MDF: 4,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	155×294×312 mm
Hmotnosť	6 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m



RP1800FXJ
399,99 €



Prikon	1.140 W
Max. výkon	Max. šírka: 130 mm
	Max. hĺbka: 155 mm
Voľnobežné otáčky	3.200
Rozmery	512×298×513 mm
Hmotnosť	17,8 – 18,2 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

7104L
1 799,99 €



Prikon	2.000 W
Max. hĺbka drážky	100 mm
Voľnobežné otáčky	4.500
Hmotnosť	12,8 kg








KC100
2 299,99 €



▣ ODSÁVANIE



-  Dvojitá izolácia
-  Nastavenie otáčok
-  Nerezová zberná nádoba
-  Flexibilná hadica
-  Antistatická hadica

Vysávač

VC4210L / VC4210M /mokrý & suchý vysávanie/

325



EU trieda prašnosti	L / M
Príkon	1.400 W
Max. prietok vzduchu	4,5 m ³ /min
Max. podtlak	25,0kPa
Objem nádrže	Prach: 34L Voda: 30L
Hlučnosť	60dB(A)
Rozmery	565×385×605
Hmotnosť	16,0kg
Dĺžka privodného kábla	7,5m

Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie

VC4210L
549,99 €

VC4210M
599,99 €

Vysávač

VC3012L / VC3012M /mokrý & suchý vysávanie/

325



EU trieda prašnosti	L / M
Príkon	1.500 W
Max. prietok vzduchu	3,7 m ³ /min
Max. podtlak	25,0kPa
Objem nádrže	Prach: 24L Voda: 19L
Hlučnosť	59dB(A)
Rozmery	450×380×595
Hmotnosť	11,0kg
Dĺžka privodného kábla	7,5m

Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie

VC3012L
399,99 €

VC3012M
549,99 €

Vysávač

VC2000L

NOVINKA

325



EU trieda prašnosti	L
Príkon	1.000 W
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	20 L
Rozmery	390×385×505 mm
Hmotnosť	7,5 kg
Dĺžka privodného kábla	5 m

Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie



VC2000L
169,99 €

Vysávač

VC2012L / VC2512L / VC3011L /mokrý & suchý vysávanie/

325



EU trieda prašnosti	L	L	L
Príkon	1.000 W	1.000 W	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m ³ /min	3,6 m ³ /min	3,6 m ³ /min
Max. podtlak	21,0kPa	21,0kPa	21,0kPa
Objem nádrže	Prach: 15L Voda: 12L	Prach: 21L Voda: 18L	Prach: 26L Voda: 23L
Hlučnosť	72dB(A)	72dB(A)	72dB(A)
Rozmery	371×390×495	375×390×530	390×400×635
Hmotnosť	7,0 kg	7,0 kg	9,0kg
Dĺžka privodného kábla	7,5m	5 m	7,5m

Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie

VC2012L
239,99 €

VC2512L
179,99 €

VC3011L
259,99 €

Fukár

UB1103

303












Príkon	600 W
Max. prietok vzduchu	0 – 4,1 m ³ /min
Max. rýchlosť vzduchu	0 – 91 m/s
Tlak vzduchu	0 – 5,7 kPa
Voľnobežné otáčky	0 – 16.000
Výbracie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	479×185×178 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



UB1103
79,99 €

▣ PNEUMATICKÉ NÁRADIE / OSTATNÉ



-  Nastavenie hĺbky
-  Nastavenie dávkovania klincov
-  Postupné dávkovanie
-  Drôtom spájané klince
-  Páskou spájané klince
-  Tichý mód
-  Vnútorný filter
-  Automatické odstavenie spúšte
-  Prepravný kufrík

Vysokotlaký kompresor

AC310H



Prikon	1.800 W
Max. tlak v nádrži	2,8 MPa (410 PSI)
Max. pracovný tlak	Vysoký tlak: 2,6 MPa (375 PSI) Nízky tlak: 0,9 MPa (130 PSI)
Pracovný výkon	2,5 HP
Objem tlakovej nádrže	6,2 L
Max. prítok vzduchu	90 L/min
Rozmery	476x507x375 mm
Hmotnosť	36 – 37 kg



AC310H
1 199,99 €

Kompresor

AC1300



Prikon	2.100 W
Pracovný tlak	10 bar
Objem nádrže	20 l
Objem nasávania	240 l/min
Hmotnosť	26,5 kg

AC1300
449,99 €

Kompresor

AC1350



Prikon	2.100 W
Pracovný tlak	10 bar
Objem nádrže	50 l
Objem nasávania	240 l/min
Hmotnosť	26,5 kg

AC1350
499,99 €

Kompresor

AC640



Prikon	1.460 W
Pracovný tlak	8 bar
Objem nádrže	6 l
Objem nasávania	170 l/min
Hmotnosť	14 kg

AC640
309,99 €

Kompresor

MAC610



Prikon	1.100 W
Pracovný tlak	8 bar
Objem nádrže	6 l
Objem nasávania	160 l/min
Hmotnosť	8,5 kg

MAC610
249,99 €

Klincovačka

AN960



Dĺžka klincov	57 – 100 mm
Kapacita zásobníka	225 – 300
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	338x153x418 mm
Hmotnosť	5,1 kg



AN960
599,99 €

Klincovačka

AN902



Dĺžka klincov	45 – 90 mm
Kapacita zásobníka	150 – 300
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Rozmery	408x131x316 mm
Hmotnosť	3,2 kg



AN902
499,99 €

Klincovačka

AN943



Dĺžka klincov	50 – 90 mm
Kapacita zásobníka	60 – 84
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Rozmery	455x109x365 mm
Hmotnosť	4 kg



AN943K
439,99 €

Klincovačka

AN924




Dĺžka klincov	50 – 90 mm
Priemer klincov	2,9 – 3,76 mm
Uhol	21°
Kapacita zásobníka	64 – 73
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	560x117x348 mm
Hmotnosť	3,8 kg



AN924
239,99 €

Klincovačka na šindle

AN454



Dĺžka klincov	19 – 45 mm
Kapacita zásobníka	120
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	256x142x271 mm
Hmotnosť	2,4 kg



AN454
199,99 €

Spinkovačka

AT638A



Rozmer sponiek Dĺžka:	13 – 38 mm
Šírka:	5,7 mm
Kaliber:	18 Ga
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (70 – 120 PSI)
Kapacita zásobníka	100
Rozmery	230×75×251 mm
Hmotnosť	1,2 kg

AT638A
109,99 €

Spinkovačka

AT2550A



Rozmer sponiek	Dĺžka: 25 – 50 mm
	Šírka: 25 mm
	Kaliber: 16 Ga
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Kapacita zásobníka	140
Rozmery	370×76×260 mm
Hmotnosť	2,3 kg

AT2550A
389,99 €

Spinkovačka

AT1150A



Rozmer sponiek	Dĺžka: 25 – 50 mm
	Šírka: 11 mm
	Kaliber: 16 Ga
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Kapacita zásobníka	140
Rozmery	370×87×290 mm
Hmotnosť	2,3 kg

AT1150A
299,99 €

Klincovačka /piniky/

AF353

NOVINKA




Dĺžka klincov /piniek/	15 – 35 mm
Typ klincov	23 Ga
Kapacita zásobníka	130
Pracovný tlak	0,45 – 0,69 MPa (65 – 100 PSI)
Rozmery	208×66×191mm
Hmotnosť	0,9 kg

AF353
109,99 €

Klincovačka

AF506



Dĺžka klincov	15 – 50 mm
Kapacita zásobníka	100
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	250×70×256 mm
Hmotnosť	1,3 kg

AF506
94,99 €

Elektrická píla

UC3051A / UC3551A / UC4051A

153



Príkon	2.000 W
Rýchlosť rezače /min/	870m
Dĺžka lišty	UC3051A: 300mm UC3551A: 350mm UC4051A: 400mm
Delenie rezače / šírka drážky	3/8" / 1,3mm
Uroveň akustického tlaku / akustického výkonu	90,8dB(A) / 101,8dB(A)
Vibrácie	5,2m/s ²
Rozmery	505×200×220mm
Hmotnosť	UC3051A: 5,4 – 5,7 kg UC3551A: 5,5kg UC4051A: 5,6kg
Dĺžka privodného kábla	0,3m



UC3051AX1
229,99 €

UC3551AX1
239,99 €

UC4051AX1
249,99 €

X1 – 2 rezače

Elektrická píla

UC3041A / UC3541A / UC4041A

153



Príkon	1.800 W
Rýchlosť rezače /min/	870m
Dĺžka lišty	UC3041A: 300mm UC3541A: 350mm UC4041A: 400mm
Delenie rezače / šírka drážky	3/8" / 1,1mm
Uroveň akustického tlaku / akustického výkonu	90,3dB(A) / 101,3dB(A)
Vibrácie	4,7 m/s ²
Rozmery	455×245×200mm
Hmotnosť	UC3041A: 4,6 – 4,7 kg UC3541A: 4,7 – 4,8 kg UC4041A: 4,8 – 4,9 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3m



UC3041A
129,99 €

UC3541A
139,99 €

UC4041A
149,99 €

4-taktná benzínová rozbrusovačka EK7651H 355mm



Priemer rezného kotúča	355mm
Obsah motora	75,6 cm ³
Max. hĺbka rezu	122mm
Voľnobežné otáčky	4.300
Obvodová rýchlosť	80m/s
Výkon motora	3,0k W / 4,1PS
Uroveň akustického tlaku	92,7dB(A)
Uroveň akustického výkonu	104,6dB(A)
Vibrácie ľavá predná / zadná rukoväť	2,7m/s ² / 1,8m/s ²
Objem palivovej nádrže	1,1L
Rozmery	780×310×455mm
Hmotnosť	14,2 kg



EK7651H
1 399,99 €

2-taktná benzínová rozbrusovačka EK8100 405 mm



Priemer rezného kotúča	405 mm
Obsah motora	81 cm ³
Max. hĺbka rezu	147 mm
Obvodová rýchlosť	80 m/s
Výkon motora	4,2 k W / 5,6 PS
Objem palivovej nádrže	1,1 L
Uroveň akustického tlaku	100,3 dB(A)
Uroveň akustického výkonu	109,6 dB(A)
Vibrácie ľavá predná rukoväť	7,8 m/s ²
Vibrácie pravá zadná rukoväť	6,1 m/s ²
Celková dĺžka	830 mm
Hmotnosť	10,6 kg



EK8100
1 099,99 €

Rezačka

4112HS 305 mm

210



Príkon	2.400 W
Max. rezný výkon	100 mm
Priemer rezného kotúča	305 mm
Voľnobežné otáčky	5.000
Celková dĺžka	648 mm
Hmotnosť	10,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



4112HS
649,99 €





	EG2250A	EG2850A	EG4550A	EG5550A	EG6050A
Objem palivovej nádrže	15L	15L	25L	25L	25L
Typ motora	170F	170F	190F	190F	190F
Obsah motora	210 cm ³	210 cm ³	420 cm ³	420 cm ³	420 cm ³
Menovitý výkon	50Hz : 2,0kVA	50Hz : 2,6kVA	50Hz : 4,0kVA	50Hz : 5,0kVA	50Hz : 5,5kVA
Maximálny výkon VA	50Hz : 2,2kVA	50Hz : 2,8kVA	50Hz : 4,5kVA	50Hz : 5,5kVA	50Hz : 6,0kVA
Rozmery	600x442x450mm	600x442x450mm	680x550x550mm	680x550x550mm	680x550x550mm
Hmotnosť	49,8kg	52,8kg	95,5kg	98,5kg	100,5kg

EG2250A
699,99 €

EG2850A
799,99 €

EG4550A
1 099,99 €

EG5550A
1 159,99 €

EG6050A
1 199,99 €

Vysokotlakový čistič

HW1200




Prikon	1.800 W
Max. tlak	12 MPa (120 bar. 1.740 PSI)
Max. prietok vody	420 L/h
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Vibrácie	4,11 m/s ²
Rozmery	292x358x830 mm
Hmotnosť	11,0 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m



HW1200
259,99 €

Vysokotlakový čistič

HW1300



Prikon	1.800 W
Max. tlak	13 MPa (130 bar. 1.885 PSI)
Max. prietok vody	420 L/h
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Vibrácie	4,86 m/s ²
Rozmery	292x358x830 mm
Hmotnosť	12,7 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m



HW1300
299,99 €

Vysokotlakový čistič

HW102 / HW111 / HW132 / HW151



	HW102	HW111	HW132	HW151
Prikon	1.300 W	1.700 W	2.100 W	2.500 W
Max. tlak	10 MPa (100 bar. 1.450 PSI)	11 MPa (110 bar. 1.595 PSI)	14 MPa (140 bar)	15 MPa (150 bar. 2.175 PSI)
Max. prietok vody	360 L/hr	370 L/hr	420 L/hr	500 L/hr
Typ motora	Univerzálny	Univerzálny	Indukčný	Indukčný
Úroveň akustického tlaku	85,74 dB(A)	79,15 dB(A)	80,1 dB(A)	80,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)	87 dB(A)	88 dB(A)	88 dB(A)
Max. teplota privádzanej vody	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5 m	5,5 m	8 m	10 m
Hmotnosť	5,8 kg	7,4 kg	18,8 kg	26,9 kg

HW102
109,99 €

HW111
179,99 €

HW132
359,99 €

HW151
599,99 €

Ponorné čerpadlá

PF0300 / PF0410 / PF0800 / PF1010



	PF0300	PF0410	PF0800	PF1010
Prikon	300 W	400 W	800 W	1.100 W
Max. prietok	140 L	140 L	220 L	240 L
Max. výtlak	7 m	5 m	9 m	10 m
Max. hĺbka ponoru	5 m	5 m	5 m	5 m
Max. výtlak	7 m	5 m	9 m	10 m
Min. sacia hĺbka	20 mm	40 mm	20 mm	40 mm
Max. veľkosť nečistôt	5 mm	35 mm	5 mm	35 mm
Rozmery	160x168x305	160x168x345	160x168x340	160x168x380
Hmotnosť	4,2 kg	4,3 kg	6,1 kg	6,6 kg
Dĺžka privodného kábla	10 m	10 m	10 m	10 m

PF0300
64,99 €

PF0410
69,99 €

PF0800
86,99 €

PF1010
109,99 €

Teplovzdušná pištoľ

HG5030K



Príkon	1.600 W
Teplota vzduchu	350 – 500 °C
Max. prietok vzduchu	300 – 500 L/min
Hmotnosť	0,56 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	nie


HG5030K
64,99 €

Teplovzdušná pištoľ

HG6030K



Príkon	1.800 W
Teplota vzduchu	50 / 300 / 600 °C
Max. prietok vzduchu	250 / 250 / 500 L/min
Rozmery	233x80x208 mm
Hmotnosť	0,57 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	nie


HG6030K
79,99 €

Teplovzdušná pištoľ

HG6031VK



Príkon	1.800 W
Teplota vzduchu	50 – 600 °C
Max. prietok vzduchu	250 – 500 L/min
Hmotnosť	0,67 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	nie


HG6031VK
89,99 €

Teplovzdušná pištoľ

HG6530VK



Príkon	2.000 W
Teplota vzduchu	50 – 650 °C
Max. prietok vzduchu	500 / 280 / 550 L/min
Rozmery	257x85x206 mm
Hmotnosť	0,72 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	áno


HG6530VK
109,99 €

Teplovzdušná pištoľ

HG6531CK



Príkon	2.000 W
Teplota vzduchu	50 – 650 °C
Max. prietok vzduchu	200 – 550 L/min
Hmotnosť	0,72 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	áno


HG6531CK
139,99 €



Presnosť merania	±1 mm / 10 m
Samonivelizácia	±2°
Uhol lasera	Horizontal: 110° Vertical: 130°
Počet laserových línií	3
Typ lasera	Laser class 2: 515 nm
Pracovná teplota	-10 – 40 °C
Uchytenie statívu	5/8"
Trieda ochrany	IP54
Pracovný čas cca	10-28
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 122×110×225 mm s BL1041B: 122×130×225 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,6 kg



SK312GDZ
1 499,99 €



Max. dosah merania	do 25 m
Max. dosah merania s detektorom	do 80 m
Presnosť merania	±3 mm / 10 m
Samonivelizácia	4+ - °
Počet laserových bodov	4
Počet laserových línií	2
Uhol laserových línií	Horizont 180° / vertikál 170°
Typ lasera	Trieda lasera 2: 635 nm
Pracovná teplota	-10 až 50 °C
Pracovný čas	15 – 40 hod
Rozmery	138×64×102 mm
Hmotnosť	0,69 – 0,85 kg



SK106DZ
319,99 €



Max. dosah merania	do 25 m
Max. dosah merania s detektorom	do 80 m
Presnosť merania	±3 mm / 10 m
Samonivelizácia	4+ - °
Počet laserových línií	2
Uhol laserových línií	Horizont 180° / vertikál 160°
Typ lasera	Trieda lasera 2: 635 nm
Pracovná teplota	-10 až 50 °C
Pracovný čas	15 – 40 hod
Rozmery	138×64×102 mm
Hmotnosť	0,67 – 0,84 kg



SK105DZ
189,99 €



Max. dosah merania (priemer)	200 m
Rýchlosť otáčok	0, 300, 450, 600
Presnosť merania	±1 mm / 10 m
Samonivelizácia	±6°
Napájanie	2×1,5 Ah aku
Max. pracovný čas	60 hod.
Hmotnosť	1,6 kg

SKR200Z
799,99 €



Max. dosah merania	0,05 – 80 m
Napájanie	2×AAA 1,5 V aku
Hmotnosť	0,14 kg

LD080PI
199,99 €

Laserový diaľkomer

LD050P



Max. dosah merania	0,05 – 50 m
Napájanie	2×AAA 1,5 V aku
Hmotnosť	0,1 kg

LD050P
99,99 €

Laserový diaľkomer

LD030P




Max. dosah merania	0,2 – 30 m
Pracovná teplota	0 – 40 °C
Skladovacia teplota	-25 – 70 °C
Priemerná presnosť merania	±2,0 mm / 10 m
Max. presnosť merania	±3,0 mm / 10 m
Priemer laserového bodu	6 mm / 10 m
Typ laseru	Trieda laseru 2: 635 nm
Rozmery	117×53×25 mm
Hmotnosť	0,1 kg


LD030P
69,99 €




SK312GD




SK209GD




SK40GD




SK20GD




SK10GD




SK106GD




SK106D



SK105GD



SK105D



ADP09

voliteľné príslušenstvo pre napájanie s AA akumulátormi.



▣ SETY NÁRADIA



DLX2153TJ1

DGA504Z + DHR241Z +
2 ks 5,0 Ah + DC18R

DLX2153TJ1
599,99 €

MEU029J

SP6000 + 4351FCT +
kufor

MEU029J
599,99 €

DLX2349J

DDF485Z + DML815 +
3 ks BL1830 + DC18RC +
systainer

DLX2349J
419,99 €

Set

DDF485RFJ +
632G12-3 (18 V, 3,0 Ah)

DDF485RFJ + 632G12-3
359,99 €

DLX3078TX1

DGA504Z + DHR241Z +
DDF482Z + 3 ks 5,0 Ah +
DC18RC + taška

DLX3078TX1
799,99 €

Set

DHP485RFJ + DTD171Z

DHP485RFJ + DTD171Z
449,99 €

DK0053G

GA9020 + 9558HNRG +
kufor

DK0053G
219,99 €

Set

DCL180Z + 195584-2 +
632B42-4

DCL180Z + 195584-2 + 632B42-4
169,99 €

Set

KP0800 + 824892-1


KP0800 + 824892-1
159,99 €

Set

DDF453RFE+DCL180Z


DDF453RFE + DLC180Z
269,99 €

Set DLX2153TJ1 + TR0000001




DLX2153TJ1 + TR0000001
759,99 €

Set HS6601J + 197462-2 + 199141-8



HS6601J + 197462-2 + 199141-8
199,99 €

Set HR5212C + DMR108



HR5212C + DMR108
1 149,99 €

Set SG150 + VC4210L




SG150 + VC4210L
1 389,99 €

Set DF333DSAE + CL108FDZ



DF333DSAE + CL108FDZ
189,99 €

Set DBM230 + P-54190



DBM230 + P-54190
2 599,99 €

Set HR2630 + GA5030R



HR2630 + GA5030R
229,99 €

Set MAC610 + AF506 + P-45973



MAC610 + AF506 + P-45973
369,99 €

Set HR2630T + GA9060R



HR2630T + GA9060R
379,99 €

Set LS1018LN + DEAWST07



LS1018LN + DEAWST07
799,99 €

Set

LS1219L + DEAWST07



LS1219L + DEAWST07
1 199,99 €



Makita®

mt



Vrtačka

M6002 10 mm



Príkon	450 W
Max. vrtací výkon	železo: 10 mm drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0–3.000 min ⁻¹
Rozmery	234×64×175 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm


M6002
46,99 €

Miešadlo

M6600



Príkon	800 W
Voľnobežné otáčky	0–700 min ⁻¹
Uchytenie nástroja	M12 alebo M14
Rozmery	280×86×388 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m


M6600
89,99 €

Príklepová vrtačka

M8103 13 mm



Príkon	430 W
Max. vrtací výkon	betón: 13 mm železo: 13 mm drevo: 18 mm
Voľnobežné otáčky	0–3.000 min ⁻¹
Frekvencia príklepu	0–33.000 min ⁻¹
Rozmery	255×72×193 mm
Hmotnosť	1,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m


M8103
59,99 €
M8103KX2
94,99 €

KX2 – 26 dielna sada príslušenstva

Kombinované kladivo SDS Plus

M8700 22 mm



Príkon	710 W
Max. vrtací výkon	betón: 22 mm železo: 13 mm drevo: 32 mm
Frekvencia príklepu	0–4.350
Voľnobežné otáčky	0–1.100 min ⁻¹
Rozmery	362×71×194 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m


M8700
109,99 €

Kombinované kladivo SDS Plus

M8701Z



Príkon	800 W
Síla jednotlivého príklepu	EPTA-Procedure 05/2009 : 2,3 J
Max. vrtací výkon betón	betón: 26 mm
Max. vrtací výkon železo	železo: 13 mm
Max. vrtací výkon drevo	drevo: 32 mm
Frekvencia príklepu	0–4.500
Voľnobežné otáčky	0–1.200 min ⁻¹
Rozmery	362×71×194 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m


M8701Z
119,99 €

Uhlová brúska

M9502R 115 mm



Prikon	570 W
Priemer kotúča Ø	115 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Rozmery	281×130×110 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m


M9502R
62,99 €

Uhlová brúska

M9503R 125 mm



Prikon	570 W
Priemer kotúča Ø	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Rozmery	281×140×110 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m


M9503R
64,99 €

Uhlová brúska

M9001 230 mm



Prikon	2.000 W
Rozmer brúsneho pásu	230 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	6.600 min ⁻¹
Rozmery	466×250×138 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m


M9001
114,99 €

Pásová brúska

M9400 100 mm



Prikon	940 W
Rozmer brúsneho pásu	100×610 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	380 m/min.
Rozmery	354×175×169 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m


M9400
149,99 €

Excentrická brúska

M9204 125 mm



Prikon	240 W
Priemer brúsnej plochy	123 mm
Priemer brúsneho papiera	125 mm
Voľnobežné otáčky za min.	12.000
Počet kmitov za minútu	24.000
Priemer okruhu	2,8 mm
Rozmery	153×123×144 mm
Hmotnosť	1,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m


M9204
64,99 €

Vibračná brúska

M9203



Príkon	190 W
Priemer brúsnej plochy	92×185 mm
Priemer brúsneho papiera	93×228 mm
Voľnobežné otáčky za min.	12.000
Počet kmitov za minútu	24.000
Priemer okruhu	2,0 mm
Rozmery	252×92×154 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M9203
59,99 €

Rezačka na železo 355 mm

M2401



Príkon	2.000 W
Priemer kotúča	355 mm
Vrtanie kotúča	25,4 mm
Max. hrúbka kotúča	3 mm
Voľnobežné otáčky	3.900 min ⁻¹
Hmotnosť	15,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



M2401
159,99 €

Rezačka na železo 355 mm

M2402

NOVINKA



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	355 mm
Vrtanie kotúča	25,4 mm
Max. hrúbka kotúča	3 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Hmotnosť	14,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M2402
219,99 €

Kotúčová píla

M5802 190 mm, 185 mm




Príkon	1.050 W
Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max. rezný výkon	pri 90°: 68 / 66 mm
	pri 45°: 46 / 44 mm
Voľnobežné otáčky	4.900 min ⁻¹
Celková dĺžka	297 mm
Hmotnosť	4,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M5802
104,99 €

Priamočiara píla

M4301



Príkon	450 W
Max. rezný výkon	drevo: 65 mm
	železo: 6 mm
Dĺžka zdvíhu	18 mm
Počet zdvihov za minútu	0-3.100
Rozmery	214×75×202 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M4301
62,99 €

Chvostová píla

M4501K



Prikon	1.010 W
Dĺžka zdvíhu	28 mm
Počet zdvíhov za minútu	0-2.800
Max. rezný výkon	ráva: 130 mm drevo: 255 mm
Rozmery	457×98×170 mm
Hmotnosť	3,2 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m


M4501K
113,99 €

Chvostová píla

M4500K



Prikon	1.010 W
Dĺžka zdvíhu	28 mm
Počet zdvíhov za minútu	0-2.800
Max. rezný výkon	ráva: 130 mm drevo: 255 mm
Rozmery	457×98×174 mm
Hmotnosť	3,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m


M4500K
109,99 €

X2 – brúsny papier 60,80,120, pad, rezný nástroj

Multifunkčné náradie

M9800X2



Prikon	200 W
Počet strihov za minútu	15.000 – 22.000
Hmotnosť	1,2 – 1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2 m


M9800X2
119,99 €

Jednoručná fréza

M3700



Prikon	530 W
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	35.000
Upínanie	6 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Celková výška	256 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m


M3700
59,99 €

Horná fréza

M3600 12 mm



Prikon	1.650 W
Upínacia klieština	klieština: 12 mm alebo 1/2"
Max. zanorenie	0-60 mm
Rozmer spodnej platne	160×148mm
Voľnobežné otáčky	22.000 min ⁻¹
Rozmery	284×148×300 mm
Hmotnosť	5,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m


M3600
149,99 €

Horná fréza so zanorením

M3601 6 mm, 8 mm



Príkon	900 W
Upínacia klieština	6 mm, 8 mm (dodávané so 6 mm klieštinou)
Max. zanorenie	0-35 mm
Voľnobežné otáčky	27.000 min ⁻¹
Celková výška	256 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m


M3601
92,99 €

Hoblík

M1902 82 mm



Príkon	500 W
Šírka záberu	82 mm
Hrúbka triesky	1 mm
Hĺbka drážky	9 mm
Voľnobežné otáčky	16.000 min ⁻¹
Rozmery	285x157x160 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m


M1902
74,99 €

Hoblík

M1901 82 mm



Príkon	500 W
Šírka záberu	82 mm
Hrúbka triesky	2 mm
Hĺbka drážky	9 mm
Voľnobežné otáčky	16.000 min ⁻¹
Celková dĺžka	285 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m


M1901
94,99 €

Kompatibilita akumulátorov pre rádiá

Model	Bluetooth	DAB+	DAB	Made for iPod iPhone	USB	LXT		CXT		18V G	14.4V G	18V-9.6V Ni-MH/Ni-Cd
						18V Li-ion	14.4V Li-ion	12Vmax Li-ion	10.8V Li-ion			
DMR112	✓	✓	✓		✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—
DMR110		✓	✓			✓	✓	✓	✓	—	—	—
DMR109			✓			✓	✓	✓	✓	—	—	—
DMR108	✓					✓	✓	✓	✓	—	—	—
DMR107						✓	✓	✓	✓	—	—	—
DMR106	✓					✓	✓	—	✓	✓	✓	—
DMR050						✓	✓	—	—	—	—	—
DMR052						—	—	✓	—	—	—	—
DMR200	✓					✓	✓	✓	—	—	—	—
DMR201	✓				✓	✓	✓	✓	—	—	—	—
DMR202	✓				✓	✓	✓	✓	—	—	—	—

VYSVETLIVKY

18 V / 12 V MAX program

- Z – dodávané bez akumulátora a nabíjačky
- J – dodávané v systainery
- K – dodávané v kufri
- X – extra príbal príslušenstva
- PT2 – Dvojnabíjačka /rýchlonabíjačka/, 2 ks 5,0 Ah akumulátor
- PT4 – Dvojnabíjačka /rýchlonabíjačka/, 4 ks 5,0 Ah akumulátor
- PF2 – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor
- RF – Rýchlonabíjačka, 1 ks 3,0 Ah akumulátor
- SYE – Nabíjačka, 2 ks 1,5 Ah akumulátor
- RFJ – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor, systainer
- RFE – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor
- RTE – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor
- RTJ – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor, systainer
- RF3J – Rýchlonabíjačka, 3 ks 3,0 Ah akumulátor, systainer
- RFEB – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor, čierne prevedenie stroja
- RTJV – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor, systainer, odsávacie zariadenie
- DZ – dodávané bez akumulátora a nabíjačky
- DSAE – Rýchlonabíjačka, 2 ks 2,0 Ah akumulátor
- DSME – Rýchlonabíjačka, 2 ks 4,0 Ah akumulátor

40 V program

- GZ – dodávané bez akumulátora a nabíjačky
- GD201 – Rýchlonabíjačka, 2 ks 2,5 Ah akumulátor
- GM201 – Rýchlonabíjačka, 2 ks 4,0 Ah akumulátor

Označenie akumulátorov 12 / 14,4 / 18 V

- Y – 1,5 Ah
- A – 2,0 Ah
- F – 3,0 Ah
- M – 4,0 Ah
- T – 5,0 Ah
- G – 6,0 Ah



- A – 2,0 Ah
- D – 2,5 Ah
- M – 4,0 Ah
- T – 5,0 Ah

ADT – Automatická regulácia otáčok

AFT – Automatické zastavenie stroja

DXT – presný rez

XPT – ochrana proti zvýšenej prašnosti a vlhkosti

SJST – antivibračný systém

AWS – prepojenie aku strojov s aku vysávačom

AVT – antivibračný systém

BL MOTOR – bezuhlíkový motor

(BRAKE) – brzda

Katalóg strojov Makita



Makita s. r. o.
Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica
www.makita.sk



LXT CXT MM4
RoHS REACH