

■
Stroje
a nástroje
pre profesionálov

Leto/Jeseň 2010

Akcia

Novinky

REMS Akku-Nano
REMS Solar-Push K60
REMS Ax-Press 25

... a oveľa viac.



REMS

for Professionals

Novinka

REMS Ax-Press 25 ACC – univerzálny do Ø 40 mm.
Super ľahký, super malý, super ľahko ovládateľný. Super rýchly.
S automatickým spätným chodom. Optimálne rozloženie hmotnosti pre ovládanie jednou rukou. Otočné lisovacie zariadenie.

Kompletný sortiment lisovacích hláv REMS, rýchlo vymeniteľných.



←ACC→
Automatic Circuit Control

Kvalitný nemecký výrobok

REMS technology
Li-Ion

napr.
aquatherm
IVT
Prandelli
REHAU
REVEL
ROTEX
TECE
Würth

REMS Ax-Press 25 ACC Basic-Pack

Akumulátorový axiálny lis na výrobu spojov s tlakovými objímkami Ø 12–40 mm. Zdvih 40 mm, na lisovanie tlakových spojovacích krúžkov s napínaním rozostupom ≤ 82 mm. Pre pohon lisovacích hláv REMS. Pohonná jednotka s automatickým spätným chodom, akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,3 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. Bez lisovacích hláv. V pevnom kufrí z oceľového plechu.

Obj.č. 573033 1.470,-

+



3 sady lisovacích hláv podľa Vášho výberu zdarma

Hodnota € 210,-

€ 970,-

Novinka



←ACC→
Automatic Circuit Control

Kvalitný nemecký výrobok

REMS technology
Li-Ion

napr.
aquatherm
IVT
Prandelli
REHAU
REVEL
ROTEX
TECE
Würth

REMS Akku-Ex-Press P ACC – Rýchle a jednoduché elektrické rozširovanie do Ø 40 mm. S automatickým spätným chodom. Kuželový rozširovací trň pre rovnomerné rozširovanie v osi.

REMS Akku-Ex-Press P Basic-Pack

Akumulátorový rozširovač rúrok k rýchlemu rozširovaniu plastových a vrstvených rúrok Ø 12 – 40 mm. Elektrohydraulický pohon s automatickým spätným chodom, s výkonným akumulátorovým motorom 14,4 V, 420 W, robustnou planétovou prevodovkou, výstredníkovým piestovým čerpadlom a kompaktným, vysoko výkonným hydraulickým systémom, bezpečnostným spínačom. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,3 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50 – 60 Hz, 65 W. Bez rozširovacích hláv. V pevnom kufrí z oceľového plechu.

Obj.č. 575018 1.385,87



3 rozširovacie hlavy zadarmo podľa Vášho výberu

Hodnota € 258,-

€ 990,-



Novinka

REMS CamScope – brilantné obrázky a videa z dutín, šácht a potrubí.

Dokumentácia na MicroSD karte.

Odnímateľná riadiaca jednotka pre prenos signálu bezdrôtovou technikou!



vrátane karty MicroSD 2 GB

Ø 9 mm alebo 16 mm



REMS CamScope Set 16-1

Mobilná, ľahko ovládateľná kamera-endoskop s bezdrôtovou technikou pre nákladovo výhodnú inšpekciu a analýzu poškodení ťažko dostupných miest ako dutín, šácht, potrubí atd., dokumentácia obrázkov a videozáznamu na MicroSD karte. Ručný prístroj so 4 batériami 1,5 V, AA, LR6. Odnímateľná riadiaca jednotka s bezdrôtovou technikou, 3,5" farebným TFT-LCD displejom, zásuvkou pre kartu MicroSD, USB prípojkou, video výstupom PAL/NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. MicroSD karta 2 GB. Sada káblov a kamery Color 16-1 skladajúca sa z farebnej kamery Ø 16 mm s tlmitelnými bielymi svetelnými diódami a funkciou pevného zaostrenia a 1 m tvárneho posuvného káblu. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet. Napätový napájač/nabíjačka Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 36 W, pre riadiacu jednotku. USB kábel, video kábel. V pevnom kufri. Obj.č. 175110 339,25,-

Dátum a čas záznamu sa dá uložiť voľiteľne buď v obrázku alebo vo videu. Okamžité prehrávanie uložených záznamov alebo prenos na iné prístroje prostredníctvom MicroSD karty. USB prípojka pre priame spojenie s počítačom alebo laptopom.

REMS CamScope Set 9-1

Mobilná, ľahko ovládateľná kamera-endoskop s bezdrôtovou technikou pre nákladovo výhodnú inšpekciu a analýzu poškodení ťažko dostupných miest ako dutín, šácht, potrubí atd., dokumentácia obrázkov a videozáznamu na MicroSD karte. Ručný prístroj so 4 batériami 1,5 V, AA, LR6. Odnímateľná riadiaca jednotka s bezdrôtovou technikou, 3,5" farebným TFT-LCD displejom, zásuvkou pre kartu MicroSD, USB prípojkou, video výstupom PAL/NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. MicroSD karta 2 GB. Sada káblov a kamery Color 16-1 skladajúca sa z farebnej kamery Ø 9 mm s tlmitelnými bielymi svetelnými diódami a funkciou pevného zaostrenia a 1 m tvárneho posuvného káblu. Napätový napájač/nabíjačka Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 36 W, pre riadiacu jednotku. USB kábel, video kábel. V pevnom kufri. Obj.č. 175111 379,-

€ **299,-**



Predĺženie vystuženého káblu 900 mm

spojiteľné až do pracovnej dĺžky 4,5 m

Obj.č. 175105

€ **37,95**

€ **329,-**

Až 200 odrezkov na jedno nabitie akumulátoru!






Novinka



Len 1,2 kg!

Klinovitá čepeľ k univerzálnemu deleniu plastových a vrstvených rúrok.



REMS Akku-ROS P 40 – rýchle, delenie rúrok bez námahy. Vysoko výkonné, napr. vrstvenú rúru Ø 20 mm iba za 4 s.

REMS Akku-ROS P 40 Set

Akumulátorové nožnice na rúrky, na rýchle delenie plastových a vrstvených rúrok Ø ≤ 40 mm, Ø ≤ 1½", s ≤ 6,7 mm bez námahy. Elektrický pohon so silným akumulátorovým motorom 9,6 V, 70 W, prevodom nevyžadujúcim údržbu, bezpečnostným ťukacím spínačom, spínačom zapnuté/vypnuté. Akumulátor NiMH 9,6 V, 1,0 Ah, nabíjačka NiMH 100–240 V, 50–60 Hz, 6 W. S klinovitou čepeľou. V kartónovej krabici. Obj.č. 291310 164,80,-

€ **110,-**

REMS Mini-Press ACC – skutočne jednoručný radiálny lis!
Len 2,4 kg! Univerzálny do Ø 40 mm. Super ľahký. Super malý. Super ľahko ovládateľný. Super rýchly. Otočný o 360°.



Vďaka dĺžke menšej než 34 cm je možné lisovať tiež na obzvlášť úzkych miestach.

←ACC→
 Automatic Circuit Control
 s núteným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Mini-Press ACC Li-Ion Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis s automatickým spätným chodom po ukončení lisovania (núteným chodom), na výrobu lisovaných spojov Ø 10–40 mm. K pohonu lisovacích klieští REMS Mini. Otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením.

Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 14,4 V, 420 W, robustnou planétovou prevodovkou, výstredníkovým piestovým čerpadlom a kompaktným, vysoko výkonným hydraulickým systémom, bezpečnostným spínačom. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,3 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W.

V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 578012 1-472,90



3 lisovacie kliešte Mini podľa Vášho výberu zdarma

Hodnota € 290,-

€ **980,-**

**NOVINKA! Teraz môžeme
 dodať aj REMS lisovacie kliešte
 Mini V 35 pre systémy Viega!**
 Obj.č. 578604



Kvalitný nemecký výrobok

len 1,6 kg

REMS Eco-Press – univerzálne použiteľný až do Ø 26 mm. Bleskové, bezpečné lisovanie.

Hnací mechanizmus REMS Eco-Press

Radiálny ručný lis s aretovateľným koncovým dorazom na výrobu lisovaných spojov s plastovými a vrstvenými rúrkami Ø 10 – 26 mm. K pohonu lisovacích klieští REMS. S deliteľnými rúrkovými ramenami. V balení v zmršťovacej fólii.

Obj.č. 574000 129,78

€ **99,-**

Jedinečný!

Patent EP 1 223 008

Všetky lisovacie kliešte REMS, ktoré sú v katalógu označené * majú ďalšie pripojenie a pasujú taktiež do ručného radiálneho lisu REMS Eco-Press. Vďaka tomu jednoduché, nákladovo výhodné skladovanie.



Kvalitný nemecký výrobok



len 4,7 kg

REMS Power-Press E – cenovo výhodný radiálny lis do Ø 108 mm. Kompaktný. Ľahko ovládateľný. Bleskovo rýchly.

REMS Power-Press E Basic-Pack

Elektrický radiálny lis na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 mm. K pohonu lisovacích klieští/lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští/lisovacích ôk iných výrobcov. Uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektromechanický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, s bezpečnostnou klznou spojkou a systémom posuvu s trapezovým závitovým vretenom, bezpečnostným spínačom. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 572110 769,41

€ **630,-**

←ACC→
Automatic Circuit Control
s núteným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



len 4,7 kg

Univerzálny do Ø 108 mm. Kompaktný. Ľahko ovládateľný. Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.

REMS Power-Press Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis s vypínacím signálom po ukončení lisovania, na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 mm. K pohonu lisovacích klieští/lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští/lisovacích ôk iných výrobcov. Otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustnými planétovými prevodmi, výstredníkovým piestovým čerpadlom a kompaktným, vysoko výkonným hydraulickým systémom, bezpečnostným spínačom.

V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 577011 1.006,31

€ **850,-**

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis s automatickým spätným chodom po ukončení lisovania (núteným chodom), na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 mm. Zostávajúci obsah dodávky viď hore.

Obj.č. 577010 1.184,50

€ **950,-**

←ACC→
Automatic Circuit Control
s núteným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



len 4,3 kg

Univerzálny do Ø 108 mm. Kompaktný. Ľahko ovládateľný. Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.

REMS Akku-Press Li-Ion Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis s vypínacím signálom po ukončení lisovania, na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 mm. K pohonu lisovacích klieští/lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští/lisovacích ôk iných výrobcov. Otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s zvlášť silným akumulátorovým motorom 14,4 V, 380 W, robustnými planétovými prevodmi, výstredníkovým piestovým čerpadlom a kompaktným, vysoko výkonným hydraulickým systémom, bezpečnostným spínačom, servisnou elektronikou. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 2,2 Ah, rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W.

V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 571013 1.297,80

€ **940,-**

REMS Akku-Press ACC Li-Ion Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis s automatickým spätným chodom po ukončení lisovania (núteným chodom), na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 mm. Zostávajúci obsah dodávky viď hore.

Obj.č. 571014 1.472,90

€ **1.050,-**

**Lisovacie kliešte REMS – miliónkrát osvedčené.
Pre všetky bežné systémy s lisovanými tvarovkami.**

Jedinečný!

Patent EP 1 223 008

Všetky lisovacie kliešte REMS, ktoré sú v katalógu označené * majú ďalšie pripojenie a pasujú tiež do ručného radiálneho lisu REMS Eco-Press. Vďaka tomu jednoduché, nákladovo výhodné skladovanie.

Kvalitný nemecký výrobok



Vysoko zaťažiteľné lisovacie kliešte z kovanej a zvlášť kalenej špeciálnej ocele. Lisovacie obrysy lisovacích klieští REMS sú špecifické pre daný systém a zodpovedajú lisovacím obrysom daného systému s lisovanými tvarovkami. Vďaka tomu nezávadné, systému odpovedajúce, bezpečné lisovanie. Lisovacie čeluste lisovacích klieští s veľmi presne zapracovaným a na CNC obrábacích centrách strojovo presne zaobleným lisovacím obrysom. Vďaka tomu významne menšie výrobné tolerancie než u iba liateho lisovacieho obrysu.

Spätné dosledovanie podľa EN 1775:2007

Lisovacie kliešte / lisovacie krúžky REMS s lisovacím obrysom M, V, SA, B, HR a UP majú vždy vytvorené špecifické značenie v lisovacom obryse, ktoré zanechá po ukončení lisovacieho cyklu trvalý otisk priamo na lisovanej tvarovke. Toto umožňuje užívateľovi tiež i po ukončení lisovania ešte jednu kontrolu, či boli pre zhotovenie lisovaného spoju použité vhodné lisovacie kliešte resp. lisovacie krúžky.

Týmto spätným dosledovaním spĺňa REMS odporúčenie európskej normy EN 1775:2007 pri inštalácii systémov s lisovanými tvarovkami na plyn.



Príklad lisovacích klieští REMS M: Otláčok "M" na lisovanej tvarovke za účelom spätného dosledovania podľa EN 1775:2007

Lisovacie kliešte REMS M, V do 35 mm
Lisovacie kliešte REMS Mini po € **95,-**

Ostatné lisovacie kliešte REMS do 35 mm
napr. F, G, HR, TH, U, UP, VP po € **114,-**

Lisovacie krúžky REMS pre veľké rozmery. Nasadiť. Zalisovať. Hotovo.

Lisovacie krúžky REMS (PR-3S) s 3-mi na klbovom krúžku výkyvne uloženými lisovacími segmentami pre náročné lisovanie veľkých rozmerov. Optimálne lisovanie vďaka radiálne riadenému pohybu lisovacích segmentov. Lisovací obrys M pre Geberit Mapress a iné vhodné systémy.


Lisovací krúžok REMS M42 (PR-3S)	Obj.č. 572706	936,27
Lisovací krúžok REMS M54 (PR-3S)	Obj.č. 572708	936,27
Mezikliešte Z3		
k pohonu lisovacích krúžkov REMS (PR-3S) 42–54 mm	Obj.č. 572800	235,72
Kufor z oceleového plechu	Obj.č. 572810	75,81
Kompletná sada lisovacích krúžkov		€ 2.184,07



Novinka

Kvalitný nemecký výrobok

len € **1.139,-**

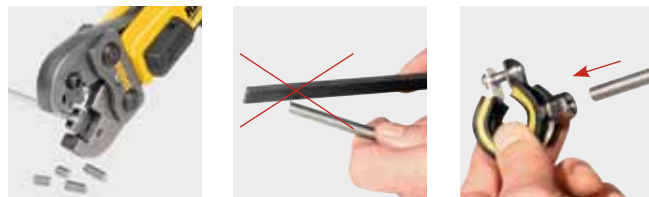

Deliace kliešte s otočnými deliacimi vložkami na oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, M6–M12, až do pevnostnej triedy 4.8 (400 N/mm²).

Deliace kliešte REMS M – delenie závitových tyčí. Bleskovo rýchle.

Jedinečné! – Patent EP 1 223 008

Všetky deliace kliešte M označené * majú ďalšie pripojenie pre ručný pohon prostredníctvom ručného radiálneho lisu REMS Eco-Press. Vďaka tomu jednoduché, nákladovo výhodné skladovanie.

Pre radiálne lisu REMS (okrem REMS Mini-Press ACC) a vhodné radiálne lisu iných výrobcov:

Deliace kliešte REMS

M 6*	Obj.č. 571890	
M 8*	Obj.č. 571895	
M 10	Obj.č. 571865	
M 12	Obj.č. 571870	miesto € 165,83 teraz len

Pre REMS Mini-Press ACC:

Deliace kliešte REMS Mini – delia iba behom 2 sekúnd!

M 6	Obj.č. 578620	
M 8	Obj.č. 578621	
M 10	Obj.č. 578622	miesto € 165,83 teraz len

Novinka



Kvalitný nemecký výrobok

€ **139,-** / kus

**REMS Akku-Nano – delenie do DN 40.
Super ľahko. Rýchlo. Pravouhlo. Bez triesok.
Bez vonkajšieho otrepu. Nasucho.**

Pohyblivosť pre dielňu a stavenisko!

**Univerzálny na rúrky z nehrdzavejúcej ocele,
uhlíkovej ocele, medi a vrstvené rúrky!**

Novinka



len 2,1 kg

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Akku-Nano

Akumulátorový rezák na rúrky pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 10–40 mm, bez vonkajšieho otrepu. Na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, Ø 12–28 mm, medi Ø 10–35 mm. Vrstvené rúrky Ø 10–40 mm. S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným akumulátorovým motorom 10,8 V, 270 W. Počet otáčok 130 1/min. Bezpečnostný spínač. Akumulátor Li-Ion 10,8 V, 1,3 Ah, rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60Hz, 65 W. Oporné valčeky z kalenej presnej ocele. Jednostranný kľúč SW 8. Bez rezného kolieska. V prenosnej taške. Obj.č. 844011 469,-

Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi Obj.č. 844050 len € **22,56** /kus

Rezné koliesko REMS V

na vrstvené rúrky Obj.č. 844051 len € **22,56** /kus

€ **379,-**

Kvalitný nemecký výrobok



len 1,9 kg

**REMS Nano – delenie do DN 40.
Super ľahko. Rýchlo. Pravouhlo. Bez triesok.
Bez vonkajšieho otrepu. Nasucho.**

REMS Nano Basic-Pack

Elektrický rezák na rúrky pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 10–40 mm, bez vonkajšieho otrepu. Na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, Ø 12–28 mm, medi Ø 10–35 mm. Vrstvené rúrky Ø 10–40 mm. S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným jednosmerným motorom 230 V, 50–60 Hz, 200 W. Počet otáčok 130 1/min. Oporné valčeky z kalenej presnej ocele. Bezpečnostný spínač. Jednostranný kľúč SW 8. Bez rezného kolieska. V prenosnej taške. Obj.č. 844010 350,20

€ **299,-**

Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi Obj.č. 844050 len € **22,56** /kus

Rezné koliesko REMS V

na vrstvené rúrky Obj.č. 844051 len € **22,56** /kus

Kvalitný nemecký výrobok



1200 W
len 17 kg

REMS Cento – delenie do DN 100. Pravouhlé. Bez triesok. Bez vonkajšieho otrepu. Nasucho. Super rýchlo, napr. INOX Ø 54 mm len za 4 s.

Rúrkový systém s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, medi, Ø (8)22–108 mm. Oceleové rúrky DIN EN 10255 (DIN 2440) DN (10) 20–100, Ø (1/4) 3/4–4". Liatinové rúrky SML DN 50–100. Plastové rúrky, vrstvené rúrky Ø (10)25–110 mm, s ≤ 7 mm.

Jedinečný! Patent EP 10 2005 053 179

Poháňané rezné koliesko a priamočiary posuv pre rýchle delenie.

REMS Cento

Stroj na delenie rúrok k rýchlemu, pravouhlému deleniu rúrok Ø (8) 22–108 mm, bez vonkajšieho otrepu. Na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, medi. Na oceleové rúrky, plastové rúrky, vrstvené rúrky, liatinové rúrky (SML). S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Počet otáčok 115 1/min. Vodiace valčeky z kalenej presnej oceleovej rúrky. Bezpečnostný nožný spínač. Očkovy kľúč. Bez rezného kolieska.

Obj.č. 845001 1.007,34



Rezné koliesko REMS Cu-INOX zdarma!

Hodnota € 65,20

€ **899,-**

Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, medi, uhlíkovej ocele

Obj.č. 845050

€ 65,20 /kus

Rezné koliesko REMS Cu

špeciálne na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z medi

Obj.č. 845053

€ 65,20 /kus

Rezné koliesko REMS St

na oceleové, liatinové rúrky (SML)

Obj.č. 845052

€ 65,20 /kus

Rezné koliesko REMS V

na plastové a vrstvené rúrky, hrúbka steny s ≤ 7 mm

Obj.č. 845051

€ 65,20 /kus

Cento Sada príslušenstva 1

obsahujúca podstavec a REMS Herkules

Obj.č. 120X01 373,89

€ **280,-**

Cento Sada príslušenstva 2

obsahujúca Jumbo, Herkules a Herkules Y


Obj.č. 120X02 644,78

€ **420,-**



Podstavec

Herkules

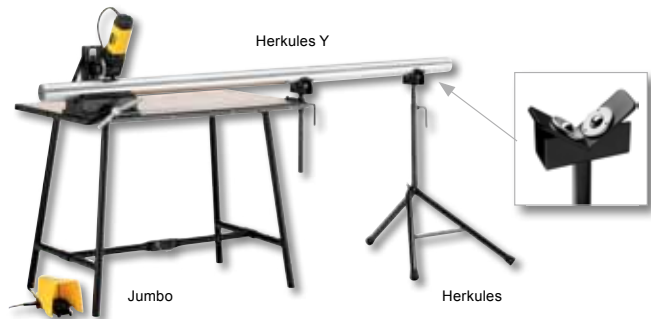

Jumbo

Herkules Y

Herkules

REMS ROS P – ľahko ovládateľné nožnice na čisté, rýchle delenie plastových a vrstvených rúrok.



REMS ROS P 35

Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom na rúrky ≤ Ø 35 mm, 1 1/4".

Obj.č. 291200 48,10

€ **33,-**



Automatika

REMS ROS P 35 A

Nožnice na rúrky s automatickým rýchlym spätným chodom na rúrky ≤ Ø 35 mm, 1 1/4".

Obj.č. 291220 62,93

€ **45,-**



REMS ROS P 42

Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom na rúrky ≤ Ø 42 mm, 1 1/2".

Obj.č. 291250 70,97

€ **56,-**



REMS ROS P 42 P

Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom na rúrky ≤ Ø 42 mm, 1 1/2".

Obj.č. 291000 59,12

€ **43,-**



REMS ROS P 63 P

Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom na rúrky ≤ Ø 63 mm, 2".

Obj.č. 291270 134,93

€ **91,-**

REMS RAS Cu-INOX – vysoko zaťažiteľné rezáky na rúrky z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, medi ai.

Robustná, stabilná konštrukcia pre tvrdé nasadenie. Zvlášť stabilné vreteno, dlhé vedenie vretena a špeciálne kalené oporné valčeky. Tým pádom presné vedenie na rúrke, ľahké nastavovanie, ľahké rezanie a presný, pravouhlý rez.

International Design Award

Kvalitný nemecký výrobok



REMS RAS Cu-INOX 6-42

Rezák na rúrky Ø 6-42 mm, ¼-1¼".
Obj.č. 113380 109,18

€ **86,-**



REMS RAS Cu-INOX 3-35

Rezák na rúrky Ø 3-35 mm, ¼-1¼",
s integrovaným odhrotovačom rúrok.
Obj.č. 113350 49,03

€ **30,-**



REMS RAS Cu-INOX 6-64

Rezák na rúrky Ø 6-64 mm, ¼-2½".
Obj.č. 113400 127,72

€ **100,-**

3 za cenu 2!

Pri nákupe 2 kusov obj.č. 113350 obdržíte navyše 1 kus zdarma. Zaplatíte iba € 60,-.

REMS RAS P – vysoko zaťažiteľné rezáky špeciálne na delenie medených rúrok.

Zvlášť stabilné vreteno, dlhé vedenie vretena a špeciálne kalené oporné valčeky. Tým pádom presné vedenie na rúrke, ľahké nastavovanie, ľahké rezanie a presný, pravouhlý rez.

International Design Award

Rýchle prestavenie nastavovacieho vretena v oboch smeroch.



REMS RAS Cu 8-42

Rezák na rúrky Ø 8-42 mm, ¾-1½".
Obj.č. 113370 96,10

€ **78,-**



REMS RAS Cu 3-35

Rezák na rúrky Ø 3-35 mm, ¼-1¼",
s integrovaným odhrotovačom rúrok.
Obj.č. 113340 43,16

€ **30,-**

Kvalitný nemecký výrobok



REMS RAS Cu 8-64

Rezák na rúrky Ø 8-64 mm, ¾-2½".
Obj.č. 113410 108,15

€ **86,-**

3 za cenu 2!

Pri nákupe 2 kusov obj.č. 113340 obdržíte navyše 1 kus zdarma. Zaplatíte iba € 60,-.

REMS RAS P – vysoko zaťažiteľné rezáky na delenie plastových a vrstvených rúrok.

Zvlášť stabilné vreteno, dlhé vedenie vretena a špeciálne kalené oporné valčeky. Tým pádom presné vedenie na rúrke, ľahké nastavovanie, ľahké rezanie a presný, pravouhlý rez. **Rýchle prestavenie nastavovacieho vretena v oboch smeroch.**

International Design Award

Kvalitný nemecký výrobok



REMS RAS P 10-40

Rezák na rúrky Ø 10-40 mm, ½-1¾".
Obj.č. 290050 98,57

€ **79,-**



REMS RAS P 50-110

Rezák na rúrky Ø 50-110 mm, 2-4".
Obj.č. 290100 153,47

€ **120,-**



REMS RAS P 10-63

Rezák na rúrky Ø 10-63 mm, ½-2".
Obj.č. 290000 106,09

€ **85,-**



REMS RAS P 110-160

Rezák na rúrky Ø 110-160 mm, 4-6".
Obj.č. 290200 191,58

€ **155,-**

**REMS REG – robustný kvalitný nástroj
na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok.**



**Na oceľové nerezové rúrky, iné oceľové rúrky,
medené, mosadzné, hliníkové a plastové rúrky.**

REMS REG 8–35

Odhrotovač na vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúrok
pre priemery \varnothing 8–35 mm, $\frac{1}{8}$ – $1\frac{1}{8}$ ".
Obj.č. 113825 ~~62,85~~

€ **33,-**

REMS REG 10–54

Odhrotovač na vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúrok
pre priemery \varnothing 10–54 mm, $\frac{1}{2}$ – $2\frac{1}{8}$ ".
Obj.č. 113830 ~~79,41~~

€ **39,-**

Chránený nemeckým užitným vzorom!

REMS REG 10–54 E – taktiež na elektrický pohon

Odhrotovač na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok \varnothing 10–54 mm, $\frac{1}{2}$ – $2\frac{1}{8}$ ". Taktiež na
elektrický pohon prostredníctvom bežného skrutkovača
(počet otáčok \leq 300 1/min).
Obj.č. 113835 ~~104,03~~

€ **79,-**

**REMS Swing – ohýbajte rúrky tam, kde
budú položené do \varnothing 32 mm.**

Rýchla práca vďaka praktickej viacúčelovej páke pre **rýchly
posuv dopredu a rýchly spätný chod.**
Ozubený hrebeň z kalenej ocele.



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Swing

Jednoručná ohýbačka rúrok \varnothing 10–32 mm, \varnothing $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ ", do 90°. Mäkké medené rúrky \varnothing 10–22 mm,
 \varnothing $\frac{3}{8}$ – $\frac{1}{2}$ ", $s \leq 1$ mm, mäkké opláštené medené rúrky \varnothing 10–18 mm, \varnothing $\frac{3}{8}$ – $\frac{1}{2}$ ", $s \leq 1$ mm, opláštené
rúrky z uhlíkovej ocele systémov s lisovanými tvarovkami \varnothing 12–18 mm, mäkké rúrky z presnej
oceli \varnothing 10–18 mm, $s \leq 1$ mm, vrstvené rúrky \varnothing 14–32 mm. Do \varnothing 26 mm s pohonom ohýbačky,
ohýbacími segmentami, univerzálnym unášačom šmykadiel so šmykadlami, v pevnom kufri z
oceľového plechu / kufri. Do \varnothing 32 mm s pohonom ohýbačky, ohýbacími segmentami, 2 unášačmi
šmykadiel so šmykadlami, v pevnom kufri.

Medené rúrky ai.

Set 12-15-18-22

Obj.č. 153025 ~~239,99~~

€ **179,-**

Vrstvené rúrky ai.

Set 14-16-18-20-25/26

Obj.č. 153022 ~~256,47~~

€ **195,-**

Set 16-18-20-25/26-32

Obj.č. 153023 ~~354,32~~

€ **275,-**

**REMS Curvo – ohýbanie rúrok bez vrások
do \varnothing 40 mm, 180°. Bez zveráku.
Bez nastavovania okamžite použiteľná.**

Ohýbať, miesto drahých tvaroviek!
REMS Curvo sa už po niekoľkých málo ohyboch zaplatí.



1000 W – len 8 kg

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Curvo

Elektrická ohýbačka rúrok \varnothing 10–40 mm, \varnothing $\frac{1}{4}$ – $1\frac{1}{2}$ ", do 180°. Tvrdé, polotvrde, mäkké medené
rúrky, i tenkostenné, \varnothing 10–35 mm, \varnothing $\frac{1}{4}$ – $1\frac{1}{2}$ ", mäkké opláštené medené rúrky, i tenkostenné,
 \varnothing 10–18 mm, rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele \varnothing 12–28 mm, uhlíkovej
oceli, taktiež opláštené, \varnothing 12–28 mm, mäkké rúrky z presnej ocele \varnothing 10–28 mm, oceľové rúrky
DIN EN 10255 \varnothing $\frac{1}{4}$ – $\frac{3}{4}$ ", elektroinštalačné rúrky DIN EN 50086 \varnothing 16–32 mm, vrstvené rúrky
 \varnothing 14–40 mm, ai. Pohonný stroj s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu s bezpečnostnou klznou
treťou spojku, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, plynulým, elektronickým
bezpečnostným spínačom, pravým a ľavým chodom. Rýchly a plazivý chod pre rozmerovo
presné ohýbanie. Nástrčný čap. Ohýbacie segmenty a šmykadlá. V pevnom kufri z oceľového
plechu.

Set 15-18-22

Obj.č. 580026 ~~1.236,-~~

€ **999,-**

Set 15-22-28

Obj.č. 580022 ~~1.297,60~~

€ **1.089,-**

Set 15-18-22-28

Obj.č. 580027 ~~1.369,90~~

€ **1.110,-**

S univerzálnou automatickou závitoreznou hlavou, automaticky sa otvárajúcou.

Kvalitný nemecký výrobok

Zvlášť ľahké zarezanie.



Pojazdný podvozok (príslušenstvo)

REMS Magnum – kompaktný stroj do 2". Výhodné rozmery, výhodná hmotnosť. Dokonale okrúhly a čistý závit.

REMS Magnum 2000 L-T

Závitorezný stroj na rúrkové závitý ($1/16$) $1/4$ –2", 16–63 mm, skrutkové závitý (6) 8–60 mm, $1/4$ –2". S prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, bezpečnostným nožným spínačom s núdzovým vypínaním, osvedčeným, samozosilujúcim rýchloupínacím rázovým skľučovadlom, zadným usmerovacím skľučovadlom a automatickým mazaním a chladením. So sadou náradia, ktorú tvorí univerzálna automatická závitorezná hlava pre všetky druhy závitov, taktiež dlhé závitý, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závitú pre kónické závitý, závitorezné čeluste na kónické rúrkové závitý ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R $1/2$ – $3/4$ a R 1–2 pravé, rezákom na rúrky, zariadením na odstraňovanie vnútorného otrepu, prítláčnou pákou. Plocha na odkladanie nástrojov. Ľahké prevedenie L-T s odnímateľnou, veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 $1/$ min. Na pracovný stôl, podstavec alebo pojazdny podvozok miestom na odkladanie materiálu.

Obj.č. 340226 3.687,40

€ **3.210,-**

Podstavec

Obj.č. 344105

€ 236,90

Pojazdný podvozok

Obj.č. 344100

€ 415,09

S univerzálnou automatickou závitoreznou hlavou, automaticky sa otvárajúcou.

Kvalitný nemecký výrobok

Zvlášť ľahké zarezanie.



Pojazdný podvozok (príslušenstvo)

REMS Magnum – superstroj do 3". Dokonale okrúhly a čistý závit do 3" vďaka 5 závitorezným čelustiam.

REMS Magnum 3000 L-T

Závitorezný stroj na rúrkové závitý ($1/16$) $1/2$ –3", 16–63 mm, skrutkové závitý (6) 20–60 mm, $1/2$ –2". S prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, bezpečnostným nožným spínačom s núdzovým vypínaním, osvedčeným, samozosilujúcim rýchloupínacím rázovým skľučovadlom, zadným usmerovacím skľučovadlom a automatickým mazaním a chladením. Kompletný stroj so sadou náradia $1/16$ –2" a 2 $1/2$ –3", ktorú tvorí vždy univerzálna závitorezná hlava pre všetky druhy závitov, taktiež dlhé závitý, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závitú pre kónické závitý, závitorezné čeluste na kónické rúrkové závitý ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, SPT) R pravé, rezákom na rúrky, zariadením na odstraňovanie vnútorného otrepu, prítláčnou pákou. Plocha na odkladanie nástrojov. Ľahké prevedenie L-T s odnímateľnou, veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 $1/$ min. Na pracovný stôl, podstavec alebo pojazdny podvozok s miestom na odkladanie materiálu.

Obj.č. 380309 4.676,20

€ **3.950,-**

Podstavec

Obj.č. 344105

€ 236,90

Pojazdný podvozok

Obj.č. 344100

€ 415,09

S univerzálnou automatickou závitoreznou hlavou, automaticky sa otvárajúcou.

Kvalitný nemecký výrobok

Zvlášť ľahké zarezanie.



Pojazdný podvozok (príslušenstvo)

REMS Magnum – superstroj do 4". Dokonale okrúhly a čistý závit do 4" vďaka 6 závitorezným čelustiam.

REMS Magnum 4000 L-T

Závitorezný stroj na rúrkové závitý ($1/16$) $1/2$ –4", 16–63 mm, skrutkové závitý (6) 20–60 mm, $1/2$ –2". S prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, bezpečnostným nožným spínačom s núdzovým vypínaním, osvedčeným, samozosilujúcim rýchloupínacím rázovým skľučovadlom, zadným usmerovacím skľučovadlom a automatickým mazaním a chladením. Kompletný stroj so sadou náradia $1/16$ –2" a 2 $1/2$ –4", ktorú tvorí vždy univerzálna závitorezná hlava pre všetky druhy závitov, taktiež dlhé závitý, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závitú pre kónické závitý, závitorezné čeluste na kónické rúrkové závitý ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, SPT) R pravé, rezákom na rúrky, zariadením na odstraňovanie vnútorného otrepu, prítláčnou pákou. Plocha na odkladanie nástrojov. Ľahké prevedenie L-T s odnímateľnou, veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 $1/$ min. Na pracovný stôl, podstavec alebo pojazdny podvozok s miestom na odkladanie materiálu.

Obj.č. 380444 5.448,70

€ **4.700,-**

Podstavec

Obj.č. 344105

€ 236,90


Pojazdný podvozok

Obj.č. 344100

€ 415,09

Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy REMS S

Riešenie na ťažko prístupných miestach, napr. vo výlomoch múrov, na odkrytých rúrkach, v šachtách. Prídavné, precízne rúrkové vedenie na strane krytu (patent EP 0 875 327) pre perfektné vystredenie rúrky a ľahké narezávanie.



Patent EP 0 875 327

Kvalitný nemecký výrobok

Závitorezné hlavy REMS S Set R 3/8"-1/2"-3/4"

Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy S, predĺženie 300 mm.

V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 520025 391,40

€ **340,-**

REMS eva – inštalátérova závitnica.

Zvlášť ľahké narezávanie a rezanie závitov vďaka presnému prevedeniu závitoreznej hlavy, závitových čeľustí a krytu ako kompaktnej jednotky. Páka račňa z ocele, potiahnutá silným plastom.



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Eva Set R 1/2"-3/4"-1-1 1/4"

Ručná závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami 1/2"-2", 16-50 mm, skrutkové závitky 6-30 mm, 1/4"-1". Pre pravotočivé a ľavotočivé závitky. 1 páková račňa pre celý rozsah rezania. Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy R 1/2"-3/4"-1-1 1/4" s reznými čeľustami pre rúrkové kuželové závitky podľa ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravotočivé.

V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 520015 344,15

€ **250,-**

REMS Eva Set R 1/2"-3/4"-1-1 1/4"-1 1/2"-2"

Ručná závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami R 1/2"-3/4"-1-1 1/4"-2".

V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 520017 497,49

€ **400,-**

REMS Amigo – najmenší, najľahší, najsilnejší a najrýchlejší do 1 1/4".



1200 W
len 3,5 kg

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Amigo Set R 1/2"-3/4"-1-1 1/4"

Elektrická závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami. Na rúrkové závitky 1/4"-1 1/4", 16-40 mm, skrutkové závitky 6-30 mm, 1/4"-1". Na pravé a ľavé závitky. Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, univerzálnym motorom s vysokou ťažnou silou 230 V, 50-60 Hz, 1200 W, bezpečnostným spínačom, výkon zvyšujúcim automatickým prestavením uhlíkových kief pri voľbe smeru otáčania. Špičkový príkon až 1800 W. Pravý a ľavý chod, ochrana proti preťaženiu. Oporná vidlica pre obidva smery otáčania. Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy REMS eva na rezanie rúrkových kónických závitov ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2"-3/4"-1-1 1/4" pravotočivé.

V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 530020 758,08

€ **620,-**

REMS Amigo 2 – silný ako medveď do 2”.



1700 W
len 6,5 kg



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Amigo 2 Set R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2

Elektrická závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami. Na rúrkové závitvy 1/2–2”, 16–50 mm, skrutkové závitvy 6–30 mm, 1/4–1”. Na pravé a ľavé závitvy. Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, univerzálnym motorom s vysokou ťažnou silou 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W, bezpečnostným spínačom, výkon zvyšujúcim automatickým prestavením uhlíkových kief pri voľbe smeru otáčania, pravý a ľavý chod. Oporná vidlica pre obidva smery otáčania. Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy REMS eva na rezanie rúrkových kónických závitov ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2 pravých.

V pevnom kufri z ocelového plechu.
Obj.č. 540020 1.225,70

€ **970,-**



Kvalitný nemecký výrobok

Vymývateľná vodou, overená znaleckými posudkami.

REMS Spezial – vysoko legovaná závitorezná látka

Vysokolegovaná závitorezná látka na báze minerálneho oleja. Vyvinutá špeciálne pre rezanie závitov. Mimoriadne vysoký mazací a chladiaci účinok. Bezpodmienečne nevyhnutná pre čistý závit a dlhšiu životnosť závitoreznych čelustí, náradia a strojov.

Sprej 600 ml Obj.č. 140105 ~~14,73~~ € **13,23**

Kanyster 5 l Obj.č. 140100 ~~46,04~~ € **41,40**

Celkom rozpustná vo vode. Pre rozvody pitnej vody a i. Zodpovedajúca predpisom DVGW, ÖVGW, SVGW.



DW-0201AS2032



7808-649

REMS Sanitol – bezminerálna závitorezná látka

Syntetická závitorezná látka neobsahujúca minerálny olej. Pre kontrolu vypláchnutia zafarbená na červeno. Vynikajúca ochrana proti korózii. Neobsahuje vodu. Vyvinutá špeciálne pre rozvody pitnej vody, avšak tiež výborne spôsobilá univerzálne k rezaniu závitov. Mimoriadne vysoký mazací a chladiaci účinok. Bezpodmienečne nevyhnutná pre čistý závit a dlhšiu životnosť závitoreznych čelustí, náradia a strojov.

Sprej 600 ml Obj.č. 140115 ~~15,97~~ € **14,38**

Kanyster 5 l Obj.č. 140110 ~~64,59~~ € **55,20**

Robustné kvalitné náradie pre tvrdé zaťaženie a dlhú životnosť.



REMS Catch S 1” + S 1 1/2” + W 240

Hasák s čelustami tvaru S, švédsky model DIN 5234 – tvar C. Sika kliešte s prestrčeným kĺbom (remeslo), nastaviteľné do 7 polôh. DIN ISO 8976.

Obj.č. 116X01 117,42

Cena za balíček € **61,-**

Robustné prevedenie z chrom-vanadovej ocele, celokovovo zápusťkovo kované, zušlechtené, s práškovým nástrekom. Kalené ozubenie, vysoko odolné proti opotrebeniu.



REMS Catch S 1” + S 1 1/2” + S 2”

Hasák s čelustami tvaru S, švédsky model DIN 5234 – tvar C.

Obj.č. 116X02 180,77

Cena za balíček € **95,-**



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Picus SR Basic-Pack

Ako Obj.č. 183020 avšak bez vrtacieho stojanu REMS Duplex.

Obj.č. 183010 1.658,30

€ **1.140,-**

REMS Picus SR – ideálny pre inštalatéra. S reguláciou rýchlosti. Konštantný počet otáčok aj pri zaťažení.

- 1 Nízka hmotnosť. Pohonný stroj len 6,4 kg.
 - 2 Praktická uzavretá rukoväť a protismerný držiak pre ručne vedené vrtanie.
 - 3 Robustný, silný univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, pre rýchlu prácu.
 - 4 Sledovanie teploty vinutia motora s PTC rezistorom (Positive Temperature Coefficient) ako ochrana proti prehriatiu.
 - 5 Plynulá elektronická regulácia otáčok 250 1/min až 500 1/min (1. rýchlosť) resp. 600 1/min až 1200 1/min (2. rýchlosť) pre voľbu počtu otáčok zodpovedajúca materiálu a citlivé navrtanie.
 - 6 **Speed Regulation**
K regulácii použitá tacho-otáčková elektronika udržuje predvolený počet otáčok konštantný aj pri zaťažení.
- Výhoda:**
Pre daný materiál a priemer vrtacej korunky predvolená optimálna rýchlosť vrtania (počet otáčok pri zaťažení) zostane zachovaná počas celého procesu vrtania. Pre najlepší vrtací výkon a najvyššiu životnosť vrtacích korúnok.
- 7 Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu.
 - 8 Stabilná, 2-stupňová prevodovka nevyžadujúca údržbu pre optimálny počet otáčok. Ochrana proti zablokovaniu prostredníctvom bezpečnostnej klznej trecej spojky.
 - 9 Dlhý prívodný kábel s integrovaným osobným ochranným spínačom (PRCD).
 - 10 Dotykový spínač s aretáciou.
 - 11 Zariadenie na prívod vody pre vrtanie s výplachom s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlospokou s možnou blokáciou prietoku vody a hadicovou prípojkou 1/2".
 - 12 Pripojovací závit vrtacej korunky UNC 1/4 vonkajší a G 1/2 vnútorný.
 - 13 Univerzálne diamantové jadrové vrtacie korunky REMS pre mnoho materiálov.

Univerzálne diamantové jadrové vrtacie korunky REMS

Indukčne spájkované na plne automatických spájkovacích zariadeniach pre konštantne vysokú kvalitu spájkovaného spoja. Vrtacie rúrky so spájkovaným diamantovým segmentom sú jednoduchým spájkovaním natvrdo znovu osaditeľné.

Univerzálne použiteľné pre vrtanie ako nasucho tak i s výplachom, vedené ručne alebo s vrtacím stojanom. Jednotný vnútorný pripojovací závit UNC 1/4. Vrtacia hĺbka 420 mm. Diamantové segmenty s klinovitým rezom ("tvar strechy") na rýchle, ľahké a kludné navrtanie. Špeciálne vyvinuté, vysoko kvalitné diamantové segmenty s vysokým podielom diamantu a špeciálnym pojivom pre znamenitý vrtací výkon a zvlášť dlhú životnosť. Ideálny k univerzálnemu použitiu v železobetóne a murive.

Pohon prostredníctvom všetkých pohonných strojov REMS Picus a vhodných pohonných strojov iných výrobcov s pripojovacím vonkajším závitom UNC 1/4.

**Indukčne spájkované!
Možnosť opätovného osadenia!**

13



-25%

Kvalitný nemecký výrobok

Ø × vrtacia hĺbka × pripojenie		Obj.č.	€	Akcia €
UDKB 32 × 420 × UNC 1/4	4	181010	160,68	120,51
UDKB 42 × 420 × UNC 1/4	4	181015	160,68	120,51
UDKB 52 × 420 × UNC 1/4	5	181020	165,83	124,37
UDKB 62 × 420 × UNC 1/4	6	181025	185,40	139,05
UDKB 72 × 420 × UNC 1/4	7	181030	203,94	152,96
UDKB 82 × 420 × UNC 1/4	7	181035	224,54	168,41
UDKB 92 × 420 × UNC 1/4	8	181040	231,75	173,81
UDKB 102 × 420 × UNC 1/4	8	181045	236,90	177,68
UDKB 112 × 420 × UNC 1/4	9	181050	280,16	210,12
UDKB 125 × 420 × UNC 1/4	10	181057	320,33	240,25
UDKB 132 × 420 × UNC 1/4	11	181060	353,29	264,97
UDKB 152 × 420 × UNC 1/4	12	181065	393,46	295,10
UDKB 162 × 420 × UNC 1/4	12	181070	421,27	315,95
UDKB 182 × 420 × UNC 1/4	12	181075	455,26	341,45
UDKB 200 × 420 × UNC 1/4	12	181080	532,51	399,38
UDKB 225 × 420 × UNC 1/4	13	181085	677,74	508,31
UDKB 250 × 420 × UNC 1/4	14	181090	832,24	624,18
UDKB 300 × 420 × UNC 1/4	22	181095	894,04	670,53

Jeden systém – 4 použitia!
Ideálny pre inštalatérov.



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Picus SR Set Duplex

Elektrická diamantová jadrová vŕtačka s reguláciou rýchlosti. Pre jadrové vŕtanie do železobetónu do Ø 162 (200) mm, muriva do Ø 250 mm. K vŕtaniu ako nasucho tak i s výplachom, vedené ručne alebo s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1/4 pre vŕtaciú korunku, vo vnútri G 3/8, 2-stupňovú prevodovku nevyžadujúcu údržbu, s bezpečnostnou klznou trecou spojku, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Plynulá elektronická regulácia otáčok 200 1/min až 500 1/min (1. rýchlosť) resp. 500 1/min až 1200 1/min (2. rýchlosť), ochrana proti prehriatiu. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač (PRCD). Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlospokkou s možnou blokáciou prietoku vody a hadicovou prípojkou 1/2". Protismerný držiak. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufri z oceleového plechu. Vŕtací stojan REMS Duplex vrátane vákuového upínania, otočný, vrátane upínacej sady pre murivo a betón.
 Bez diamantových jadrových vŕtacích korúnok.
 Obj.č. 183020 ~~2.925,20~~

€ **1.950,-**

REMS Picus SR Set 62-82-132 Duplex

Ako Obj.č. 183020, avšak s univerzálnymi diamantovými jadrovými vŕtacími korunkami REMS UDKB Ø 62, 82, 132 mm.
 Obj.č. 183021 ~~3.687,40~~

€ **2.390,-**

REMS Picus S2/3,5 – na jadrové vŕtania do železobetónu ai. do Ø 300 mm.



REMS Picus S2/3,5 Set Duplex 300

Elektrická diamantová jadrová vŕtačka pre jadrové vŕtanie do železobetónu a muriva do Ø 300 mm. K vŕtaniu ako nasucho tak i s výplachom s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1/4 pre vŕtaciú korunku, 2-stupňovú prevodovku nevyžadujúcu údržbu, s bezpečnostnou klznou trecou spojku, univerzálnym motorom 230 V, 50–60Hz, 3420 W. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Kolískový prepínač. Osobný ochranný spínač (PRCD). Otáčky vŕtacieho vretena pri zaťažení 320 1/min, 760 1/min. Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlospokkou s možnou blokáciou prietoku vody a hadicovou prípojkou 1/2". Krúžok k ľahkému uvoľneniu korunky. Jednostranný kľúč SW 32 Vŕtací stojan REMS Duplex 300 vrátane vákuového upínania, otočný, vrátane upínacej sady pre murivo a betón.
 Bez diamantových jadrových vŕtacích korúnok.
 Obj.č. 180027 ~~3.924,30~~

€ **3.320,-**

Univerzálne diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS LS (LASER)

Zvarované laserom na plne automatických zvarovacích zariadeniach pre konštantne vysokú kvalitu zvaru. Odolné proti vysokým teplotám – i pri extrémnom tepelnom zaťažení sa segmenty následkom prehriatia neoddelia.

Univerzálne použiteľné pre vŕtanie ako nasucho tak i s výplachom, vedené ručne alebo s vŕtacím stojanom. Jednotný vnútorný pripojovací závit UNC 1/4. Vŕtacia hĺbka 420 mm. Diamantové segmenty s klinovitým rezom ("tvar strechy") na rýchle, ľahké a kľudné navŕtanie. Špeciálne vyvinuté, vysoko kvalitné diamantové segmenty s vysokým podielom diamantu a špeciálnym pojivom pre znamenitý vŕtací výkon a zvlášť dlhú životnosť. Ideálny k univerzálnemu použitiu v železobetóne a murive.

Pohon prostredníctvom všetkých pohonných strojov REMS Picus a vhodných pohonných strojov iných výrobcov s pripojovacím vonkajším závitom UNC 1/4.

-25%

Zvarované laserom!
Odolné proti vysokým teplotám!

Novinka

13



Ø × vŕtacia hĺbka × pripojenie		Obj.č.	€	Akcia €
UDKB-LS 32 × 420 × UNC 1/4	1	181410	175,90	131,93
UDKB-LS 42 × 420 × UNC 1/4	4	181415	175,90	131,93
UDKB-LS 52 × 420 × UNC 1/4	5	181420	183,34	137,51
UDKB-LS 62 × 420 × UNC 1/4	6	181425	203,94	152,96
UDKB-LS 72 × 420 × UNC 1/4	6	181430	224,11	168,08
UDKB-LS 82 × 420 × UNC 1/4	7	181435	247,20	185,40
UDKB-LS 92 × 420 × UNC 1/4	8	181440	254,08	190,56
UDKB-LS 102 × 420 × UNC 1/4	9	181445	260,59	195,44
UDKB-LS 112 × 420 × UNC 1/4	9	181450	307,50	230,62
UDKB-LS 125 × 420 × UNC 1/4	10	181457	351,80	263,85
UDKB-LS 132 × 420 × UNC 1/4	10	181460	388,31	291,23
UDKB-LS 152 × 420 × UNC 1/4	11	181465	432,60	324,45
UDKB-LS 162 × 420 × UNC 1/4	12	181470	463,50	347,63
UDKB-LS 182 × 420 × UNC 1/4	13	181475	500,33	375,25
UDKB-LS 200 × 420 × UNC 1/4	14	181480	585,03	438,77

REMS Orcus 3000 – Brilantné obrázky z rúrok a kanálov.

Super ľahký. Ľahko ovládateľný. Všade použiteľný.
5,6" farebný TFT displej.

Ohybní priechodzie posuvné káble s hybridnou technikou, veľmi pevné, pre dlhú dobu životnosti.

Pre sieťovú, akumulátorovú prevádzku a cez autozásuvku.



Kvalitný nemecký výrobok



REMS Orcus 3000 Set

Elektronický kamerový inšpekčný systém pre nákladovo výhodnú inšpekciu a analýzu škôd. Na rúrky Ø 40–150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory. Riadiaca jednotka prevedená v mikroprocesorovej technike, 5,6" farebný TFT displej, výstupná zdierka pre video PAL, v stabilnom, nárazom odolnej plastovej skrini, chránenej proti ostreku vodou. Zdroj napätia 230 V AC, 50–60 Hz, 15 W. V pevnom kufri. Voliteľne výmenná kamerová hlava so špeciálnou čierno-bielou kamerou s vysokým rozlíšením alebo špeciálnou farebnou kamerou s vysokým rozlíšením. Voliteľne 20 m posuvný kábel s označením dĺžky v káblovom koši alebo 30 m posuvný kábel s označením dĺžky v navijacom bubne.

Možno dodať sadu kamery a káblu Mini č/b so zvlášť malou kamerovou hlavou pre malé priemy rúrok a tesné rúrkové oblúky.



Set 20 č/b K

so špeciálnou čiernobiou kamerou s vysokým rozlíšením.
20 m posuvný kábel v káblovom koši.
Obj.č. 173054 2.543,20[€]

€ **1.750,-**

Set 30 č/b H

so špeciálnou čiernobiou kamerou s vysokým rozlíšením.
30 m posuvný kábel v navijacom bubne.
Obj.č. 173052 2.794,30[€]

€ **1.940,-**

Set 30 S-Color H

so špeciálnou farebnou kamerou s vysokým rozlíšením.
30 m posuvný kábel v navijacom bubne.
Obj.č. 173053 3.646,30[€]

€ **2.550,-**

S automatickým posuvom a spätným chodom špirály.



0–550 1/min
620 W, len 5,2 kg

REMS Mini-Cobra A

Elektrický prístroj na čistenie rúrok s automatickým posuvom a spätným chodom špirály, na rúrky Ø 20–50 (75) mm. Pre čistiace špirály Ø 8 a 10 mm. Pohonný stroj s prevodom nevyžadujúcim žiadnu údržbu, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 620 W, mimoriadne silným krútiacim momentom ľavého a pravého chodu pri nízkych otáčkach, bezpečnostným spínačom. Plynulá, elektronická regulácia otáčok (akceleračný spínač). Špirálový bubon z nárazuvzdorného plastu zosilneného skleneným vláknom. Špirála s dušou 8×7,5 mm. V kartóne.
Obj.č. 170020 614,91[€]

Kvalitný nemecký výrobok

€ **439,-**

Osvedčený, ľahko ovládateľný prístroj pre rýchle použitie pri upchatí potrubia v kuchyni, kúpeľni, WC.




Kvalitný nemecký výrobok

REMS Mini-Cobra

Prístroj na čistenie rúrok o Ø 20–50 (75) mm, s ručnou kľukou a šesťhranným unášačom pre bežné pohonné stroje – (elektrické, pomaly bežiace vrtačky alebo skrutkovače s plynulým pohonom). Pre čistiace špirály Ø 6, 8 a 10 mm. Špirálový bubon z nárazuvzdorného plastu zosilneného skleneným vláknom. Rýchlopoušiaci skľučovadlo. Špirála 8×7,5 mm. V kartóne.
Obj.č. 170010 196,70[€]

€ **119,-**

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Cobra – Vyčistí potrubie – ľahko a rýchlo.

Rýchlootáčavé zariadenie s delenými špirálami pre pracovnú dĺžku do 70 m. Účinné omieľanie reťazami a frézovanie až 740 1/min.

Uzavreté hnacie vreteno chráni motor a pohon pred nečistotami a vodou.

REMS Cobra 22 Set 16

Elektrický stroj na čistenie rúrok Ø 20–150 mm. Pohonný stroj s ozubeným remeňom nevyžadujúcim údržbu, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 750 W, pravý a ľavý chod, vodiaca hadica. 6 delených špirál 16×2,3 m v špirálovom koši, priamy vrták 16, súdkovitý vrták 16, ozubený listový vrták 16/25, kolík na rozpojovanie špirál 16, 1 pár vodiacich rukavíc, kufor z oceleového plechu na sadu náradia.

Obj.č. 172010 1.359,60

€ **920,-**

Kvalitný nemecký výrobok

0–740 1/min
750 W, len 19 kg



REMS Cobra – Vyčistí potrubie – ľahko a rýchlo.

Rýchlootáčavé zariadenie s delenými špirálami pre pracovnú dĺžku do 70 m. Účinné omieľanie reťazami a frézovanie až 740 1/min.

Uzavreté hnacie vreteno chráni motor a pohon pred nečistotami a vodou.

REMS Cobra 22 Set 16+22

Elektrický stroj na čistenie rúrok Ø 20–150 mm. Pohonný stroj s ozubeným remeňom nevyžadujúcim údržbu, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 750 W, pravý a ľavý chod, vodiaca hadica. 6 delených špirál 16×2,3 m v špirálovom koši, priamy vrták 16, súdkovitý vrták 16, ozubený listový vrták 16/25, kolík na rozpojovanie špirál 16, 5 delených špirál 22×4,5 m v špirálovom koši, priamy vrták 22, vyťahovací vrták 22, nálevkovitý vrták 22, ozubený križový listový vrták 22/35, kolík na rozpojovanie špirál 22, 2 páry vodiacich rukavíc, kufor z oceleového plechu na každú sadu náradia.

Obj.č. 172012 1.771,60

€ **1.320,-**

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Frigo 2 – elektricky zmraziť miesto vyprázdniť. Super rýchlo do 2”.

Vysoký chladiaci výkon, napr. 3/4” oceľová rúrka iba za 9 min*.

Jedinečný! Patent EP 1 108 944

Mimoriadne kompaktné mraziace hlavy s geometricky špeciálne vytvorenými priehlbínami k upnutiu na zakaždým rozdielne priemery rúrok. Veľmi úzke, iba 50 mm široké. Všade použiteľné, i na úzkych miestach.

REMS Frigo 2

Elektrický zmrazovač rúrok s uzavretým obehom zmrazovacieho média. Na oceľové, medené, plastové, vrstvené rúrky, Ø 1/2–2”, Ø 10–60 mm. Zmrazovací agregát 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 hadice s chladivom, 2 upínacie pásky, fľaša s rozprašovačom. Výbava pre Ø 1/2–1 1/4”, 15–42 mm. V pevnom kryte z oceleového plechu.

Obj.č. 131011 1.534,70

€ **990,-**



Rozširovací sada 1 1/2–2” / 54–60 mm

Obj.č. 131160 195,70 € **150,-**

* Okolité teplota/teplota vody cca 18°C.

REMS Push – spoľahlivo tesné.

Tlakový piest z mosadze.



Objem nádrže 12 l
do 60 barov

REMS Push

Ručná skúšobná tlaková pumpa s manometrom, $p \leq 60$ barů/6 MPa/870 psi, pre skúšku tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do 60 barov/6 MPa/870 psi. Proti korózii odolná nádrž z oceleového plechu pre plniaci objem 12 l, s povrchovou úpravou práškovým lakom. 1,5 m vysokotlaká hadica s $\frac{1}{2}$ " prípojkou. V kartóne.

Obj.č. 115000 274,92

€ **190,-**

Novinka



Nádrž z nerezovej ocele

REMS Push INOX

Ručná skúšobná tlaková pumpa s manometrom, $p \leq 60$ barů/6 MPa/870 psi, pre skúšku tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do 60 barov/6 MPa/870 psi. Nádrž z nerezovej ocele pre plniaci objem 12 l. 1,5 m vysokotlaká hadica s $\frac{1}{2}$ " prípojkou. V kartóne.

Obj.č. 115001 325,50

€ **217,-**

Do 60 barov. 1750 W. Samonasávajúca.



REMS E-Push – elektricky naplniť a odskúšať.

Vysokotlaká hadica s textilnou vložkou zabraňuje skresleniu výsledku merania.

Sacia hadica so sacím filtrom.

Vysoko výkonné piestové čerpadlo.

Vysoký čerpací výkon 7 l/min.

REMS E-Push

Elektrická tlaková pumpa s manometrom, $p \leq 60$ barov/6 MPa/ 870 psi, pre skúšku tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do 60 barov/6 MPa/870 psi. Čerpací agregát s kondenzátorovým motorom 230 V, 50 Hz, 1750 W. 1,5 m sacia hadica s $\frac{1}{2}$ " prípojkou.

1,5 m vysokotlaká hadica s $\frac{1}{2}$ " prípojkou. V kartóne.

Obj.č. 115100 685,98


€ **490,-**

REMS Cat ANC VE – reže čokoľvek kdekoľvek. Nesmierne mnohostranná a vysoko výkonná.



Kvalitný nemecký výrobok

1050 W – 3,0 kg



ANC – pre maximálne namáhanie.

REMS Cat ANC VE

Elektrická univerzálna šablónová píla s vario elektronikou (VE) na rezanie voľne z ruky až do 6", 250 mm. Pohonná jednotka s uzavretou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všestranne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým pohonom (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1050 W so silným ťahom, bezpečnostným tlačítkovým spínačom. Plynulé elektronické riadenie počtu zdvihov (akceleračný spínač). Univerzálna upínka pilového listu. Šesthranný kľúč.



1 univerzálny pilový list 150 mm. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 560040 468,65

€ **299,-**

REMS Tiger ANC – šabl'ová píla na rúrky. Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.

Pevne nastavený, optimálny počet zdvihov špeciálne pre rezanie oceľových rúrok.



Vodiaci držiak pre o 400% viacej reznej sily

Kvalitný nemecký výrobok

1050 W – len 3 kg

ANC – pre maximálne namáhanie.

REMS Tiger ANC Set



Elektrická šabl'ová píla na trubky pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a k rezaniu voľne z ruky do 6", 250 mm. Pohonná jednotka s priamou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všestranne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým pohonom (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1050 W so silným ťahom, bezpečnostným tlačítkovým spínačom. Pevne nastavený počet zdvihov. Ochrana proti preťaženiu. Univerzálna upínka pilového listu. Šesťhranný kľúč. Vodiaci držiak do 2". 2 kusy špeciálnych pilových listov REMS do 2". V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 560020 649,79

€ **439,-**

REMS Tiger ANC VE – píla pre inštalatéra. Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.

S vario elektronikou a uzavretou rukoväťou.



Vodiaci držiak pre o 400% viacej reznej sily

Kvalitný nemecký výrobok

1050 W – len 3 kg

ANC – pre maximálne namáhanie.

REMS Tiger ANC VE Set

Elektrická šabl'ová píla na rúrky s vario elektronikou (VE) pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a k rezaniu voľne z ruky do 6", 250 mm. Pohonná jednotka s uzavretou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všestranne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým pohonom (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1050 W so silným ťahom, bezpečnostným tlačítkovým spínačom. Plynulé elektronické riadenie počtu zdvihov (akceleračný spínač). Univerzálna upínka pilového listu. Šesťhranný kľúč. Vodiaci držiak do 2". 2 kusy špeciálnych pilových listov REMS do 2".


V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 560027 634,48

€ **459,-**

REMS Tiger ANC SR – s reguláciou rýchlosti. Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.

Plynulá elektronická regulácia počtu zdvihov.
Ideálna taktiež k rezaniu rúrok z nerezovej ocele.
S tacho elektronikou k riadeniu počtu otáčok.



Vodiaci držiak pre o 400% viacej reznej sily

Kvalitný nemecký výrobok

1400 W – 3,1 kg

ANC – pre maximálne namáhanie.

REMS Tiger ANC SR Set

Elektrická šabl'ová píla na rúrky s reguláciou rýchlosti (SR) pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a k rezaniu voľne z ruky do 6", 250 mm. Pohonná jednotka s priamou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným prevodom nevyžadujúcim údržbu s všestranne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým pohonom (ANC), pevne nastaveným orbitálnym pohybom, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1400 W so silným ťahom, bezpečnostným tlačítkovým spínačom. Plynulá elektronická regulácia počtu zdvihov s pozvoľným rozbehom, tachogenerátorom, kontrolou teploty a ochranou proti zablokovaniu. Univerzálna upínka pilového listu. Šesťhranný kľúč. Vodiaci držiak do 2". 2 kusy špeciálnych pilových listov REMS do 2".

V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 560026 749,70

€ **519,-**

REMS Solar-Push – plniť, preplachovať a odvzdušňovať počas jedného pracovného kroku. Samonasávací. Vysoký čerpací výkon. Ideálna pre solárne zariadenia, zemné tepelné čerpadlá a systémy podlahového kúrenia.



Novinka

Čerpané množstvo ≤ 50 l/min

REMS Solar-Push K 60

Elektrická plniaca a preplachovacia jednotka k jednoduchému a rýchlemu plneniu, preplachovaniu a odvzdušňovaniu uzavretých systémov. Čerpané množstvo ≤ 50 l/min, objem nádrže 30 l. S odstredivým rotačným čerpadlom, teplotne odolné pre trvalé zataženie ≤ 60°C. Čerpací tlak ≤ 5 barov/0,5 MPa/73 psi. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 kusy ohybných, priehľadných PVC hadíc s tkanivom ½" T60, 3 m dlhých, teplotne odolných ≤ 60°C. V kartóne.

Obj.č. 115312 642,39

€ **450,-**



REMS Solar-Push I Set EPDM

Elektrická plniaca a preplachovacia jednotka k jednoduchému a rýchlemu plneniu, preplachovaniu a odvzdušňovaniu uzavretých systémov. Čerpané množstvo ≤ 30 l/min, objem nádrže 30 l. S lamelovým čerpadlom, teplotne odolné pre trvalé zataženie ≤ 80°C. Čerpací tlak ≤ 4 barov/0,5 MPa/58 psi. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 370 W. Ventil pre znižovanie tlaku. 2 kusy ohybných, EPDM-hadíc s tkanivom ½" T170, 3 m dlhých, teplotne odolných ≤ 170°C. Obj.č. 115211 823,23

€ **570,-**



REMS MSG – racionálne polyfúzne zvarovanie tvaroviek.

Tepelné články v súlade s DVS.
Vysoko hodnotný PTFE poťah.

REMS MSG 63 FM Set 20-25-32

Prístroj s tepelným článkom pre polyfúzne zvarovanie plastových rúrok a tvaroviek z PB, PE, PP, PVDF. Tepelný článok 230 V, s PTFE potiahnutými varnými hrdlami, varnými objímkami pre Ø 20, 25, 32 mm. Pevne nastavená teplota na 260°C pre PP trubky, s mechanickou reguláciou teploty. Odkladací stojan. Držiak pre pracovný stôl k pripovneniu prístroja v horizontálnej alebo vertikálnej polohe. Šesťhranný kľúč pre montáž a demontáž varných hrdiel a varných objímok. V pevnom kufrí z oceľového plechu.

Obj.č. 256231 354,32

€ **220,-**

Predaj len cez odborných predajcov.



REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
Fax +420 220 982 883
E-Mail: SVK@rems.de
www.rems.de

Nezáväznú predvedenie prostredníctvom odborných poradcov REMS. Vyžadajte si nás.

Zástupca firmy REMS pre SK:

Východné Slovensko
Marián Bača
Mobil: 0905 / 915 374

Západné Slovensko
Marian Rečka
Mobil: 0905 / 854 871